

Q17nDCPU(-S1)のバッテリー交換方法に関するお知らせ

平素は、三菱サーボシステムコントローラ及び三菱機器製品に対し格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、このたび、Q17nDCPU(-S1)のバッテリー交換の推奨方法を変更させていただきたく、ご連絡致します。詳細につきましては、以下の内容をご確認していただきますようお願い申し上げます。

記

1. 対象機種

Q173DCPU, Q173DCPU-S1, Q172DCPU, Q172DCPU-S1

2. 変更理由

長時間に渡り稼働しているモーションCPUユニットは、電源OFF状態でバッテリーを交換するとバックアップデータが消失する場合があります。つきましては、バックアップデータが消失しないバッテリー交換方法を推奨させていただきます。

3. 変更内容

- (1) バッテリー(Q6BAT)交換時に、モーションCPUユニットの電源をOFFするのではなく、電源をON状態でバッテリー交換をしていただきますようお願い致します。

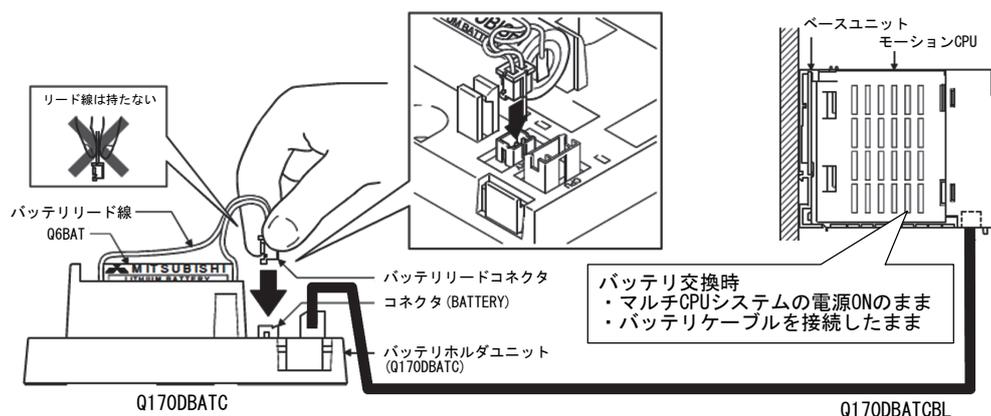


図1：バッテリーの交換手順

- (2) バッテリーを取り外した時はバッテリーのエラーが発生します。(7セグメントLED表示“BT2”が点灯) バッテリーを交換した後、どちらかの方法でエラーを解除することができます。
 - (a) 電源を再投入またはリセットする。
 - (b) モーションエラー検出フラグ(M2039)をON→OFFする。

4. マニュアル修正

ユーザーズマニュアル(IB(名)-0300125)次回改訂時に上記の内容に修正致します。

5. その他

バッテリー交換は、安全(感電等)に対して十分に注意を払って作業をしていただきますようお願い致します。

発行 日付	2014年9月	件 名	Q17nDCPU(-S1)のバッテリー交換方法に関する お知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL(052)721-2111大代表
----------	---------	--------	-------------------------------------	--