

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

B/NET 検針チェッカ

三菱集中自動検針システム B/NET 検針チェッカ 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております B/NET 検針チェッカの仕様を下記のとおり変更しますので、お知らせします。今後とも倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます。

記

1. 適用機種

製品名	形名
B/NET 検針チェッカ	B-DSM02B

2. 変更内容(詳細は次ページを参照ください)

項目	変更内容
ソフトウェアバージョン	Ver1.0.0 → Ver1.1.0
サポート端末の追加	スマートメーター(形名:M5CM-RL(RAL))を追加
表示データファイルへの出力日時の追加	表示データファイル(GSV形式)の最終行に出力日時を追加
表示内容の追加	取扱説明書(概要編)とCD-ROMラベルの表示にQRコードを追加

3. 変更理由

機能・仕様改善による更なる顧客満足度の向上と製造上の作業性改善のため。


4. 変更時期

2013年8月以降の出荷分より変更します。

5. バージョンアップに関して

すでにご使用いただいているお客様のために、弊社ホームページからダウンロードにてアップデートできますのでお知らせします。(8月初旬よりご提供する予定です)

弊社ホームページ三菱電機 FA サイト内の省エネ支援機器ソフトウェアダウンロードよりアップデート版プログラムをダウンロードし、インストールしていただくことで、上記機能がご使用になれます。



インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

なお、アップデートを行っても、既に設定済のプロジェクトはそのままご使用いただけます。

扱	A	日付	2013年7月	件名	三菱集中自動検針システム B/NET 検針チェッカ 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1081	三菱電機(株)福山製作所			

6. 変更内容(詳細)

(1) サポート端末の追加

13年2月発売した三菱スマートメーター(M5CMシリーズ)に対応するため、サポート端末を追加しました。

機種	項目	内容
M5CM-RL(RAL)	計量値	電力量計量値(0~999999)
	乗率	×1, ×10, ×100, ×1000, ×10000, ×100000, 合成変成比倍, 1/10 合成変成比倍
	製造年(年)	2000~2099
	製造番号	000000~999999
	整数部桁数	4, 5
	相線式	1P2W, 1P3W, 3P3W
	定格電圧(V)	定格(一次)電圧設定値(0.0~999900)
	定格電流(A)	定格(一次)電流設定値(0.00~99990)
	計量状態	動作, 無計量, 逆電流 ※ 逆電流は赤文字表示
	開閉状態	開放, 投入
	負荷制限	無効, 有効
	負荷電流(A)	設定なし, 1, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
	投入時間(秒)	無効, 1~300
	年, 月, 日, 時, 分	モニタ時の各日時を表示
	時計	yyyy/mm/dd△HH:MM 形式で M5CM-RL(RAL)の 時計を表示
	伝送結果	正常/異常(XXXX) ※ “XXXX”はエラーコード
	モニタ	時計
開閉制御		開閉器の投入または開放 ※ パスワードの入力が必要 ※ M5CM-RAL(開閉機能あり)のみ

(2) 表示データファイルへの出力日時の追加

データ確認の作業性向上のため、端末の検針条件・異常状態・カウンタ値のモニタ、および設定を行う「[端末設定・計量値表示]画面において、画面表示されたデータをファイル保存した時の日時を表示データファイルの最終行に出力するようにしました。

<B-MPX24Bの出力例>


アドレス,機種名称 001-255,B-MPX24B 項目,ch1,ch2,ch3,……,ch22,ch23,ch24 指示数,12345,67890,45678,……,789123,123456,999999 接点形式,a接点,c接点,a接点,……,c接点,c接点,a接点 カウント条件,×1,×1,×5,……,×5,×1,×1 断線異常,異常,異常,正常,……,正常,正常,正常 発信部異常,正常,正常,異常,……,異常,正常,異常 CPU異常,正常 電池異常,異常 伝送結果,正常 出力日時,2013/05/01 12:00:00	CSV 形式ファイルの最終行 に出力日時を追加しました
---	--------------------------------


扱	A	日付	2013年7月	件名	三菱集中自動検針システム B/NET 検針チャック 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1081	三菱電機(株)福山製作所			

- (3) 表示内容の追加
製造上の作業性改善のためQRコードを追加しました。

①取扱説明書(概要編)

変更内容

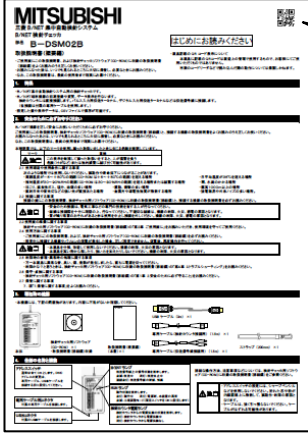





<QRコード追加>

②CDラベル

変更内容





<QRコード追加>

扱	A	日付	2013年7月	件名	三菱集中自動検針システムB/NET 検針チエッカ仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1081	三菱電機(株)福山製作所			