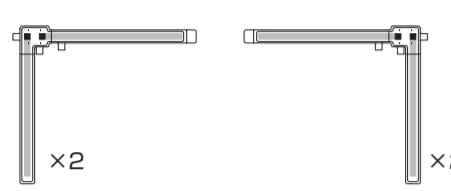





**ご注意とお願い**

- 取付および接続作業の前に別冊の取扱説明書「お客さまへ安全上のご注意」をお読みください。
- 本書をよくお読みの上、正しい取付および接続を行ってください。
- 作業終了後、お客さまへ本取付要領書をご返却ください。

**同梱物リスト**

万一、内容物に不足がございましたらお買い上げの販売店にご連絡をお願いいたします。  
※イラストと内容物の形状が実際と異なる場合があります。

TV アンテナ (A)(B)  ×2	TV アンテナケーブル  ×4
クランパー  × 12	クリーナー  × 2

**1 TV アンテナ貼り付け作業前のご注意**

- 貼り付け・配線をするためには、フロントウィンドウ周りの内装を一時的に取り外す必要がありますので、ご了承ください。
- **車種によって、取り付けられない場合があります。販売店にご相談ください。**
  - ◇ 熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用している車種の場合には受信感度が極端に低下します。
  - ◇ 車室内に取り付ける TV アンテナは、エアコン用モーターなどから出るノイズにより、テレビの映りが悪くなる場合がありますが故障ではありません。
- **必ずフロントウィンドウの指定の位置・寸法内に貼り付けてください。**
  - ◇ 保安基準に適合させるため、本書をよくお読みになり、正しく貼り付けてください。保安基準：国土交通省 道路運送車両の保安基準 第 29 条、細目告示 第 195 条
  - ◇ 本製品はフロントウィンドウ専用です。車体の側面（ドアやフロントクォーターウィンドウなど）や、後面（リアウィンドウ）に貼り付けると、受信感度が低下する場合があります。
  - ◇ TV アンテナのセパレーターをはがした後、TV アンテナ貼付面には手を触れないでください。指紋やゴミが付着し、粘着力が低下します。
  - ◇ TV アンテナを接続する機器の説明書も併せてご覧ください。
- **フロントピラーエアバッグ（カーテンエアバッグ）を装着した車両に取り付ける場合は、エアバッグ関連の取り扱いの教育を受けた専門技術者に依頼してください。**

**注意事項**

TV アンテナは一度貼り付けてはがすと、粘着力が弱くなるため貼り直しができません。必ず TV アンテナを仮止めし貼り付け位置を確認してください。（TV アンテナの貼り付け位置によってはピラーカバーを元に戻す際に TV アンテナケーブルのアンプ部がピラーカバーに干渉することがあります。）

**2 TV アンテナの貼り付け位置について**



- 性能を充分発揮するために TV アンテナケーブルのアンプ部は必ず貼付許容範囲内の位置に貼り付けてください。
- 検査標章や点検シールと重ならないように貼り付けてください。

**注意事項**


TV アンテナケーブルのアンプ部はフロントガラス透明部分 25mm の範囲を超えないよう貼り付け位置を決めてください。

**TV アンテナ貼付位置概要 <フロントガラス（車内）面視>**


- TV アンテナは左右対称に貼り付けてください。

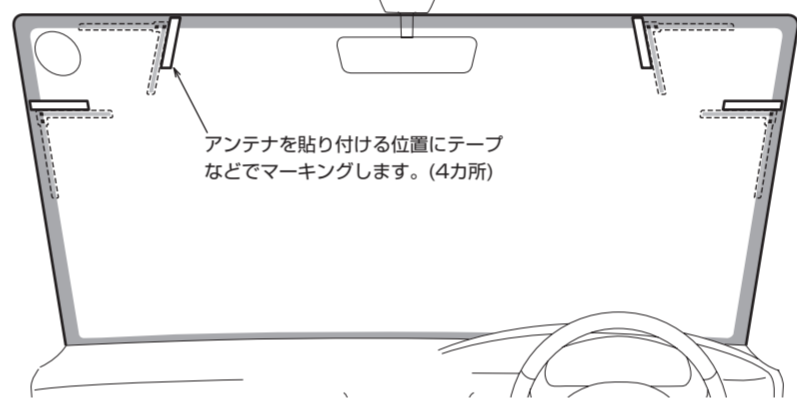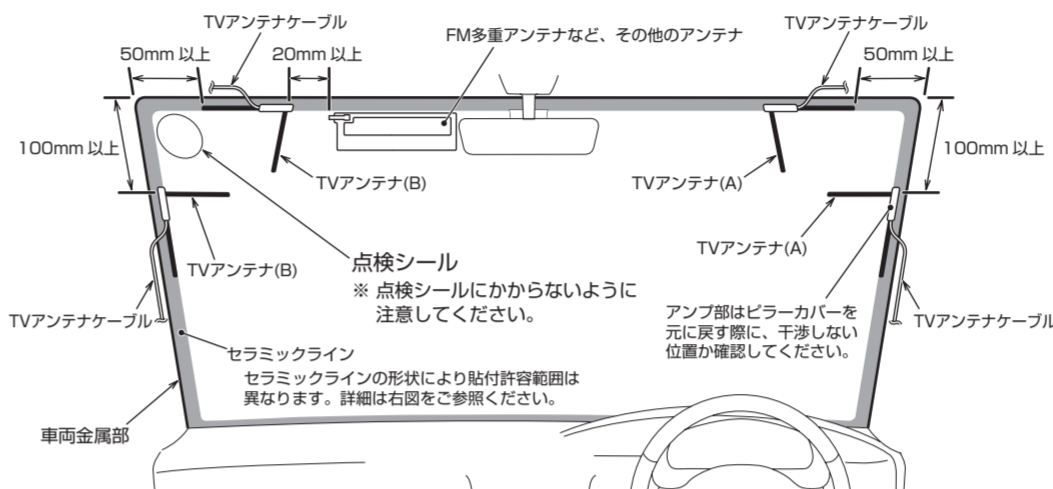


**セラミックライン（ドットパターン無し）の境界がある場合**

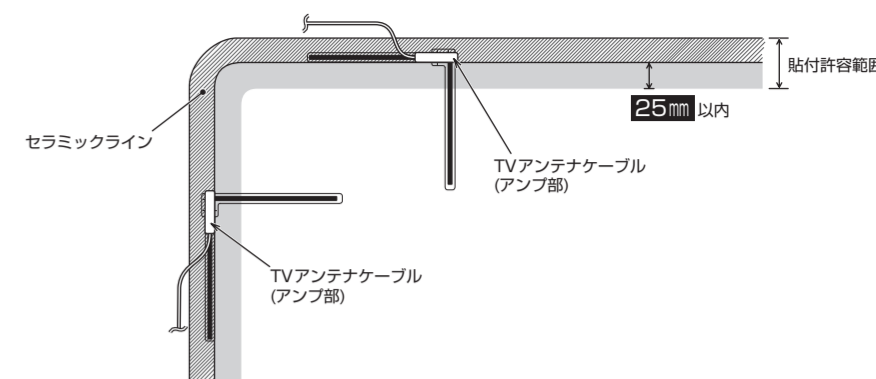

**セラミックライン（ドットパターンあり）の境界が無い場合**

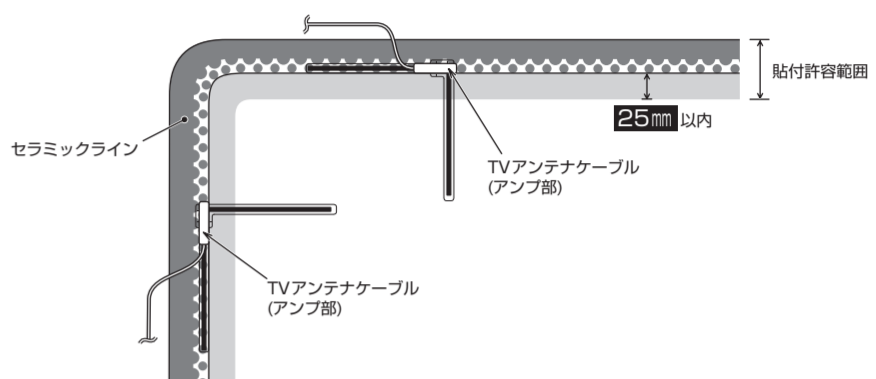


**セラミックラインが無い場合**

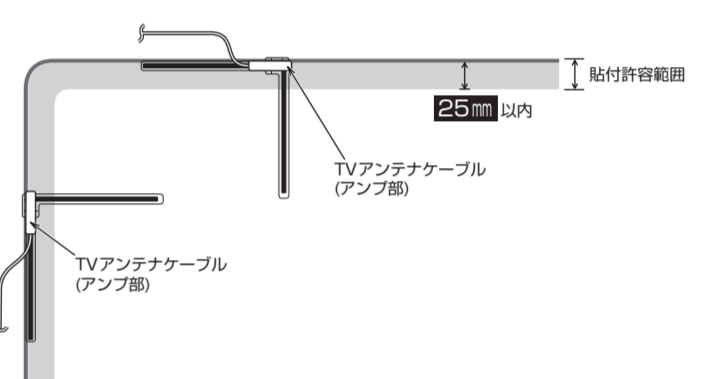

**3 TV アンテナの貼り付けかた**

- 1) 貼付部分を付属のクリーナーできれいにする
- 2) 貼付部分を乾拭きする

TV アンテナ (B) の構成

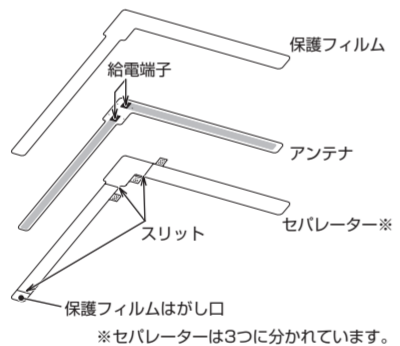


**注意事項**

- ※ 貼付部分が乾いていないと、TV アンテナが密着しません。
- ※ クリーナーは必ず付属のクリーナーを使用してください。界面活性剤入りのクリーナーを使用すると TV アンテナが貼り付かなくなります。
- ※ 冬場などはガラス面の結露などの水分をよく拭き取り、ガラス面、TV アンテナ自体を暖めてから作業を開始してください。


- 3) セパレーター（B1）をゆっくりとはがす

TV アンテナ裏側（ガラス貼付面）

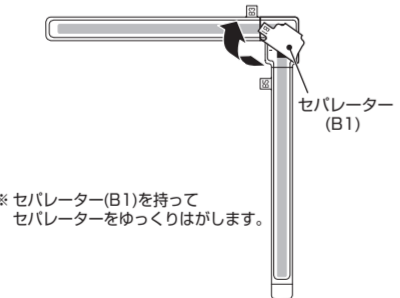


- 4) TV アンテナを取付部分に貼り付ける

あらかじめテープなどでマーキングした位置にアンテナを貼り付けます。

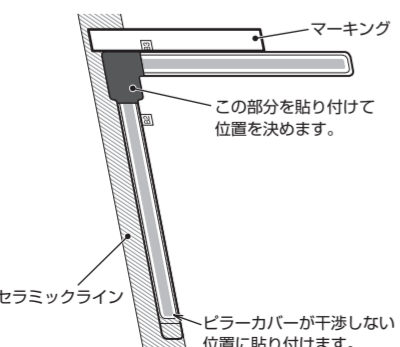

- 5) セパレーター（B2）を持ち、下側へゆっくりとはがしながら、給電部より徐々に指などで TV アンテナを押さえて貼り付ける
- 6) セパレーター（B3）を持ち、横側へゆっくりとはがしながら、給電部より徐々に指などで TV アンテナを押さえて貼り付ける

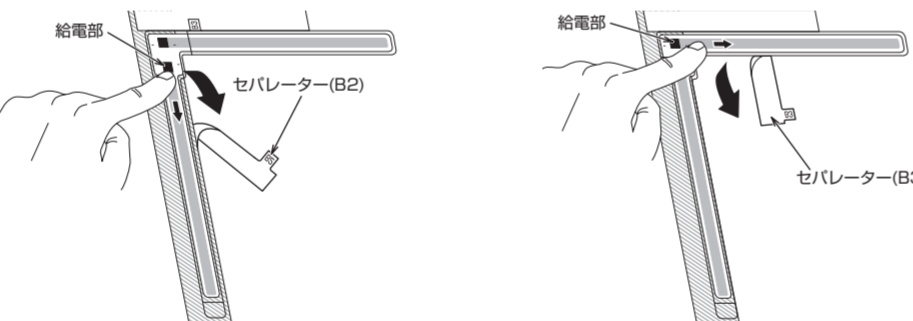

**注意事項**

※ セパレーターをはがしながら、TV アンテナを貼り付けます。途中で作業を止めたり、押さえる力を緩めたりすると、貼付面が白く濁る場合がありますので十分注意してください。

- 7) TV アンテナを保護フィルムの上から念入りに押し付けて貼付面に密着させる

保護フィルムの上から TV アンテナを樹脂ヘラなどで押して気泡が残らないように密着させてください。

**注意事項**


※ 押し付けが足りないと、TV アンテナが浮く場合や、はがれや断線の原因となる場合があります。

- 8) 保護フィルムはがし口を持ち、保護フィルムをゆっくりとはがす

TV アンテナが確実に貼り付いていることを確認しながら、ゆっくりと丁寧にはがします。

**注意事項**


- ※ セパレーター（B1）部分以外からはがさないでください。
- ※ TV アンテナの給電部には触れないでください。錆（さび）の原因となります。
- ※ TV アンテナ貼り付け直後（3 時間以内）は貼り付けた TV アンテナにガラスクリーナーなどを吹き付けたり、TV アンテナの上から直接ガラスを拭いたりしないでください。また、時間に関わらず、TV アンテナ上を直接拭くときは柔らかい布などを使用し、TV アンテナが傷付かないよう注意してください。
- ※ TV アンテナが保護フィルムと一緒にはがれた場合は、保護フィルムを元に戻し、樹脂ヘラなどで密着させたのち再度行います。

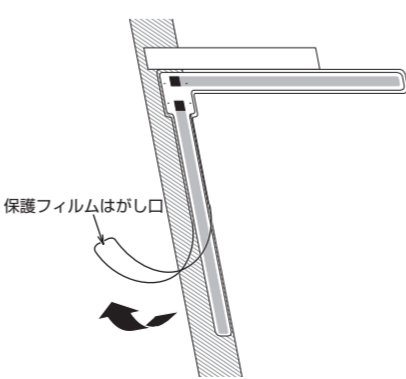

- 9) マーキングをはがす

**4 TV アンテナケーブルを配線する**


- 1) TV アンテナケーブルのアンプ部のはくり紙をはがす
- 2) アンプ部の突起部を、TV アンテナの目印に合わせ貼り付ける



アンプ部の貼り付け位置がずれると、TV アンテナの給電部の接触が悪くなり十分な性能が発揮できません。下図を参照し、正確に貼り付けてください。


**注意事項**

- ※ アンプ部がしっかりと貼り付くように、TV アンテナの給電部の周りをもう一度乾いた布などできれいに拭いてください。
- ※ アンプ部付近は、無理に引っ張ったり、折ったり、ねじるなど絶対にしないでください。

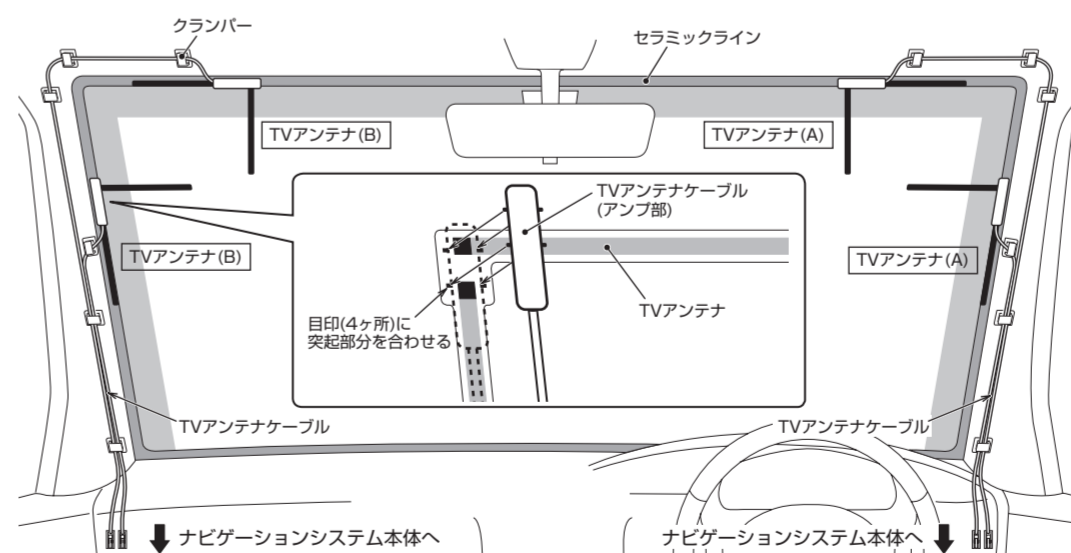

- 3) クランパーで TV アンテナケーブルを固定する

各 1ヶ所はクランパーで TV アンテナケーブルのアンプ部に近い位置で固定してください。残ったクランパーで要所を固定しながら配線を引き回してください。

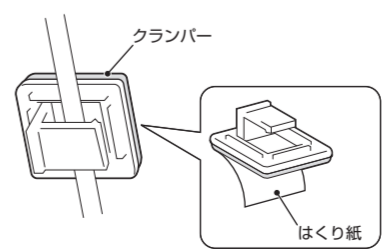


- 4) 内装（ピラーカバー・ルーフィニング）を元通りに取り付ける

**5 接続確認のしかた（動作チェック）**

- 1) 車両への取り付け、および配線作業終了後、車両のイグニッションキーを <ACC> または <ON> にする

- 2) miniB-CAS カードを入れる


- ① ▲ キーを押し [モニター OPEN] にタッチする  
パネルが開きます。
- ② miniB-CAS カードを挿入する  
ロックを外し、miniB-CAS カードの端子面を上にして「カチッ」と音がするまでゆっくりと差し込んでください。

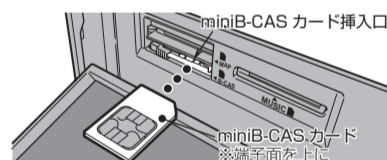

- ③ ロックする

**注意事項**

ロックをスライドさせる際に手・指のけがに注意してください。

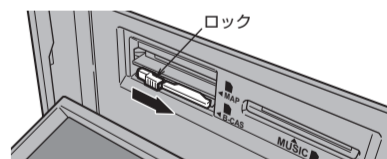

- ④ ▲ キーを押しパネルを閉じる

**注意事項**

- miniB-CAS カードはパッケージを開封することで「B-CAS カード使用許諾約款」に同意したとみなされます。お客さまに確認の上、本機に miniB-CAS カードを挿入していただきますようお願いいたします。
- 本機専用の miniB-CAS カード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因になります。
- 挿入の向きを確認してください。挿入方向を間違えると miniB-CAS カードが機能しません。
- 画面に miniB-CAS カードに関するメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。

- 3) ソースを TV に切り換える

- 4) 初期設定を行い、地上デジタル放送が受信できることを確認する  
初期設定については「取扱説明書」をご参照ください。