




精于节能 尽心环保



三菱电机AC伺服系统 全新推出5 kW、7 kW

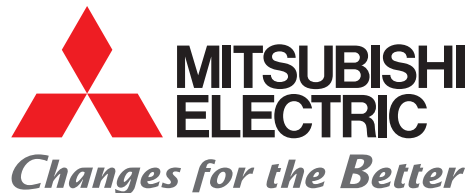

MR-J5系列 伺服放大器

5 kW、7 kW

HK-ST系列 旋转型伺服电机

5 kW、7 kW

2020年6月

新产品资讯

SV2006-5C

CC-Link I^{ET}SN

EtherCAT[®]



产品线中新推出5 kW、7 kW MR-J5系列支持50 W到7 kW的容量

产品线

■ 伺服放大器

200 V规格

MR-J5-500G、MR-J5-700G、MR-J5-500A、MR-J5-700A

■ 旋转型伺服电机 HK-ST系列

HK-ST_WJ类型 HK-ST502WJ、HK-ST702WJ

HK-ST_4_WJ类型 HK-ST7024WJ

特点

■ 提升作业性

伺服放大器使用易于连接连接器，并配备可更换的冷却风扇模块。

旋转型伺服电机通过无需紧固螺丝的直插锁定方式连接电源电缆/编码器电缆/电磁制动器电缆，改善接线作业。

三菱电机AC伺服系统 MELSERVO-J5

产品一览

伺服放大器

产品名称	型号	额定输出	主电路电源
伺服放大器 MR-J5-G	200 V 级别 MR-J5-500G(-N1)	5 kW	三相AC200 V~240 V
	MR-J5-700G(-N1)	7 kW	DC283 V~340 V
伺服放大器 MR-J5-G-RJ	200 V 级别 MR-J5-500G-RJ(N1)	5 kW	三相AC200 V~240 V
	MR-J5-700G-RJ(N1)	7 kW	DC283 V~340 V
伺服放大器 MR-J5-A	200 V 级别 MR-J5-500A	5 kW	三相AC200 V~240 V
	MR-J5-700A	7 kW	DC283 V~340 V
伺服放大器 MR-J5-A-RJ	200 V 级别 MR-J5-500A-RJ	5 kW	三相AC200 V~240 V
	MR-J5-700A-RJ	7 kW	DC283 V~340 V

旋转型伺服电机

产品名称	法兰尺寸	型号	额定输出	额定转速
HK-ST系列 B: 带电磁制动器	HK-ST_WJ 176 × 176	HK-ST502W(B)J	5.0 kW	2000 r/min
		HK-ST702W(B)J	7.0 kW	2000 r/min
	HK-ST_4_WJ 176 × 176	HK-ST7024W(B)J	4.2 kW ^(注1)	1000 r/min ^(注1)

注) 1. 记载的值为与200 V伺服放大器组合使用的情况。

再生选件

关于再生选件, 请咨询营业窗口。

旋转型伺服电机与伺服放大器的组合

○: 标准转矩 ◎: 转矩提升

旋转型伺服电机			伺服放大器 MR-J5_ (200 V)	
			MR-J5-500G、MR-J5-500A	MR-J5-700G、MR-J5-700A
HK-ST_WJ	176 × 176	HK-ST502WJ	○	◎ ^(注2)
		HK-ST702WJ	-	○
HK-ST_4_WJ	176 × 176	HK-ST7024WJ	○	○


注) 2. 转矩提升时, 额定转速为1650 r/min。

相关信息

MELSERVO-J5产品目录 (L(NA)03180CHN) 预定于8月修订。



名古屋制作所是已获得环境管理体系ISO14001以及质量体系ISO9001认证的工厂。

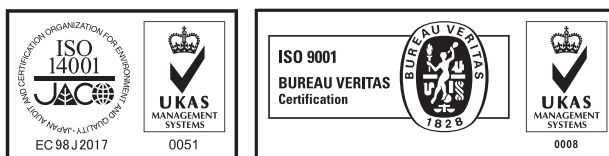

三菱电机自动化(中国)有限公司

上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心 200336

No.1386 Hongqiao Road, Mitsubishi Electric Automation Center, Shanghai, China, 200336

电话: 86-21-2322-3030 传真: 86-21-2322-3000

官网: <http://cn.MitsubishiElectric.com/fa/zh/> 技术支持热线: 400-821-3030