


INV テクニカルニュース

シート	分類	タイトル	機種
MF-I-022 (1/2)	使用上の 諸注意	バージョンアップインバータへのパラメータコピー時 の注意点	FR-A500

FREQROL-A500 シリーズでは、製造年月によって内蔵オプションに対応しているインバータと対応していないインバータがあります。

そこで、パラメータコピーをする際に、内蔵オプションに対応していないインバータのパラメータを内蔵オプションに対応しているインバータへコピーすると、内蔵オプションに関するパラメータに設定範囲外の値がコピーされる事があります。

(例)

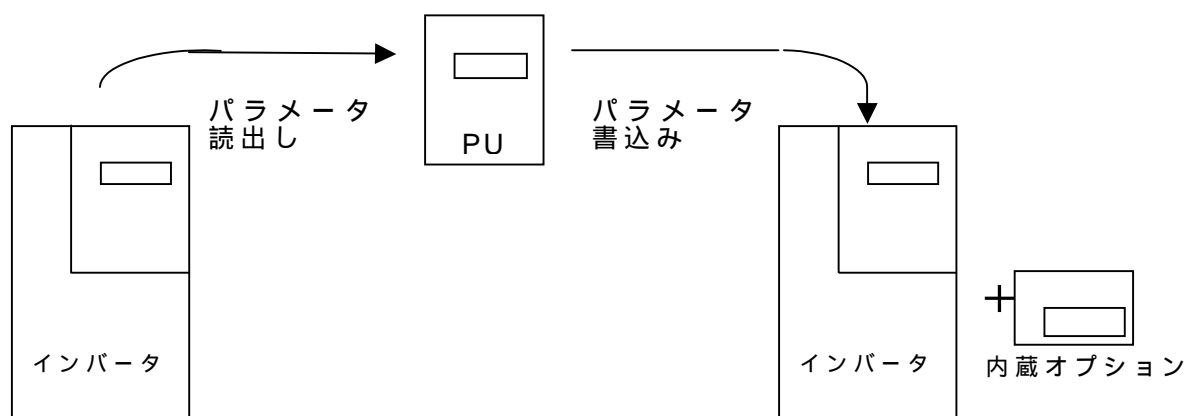

内蔵オプションに対応
していないインバータ

内蔵オプションに対応
しているインバータ

内蔵オプションに関する
パラメータに設定範囲外の
値が書き込まれてしまう。

このような場合は、申し訳ありませんが、内蔵オプションに関するパラメータを工場出荷値に再設定していただくか、パラメータコピーは使用せずにパラメータを設定していただくようお願いいたします。

内蔵オプションに対応しているインバータのパラメータを、内蔵オプションに対応していないインバータへコピーする場合は、特に問題ありません。

発行日		三菱電機 名古屋製作所
2000-3-13	I-A5-03	

INV テクニカルニュース

シート	分類	タイトル	機種
MF-I-022 (2/2)	使用上の 諸注意	バージョンアップインバータへのパラメータコピー時の 注意点	FR-A500

《内蔵オプション対応インバータ一覧》

下記の内蔵オプションは表中の SERIAL (製造番号) 以降に製作されたインバータで使用することができます。名板の SERIAL (製造番号) は下記の番号の内上位 3 桁を使い、記号を含め 9 桁で表示されます。

R 7 Y _____
記号 年 月 管理番号
製造番号

- FR-A5AX, FR-A5AY, FR-A5AR

形式	SERIAL (製造番号)
FR-A520-0.4K ~ 22K	J77
FR-A520-30K ~ 55K	全て対応品
FR-A540-0.4K ~ 55K	

- FR-A5AP

形式	SERIAL (製造番号)
FR-A520-0.4K, 0.75K	U81
FR-A520-1.5K ~ 11K	T81
FR-A520-15K ~ 22K	U81
FR-A520-30K ~ 55K	K81
FR-A540-0.4K ~ 3.7K	L81
FR-A540-5.5K, 7.5K	K81
FR-A540-11K ~ 22K	L81
FR-A540-30K ~ 55K	D81

- FR-A5NR, FR-A5NC

形式	SERIAL (製造番号)
FR-A520-0.4K, 0.75K	R7Y
FR-A520-1.5K ~ 7.5K	Q7Y
FR-A520-11K ~ 22K	R7Y
FR-A520-30K ~ 55K	G7Y
FR-A540-0.4K ~ 22K	G7Y
FR-A540-30K ~ 55K	全て対応品

- FR-A5NP, FR-A5ND, FR-A5NM

形式	SERIAL (製造番号)
FR-A520-0.4K, 0.75K	W85
FR-A520-1.5K ~ 11K	V85
FR-A520-15K ~ 22K	W85
FR-A520-30K ~ 55K	M85
FR-A540-0.4K ~ 3.7K	N85
FR-A540-5.5K, 7.5K	M85
FR-A540-11K ~ 22K	N85
FR-A540-30K ~ 55K	F85

発行日		三菱電機 名古屋製作所
2000-3-13	I-A5-03	

