

# 三菱配電・制御機器

## セールスとサービス



機種	電子式指示計器
----	---------

### 電流メータリレーME110AA-2HL 生産中止のお知らせ

ご愛用いただいております電流メータリレーME110AA-2HL を、下記のとおり生産中止いたしますのでお知らせします。今後とも倍旧のご愛顧のほどお願いいたします。

記

1. 対象機種  
電流メータリレー ME110AA-2HL
2. 変更内容




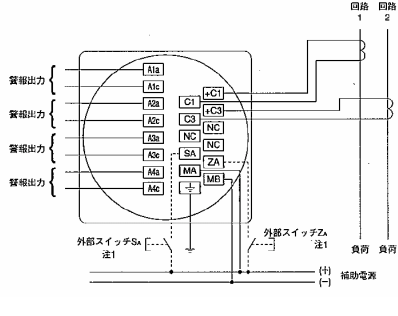
生産中止機種(旧形)	代替機種(新形)
形名:ME110AA-2HL	形名:ME110NSF-2HL
	

- 詳細は、2/2の比較表を参照してください。

3. 変更理由  
新形機種発売に伴い旧形機種を生産中止します。

4. 生産中止時期  
2006年1月31日(出荷は在庫が無くなり次第終了となります)

扱	A	日付	平成17年12月	件名	電流メータリレー ME110AA-2HL 生産中止のお知らせ
整理番号	山-669	三菱電機(株)福山製作所			

	変更前	変更後	
型名	ME110AA-2HL	ME110NSF-2HL	備考
概観			液晶表示器を変更します。
外形寸法	110×110×98	110×110×98	取り付けに関して、変更はありません。
接続			端子配列を変更します。
計測	電流2回路(1.0級, 定格5A) 発停回数(20000回) 動作時間(50000時間)	電流2回路(1.0級, 定格5A) 発停回数(99999回) 動作時間(999999時間)	発停回数、動作時間計測は、上限値を増やします。 発停回数、動作時間計測は、上限値に達した場合、計測を停止します。
一次電流設定	1,2,3,5,7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2k, 2.5k	1,2,3,5,6,7.5,8,10,12,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,120,150,200,250,300,400,500,600,750,800,1000,1k,1200,1.2k,1500,1.5k,1600,1.6k,2000,2k,2500,2.5k,3000,3k,4000,4k,5000,5k,6000,6k,7500,7.5k,8000,8k,10k,12k,20k,25k,30k	設定値を追加します。
警報	電流上限(めやす針値の+0%から最大目盛まで) 電流下限(最大目盛+10%からめやす針値の-10%まで) 発停回数(1, 100回単位) 動作時間(1, 100時間単位) 警報出力遅延時間設定(補助電源投入時) 警報出力遅延時間設定(計測時)	電流上限(OFF, 最大目盛以下5-100%) 電流下限(OFF, 最大目盛以下3-95%) 発停回数(OFF, 6桁の値を桁毎に設定) 動作時間(OFF, 6桁の値を桁毎に設定) 警報出力遅延時間設定(計測時)	警報監視なし(OFF)を追加します。 発停回数, 動作時間の警報設定を0から999999まで可能にします。 警報出力遅延時間(補助電源投入時)の設定を削除します。
警報出力	無電圧a接点(自己保持)	無電圧a接点	接点出力は、警報状態(接点:閉)の時、補助電源がOFFになると、接点は開になります。