

# 三菱配電用変圧器

## セールスとサービス

BXN-11556-115

### H種乾式変圧器のケース据付足高さの変更のお知らせ

平素より 弊社配電用変圧器に対し格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、このたび H 種乾式変圧器について、下記のとおり変更を実施しますので、何卒ご了承の程、よろしく  
お願い申し上げます。

#### 記

#### 1. 変更内容

##### (1) 対象機種

対象機種：“○”，対象外機種：“—”

形名	相数	ケース	ノーヒューズ遮断器	容量(kVA)						
				~5	~10	~20	~30	~50	~100	~300
AV-DN 形	単相	付	なし	○	○	○	○	○	—	—
			付	○	○	○	○	—	—	
	三相		なし	○	○	○	○	○	—	—
			付	○	○	○	○	○	—	—
三相/二相	なし	○	○	○	○	○	—	—		

※ ケース据付足高さ 75mm の機種が対象

##### (2) 変更内容

ケース付 H 種乾式変圧器の高さ寸法を表 1 のとおり変更します。

(ケース据付足高さを 75mm から 100mm へ変更：図1)

高さ寸法以外の、幅、奥行き、据付寸法に変更はありません。

なお、上記(1)項以外の機種(ケース据付足高さ 100mm)は、外形寸法の変更はありません。

※ 東京消防庁管轄地域にケース付 H 種乾式変圧器を積重ね設置する場合、上記(1)項に該当する機種は、ケース据付足高さを 100mm に変更する必要があります、

変更の要否を都度お客様にご確認いただいております。確認漏れ等の防止として、ケース据付足高さを全機種 100mm に統一しますので、従来のようなお客様の都度のご確認は不要です。

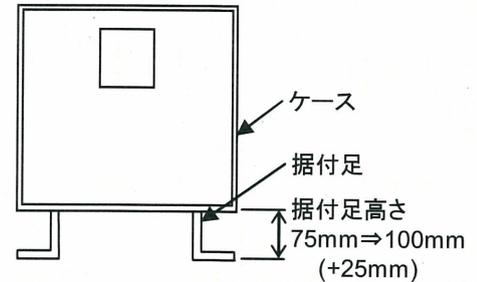


表 1 ケース付 H 種乾式変圧器外形寸法 ※高さ寸法のみ変更

相数	ノーヒューズ遮断器	容量(kVA)	変更前						変更後					
			外形寸法(mm)			据付寸法(mm)			外形寸法(mm)			据付寸法(mm)		
			幅	奥行き	高さ	幅	奥行き	幅	奥行き	高さ	幅	奥行き		
単相	なし	5~10	320	350	470	260	270	320	350	495	260	270		
		20~50	440	590	645	380	510	440	590	670	380	510		
	付	5~10	320	445	470	260	270	320	445	495	260	270		
		20~30	440	670	645	380	510	440	670	670	380	510		
三相	なし	5~10	400	330	500	340	250	400	330	525	340	250		
		20~50	530	510	630	470	430	530	510	655	470	430		
	付	5~10	400	425	500	340	250	400	425	525	340	250		
		20~50	530	590	630	470	430	530	590	655	470	430		
三相/二相	なし	5~10	400	330	500	340	250	400	330	525	340	250		
		20~50	530	510	630	470	430	530	510	655	470	430		

#### 2. 適用時期

2010年11月1日(月)受注分より

<以上>

発行 日付	2010年 9月	件名	H種乾式変圧器のケース据付足高さの 変更のお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市長区矢田南 5-1-14
----------	-------------	----	------------------------------	---