


< DIIPM >

# PSS30SF1F6

トランスファーモールド形

絶縁形

## [外形]

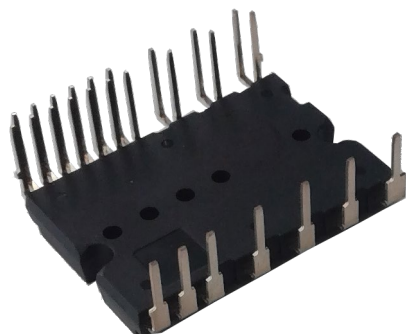

## [主回路構成及び定格]

- DC入力, 三相AC出力IGBTインバータ
- 600V / 30A
- 絶縁型トランスファーモールドパッケージ
- N側IGBTオープンエミッタ
- 制限抵抗付きブートストラップダイオード内蔵


## [用途]

AC100~240Vrms(DC 400V以下)系モータ制御用インバータ装置

## [内蔵機能]

- P側IGBT用 : 駆動回路, 高圧レベルシフト回路, 制御電源電圧低下(UV)保護回路(エラー出力なし)
- N側IGBT用 : 駆動回路, 制御電源電圧低下(UV)保護回路, 短絡電流保護回路(外付けシャント抵抗による)
- エラー出力 : N側IGBT用短絡電流(SC)保護回路動作及びN側制御電源UV保護回路動作時エラー(FO)出力
- 温度出力 : N側駆動用IC部の温度をアナログ信号で出力
- アーム短絡防止 : インターロック機能
- 入力インタフェース : 3V,5V系対応(ハイアクティブ)
- UL認証済み: UL1557 File E323585

## [内部回路]

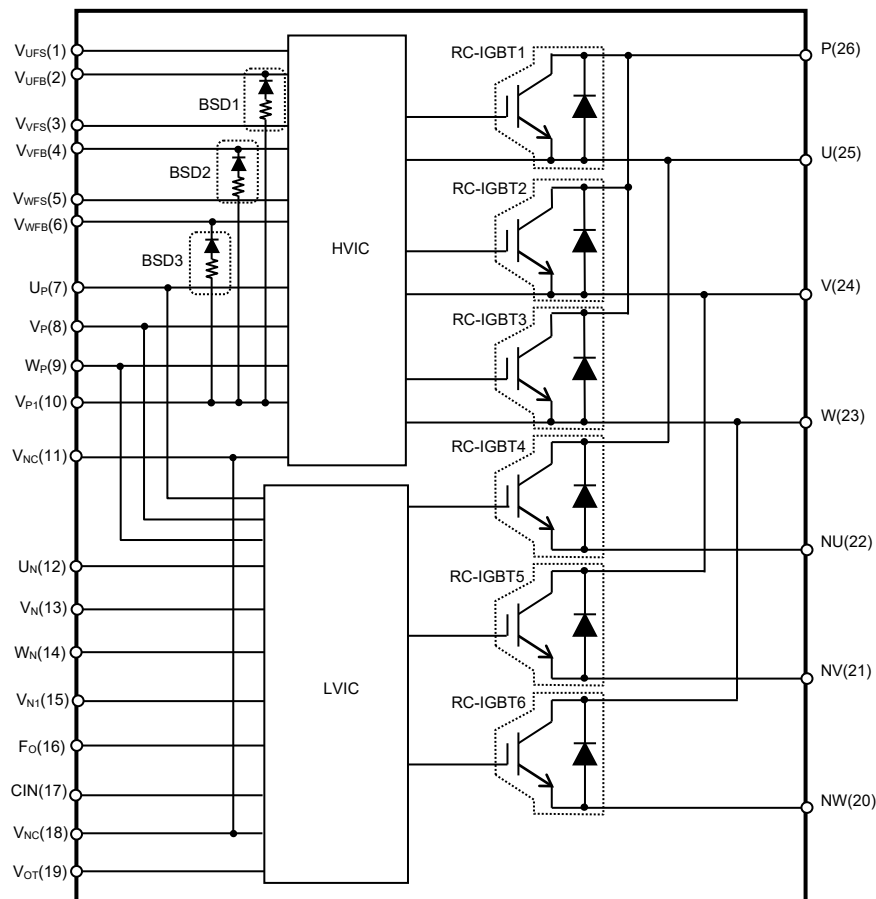

最大定格(指定のない場合は、 $T_j=25^{\circ}\text{C}$ )

## インバータ部

| 記 号             | 項 目          | 条 件                              | 定 格 値    | 単位                 |
|-----------------|--------------|----------------------------------|----------|--------------------|
| $V_{CC}$        | 電源電圧         | P-NU, NV, NW端子間                  | 450      | V                  |
| $V_{CC(surge)}$ | 電源電圧(サージ)    | P-NU, NV, NW端子間                  | 500      | V                  |
| $V_{CES}$       | コレクタ・エミッタ間電圧 |                                  | 600      | V                  |
| $\pm I_C$       | コレクタ電流       | $T_C=25^{\circ}\text{C}$ (注1)    | 30       | A                  |
| $\pm I_{CP}$    | コレクタ電流(ピーク)  | $T_C=25^{\circ}\text{C}$ , 1ms以下 | 60       | A                  |
| $T_{jop}$       | 動作接合温度       | 連続動作 (注2)                        | -40~+150 | $^{\circ}\text{C}$ |
| $T_{jmax}$      | 最大接合温度       | IGBTのみ, 瞬時動作(過負荷等)               | 175      | $^{\circ}\text{C}$ |

注1. パルス幅及び周期は、接合温度で制限されます。


注2. 内蔵パワーチップ自身の最大瞬時接合温度は $175^{\circ}\text{C}$  ( $@T_C \leq 125^{\circ}\text{C}$ ) ですが、安全動作させるための平均動作接合温度は $T_j \leq 150^{\circ}\text{C}$  ( $@T_C \leq 125^{\circ}\text{C}$ ) と規定します。

## 制御(保護)部

| 記 号      | 項 目       | 条 件                                                           | 定 格 値           | 単位 |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| $V_D$    | 制御電源電圧    | $V_{P1}-V_{NC}$ , $V_{N1}-V_{NC}$ 端子間                         | 20              | V  |
| $V_{DB}$ | 制御電源電圧    | $V_{UFB}-V_{UFS}$ , $V_{VFB}-V_{VFS}$ , $V_{WFB}-V_{WFS}$ 端子間 | 20              | V  |
| $V_{IN}$ | 入力電圧      | $U_P$ , $V_P$ , $W_P$ , $U_N$ , $V_N$ , $W_N-V_{NC}$ 端子間      | -0.5~ $V_D+0.5$ | V  |
| $V_{FO}$ | エラー出力印加電圧 | $F_O-V_{NC}$ 端子間                                              | -0.5~ $V_D+0.5$ | V  |
| $I_{FO}$ | エラー出力電流   | $F_O$ 端子のシンク電流値                                               | 5               | mA |
| $V_{SC}$ | 電流検出入力電圧  | $CIN-V_{NC}$ 端子間                                              | -0.5~ $V_D+0.5$ | V  |

## 全システム

| 記 号            | 項 目            | 条 件                                                                                               | 定 格 値    | 単位                 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| $V_{CC(Prot)}$ | 電源電圧自己保護範囲(短絡) | $V_D=13.5\sim 16.5\text{V}$ , インバータ部<br>$T_j=150^{\circ}\text{C}$ スタート, 2 $\mu\text{s}$ 以内, 非繰り返し | 400      | V                  |
| $T_C$          | 動作モジュール温度      | $T_C$ : 測定点は図1に規定                                                                                 | -40~+125 | $^{\circ}\text{C}$ |
| $T_{stg}$      | 保存温度           |                                                                                                   | -40~+125 | $^{\circ}\text{C}$ |
| $V_{iso}$      | 絶縁耐圧           | 正弦波 60Hz, AC 1分間, 全端子共通—放熱フィン間                                                                    | 2500     | Vrms               |

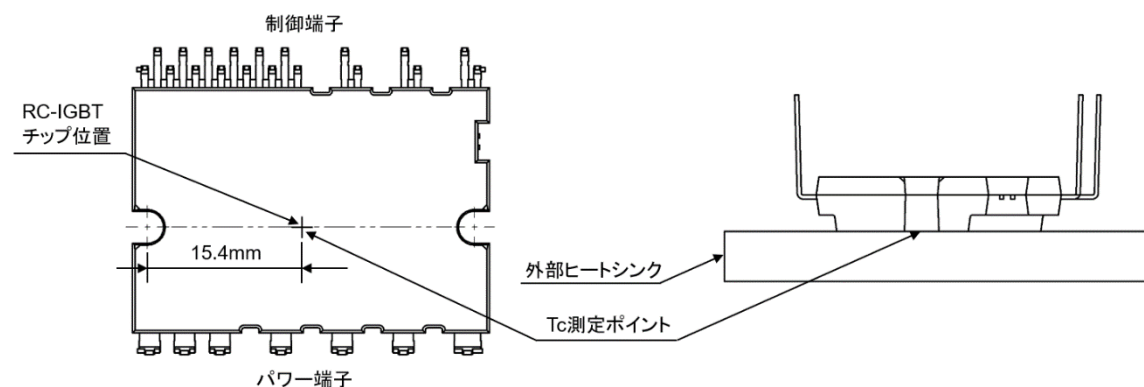図1. ケース温度 $T_C$ 測定点

## 熱抵抗

| 記 号            | 項 目            | 条 件                         | 規 格 値 |    |      | 単位  |
|----------------|----------------|-----------------------------|-------|----|------|-----|
|                |                |                             | 最小    | 標準 | 最大   |     |
| $R_{th(j-c)Q}$ | 接合・ケース間熱抵抗(注3) | インバータ RC-IGBT ( 1/6 モジュール ) | -     | -  | 1.05 | K/W |

注3. DIIPMと放熱フィンとの接触面には、熱伝導のよいグリースを100~200 $\mu\text{m}$ 程度、均一になるように塗布の上、規定の締め付けトルクにて締め付けることを規定します。(またグリースは使用動作温度範囲内で変質せず、経年変化のないものとします。)ただし、製品放熱面—フィン間の熱抵抗は、締め付けられた状態におけるグリースの厚さ、グリースの熱伝導率等により異なります。目安として、グリース厚20 $\mu\text{m}$ 、グリースの熱伝導率が1.0W/m $\cdot$ Kの場合の製品放熱面—フィン間熱抵抗値(1/6モジュール)は0.3K/Wとなります。

電気的特性(指定のない場合は、 $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

インバータ部

| 記 号           | 項 目            | 測 定 条 件                                                                                                                                                        | 規 格 値 |      |      | 単位            |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|---------------|
|               |                |                                                                                                                                                                | 最小    | 標準   | 最大   |               |
| $V_{CE(sat)}$ | コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | $V_D = V_{DB} = 15\text{V}$ , $V_{IN} = 5\text{V}$ , $I_C = 30\text{A}$                                                                                        | -     | 1.27 | 1.57 | V             |
| $V_{EC}$      | FWD順電圧降下       | $V_{IN} = 0\text{V}$ , $-I_C = 30\text{A}$                                                                                                                     | -     | 1.35 | 1.64 | V             |
| $t_{on}$      | スイッチング時間       | $V_{CC} = 300\text{V}$ , $V_D = V_{DB} = 15\text{V}$<br>$I_C = 30\text{A}$ , $T_j = 25^\circ\text{C}$ , $V_{IN} = 0 \leftrightarrow 5\text{V}$<br>誘導負荷(上一下アーム) | 0.57  | 1.00 | 1.45 | $\mu\text{s}$ |
| $t_{tr}$      |                |                                                                                                                                                                | -     | 0.19 | -    | $\mu\text{s}$ |
| $t_{c(on)}$   |                |                                                                                                                                                                | -     | 0.29 | 0.54 | $\mu\text{s}$ |
| $t_{off}$     |                |                                                                                                                                                                | -     | 1.20 | 1.64 | $\mu\text{s}$ |
| $t_{c(off)}$  |                |                                                                                                                                                                | -     | 0.16 | 0.37 | $\mu\text{s}$ |
| $I_{CES}$     | コレクタ・エミッタ間遮断電流 | $V_{CE} = V_{CES}$                                                                                                                                             | -     | -    | 1    | mA            |

制御(保護)部

| 記 号                  | 項 目              | 測 定 条 件                                                                                                                  |                                                           | 規 格 値 |       |       | 単位 |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|
|                      |                  |                                                                                                                          |                                                           | 最小    | 標準    | 最大    |    |
| I <sub>D</sub>       | 回路電流             | V <sub>P1</sub> -V <sub>NC</sub> , V <sub>N1</sub> -V <sub>NC</sub> の和                                                   | V <sub>D</sub> =15V, V <sub>IN</sub> =0V                  | -     | -     | 4.00  | mA |
|                      |                  |                                                                                                                          | V <sub>D</sub> =15V, V <sub>IN</sub> =5V                  | -     | -     | 4.00  |    |
| I <sub>DB</sub>      |                  | V <sub>UFB</sub> -V <sub>UFS</sub> , V <sub>VFB</sub> -V <sub>VFS</sub> ,<br>V <sub>WFB</sub> -V <sub>WFS</sub>          | V <sub>D</sub> =V <sub>DB</sub> =15V, V <sub>IN</sub> =0V | -     | -     | 0.55  |    |
|                      |                  |                                                                                                                          | V <sub>D</sub> =V <sub>DB</sub> =15V, V <sub>IN</sub> =5V | -     | -     | 0.55  |    |
| V <sub>SC(ref)</sub> | 短絡保護トリップレベル      | V <sub>D</sub> =15V (注4)                                                                                                 |                                                           | 0.455 | 0.480 | 0.505 | V  |
| UV <sub>DBt</sub>    | P側制御電源電圧低下保護     | トリップレベル                                                                                                                  |                                                           | 10.2  | -     | 12.9  | V  |
| UV <sub>DBr</sub>    |                  | リセットレベル                                                                                                                  |                                                           | 10.2  | -     | 12.9  | V  |
| UV <sub>Dt</sub>     | N側制御電源電圧低下保護     | トリップレベル                                                                                                                  |                                                           | 10.3  | -     | 12.5  | V  |
| UV <sub>Dr</sub>     |                  | リセットレベル                                                                                                                  |                                                           | 10.8  | -     | 13.0  | V  |
| V <sub>OT</sub>      | アナログ温度出力         | プルダウン抵抗<br>R=5.1kΩ (注5)                                                                                                  | LVIC温度=90℃                                                | 2.63  | 2.80  | 2.97  | V  |
| V <sub>FOH</sub>     | エラー出力電圧          | V <sub>SC</sub> = 0V, F <sub>O</sub> = 10kΩ, 5V プルアップ                                                                    |                                                           | 4.9   | -     | -     | V  |
| V <sub>FOL</sub>     |                  | V <sub>SC</sub> = 1V, I <sub>FO</sub> = 1mA                                                                              |                                                           | -     | -     | 0.95  | V  |
| t <sub>FO</sub>      | エラー出力パルス幅        | (注6)                                                                                                                     |                                                           | 200   | -     | -     | μs |
| I <sub>IN</sub>      | 入力電流             | V <sub>IN</sub> = 5V                                                                                                     |                                                           | 0.70  | 1.00  | 1.50  | mA |
| V <sub>th(on)</sub>  | 入力オンしきい電圧        | U <sub>P</sub> , V <sub>P</sub> , W <sub>P</sub> , U <sub>N</sub> , V <sub>N</sub> , W <sub>N</sub> -V <sub>NC</sub> 端子間 |                                                           | -     | 2.20  | 2.60  | V  |
| V <sub>th(off)</sub> | 入力オフしきい電圧        |                                                                                                                          |                                                           | 0.80  | 1.40  | -     | V  |
| V <sub>th(hys)</sub> | 入力しきい値ヒステリシス電圧   |                                                                                                                          |                                                           | 0.35  | 0.80  | -     |    |
| V <sub>F</sub>       | ブートストラップDi順電圧降下  | I <sub>F</sub> =10mA, 制限抵抗の電圧降下含む (注7)                                                                                   |                                                           | 0.5   | 0.9   | 1.3   | V  |
| R                    | ブートストラップDi内部制限抵抗 | I <sub>F</sub> =300mA                                                                                                    |                                                           | 16    | 20    | 24    | Ω  |

注4. 短絡保護は下アームのみ動作します。また、過電流保護は定格の2.0倍以下になるように外部抵抗を選定してください。

5. 温度出力機能は、自身で温度保護動作はいたしません。 $V_{OT}$ 出力が、貴社設定の温度保護レベルに達した時は、システム側でスイッチング動作をただちに停止してください。LVIC温度- $V_{OT}$ 出力特性を図3に示します。6. エラー出力は、短絡保護・N側( $V_o$ )制御電源電圧低下保護に出力します。 $F_o$ 出力時間は、エラーモードにより異なります。SC保護の場合、 $F_o$ 出力時間は、min. 200 $\mu\text{s}$ となります。UV保護時には、UV状態が解消されるまで $F_o$ 出力し続けます。(最小出力時間は、200 $\mu\text{s}$ となります)

7. ブートストラップDiの代表特性を図2に示します。

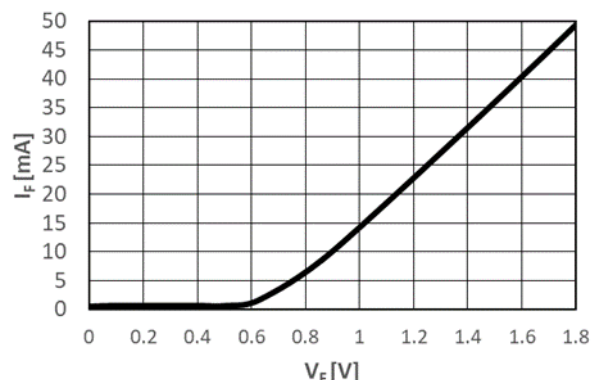
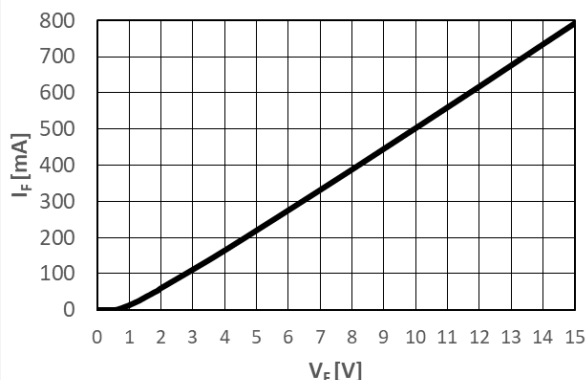
図2. ブートストラップDi  $V_F$ - $I_F$ 代表特性(制限抵抗による電圧降下含む)(右図は拡大図)

図3.  $V_{OT}$ 出力回路


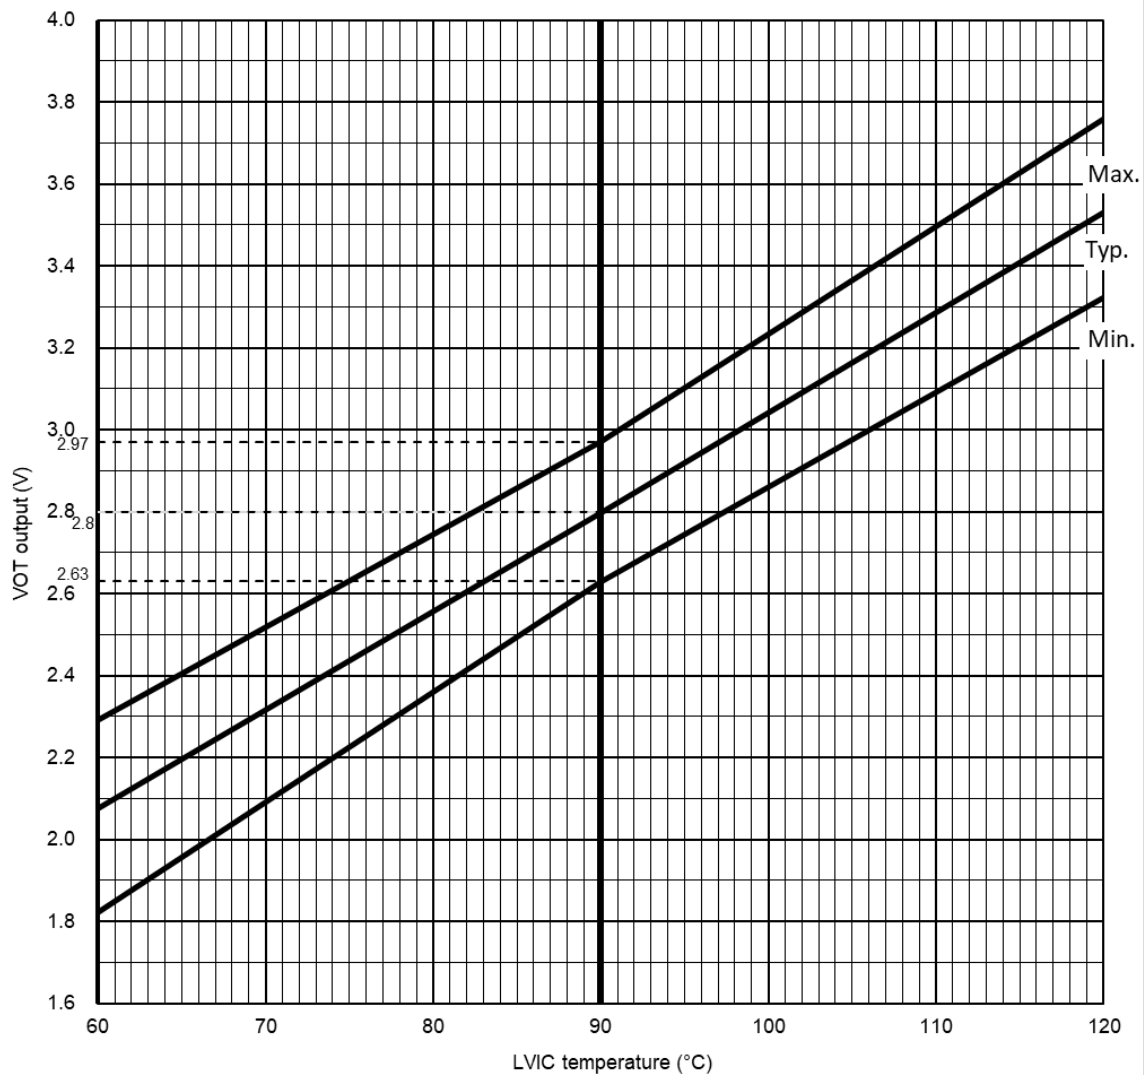


図4.  $V_{OT}$ 出力回路

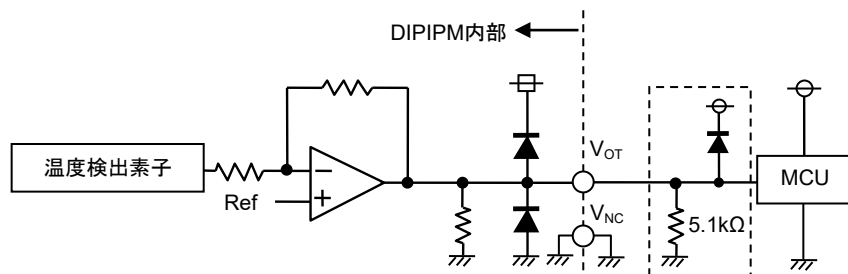


- (1) N側駆動用IC部の温度をアナログ信号で出力いたします。
- (2) 室温より低い温度時において、出力の線形性が必要な場合、 $V_{OT}-V_{NC}$ (=コントローラGND)間に5kΩ(5.1kΩ推奨)のプルダウン抵抗の設置を推奨いたします。プルダウン抵抗を設置される場合は、 $V_{OT}$ 出力電圧÷抵抗値程度の電流が、LVICの消費電流として常時余分に流れることになります。過熱保護のためだけに本出力を使用し、室温以下の出力が不要な場合、プルダウン抵抗は接続不要です。
- (3)  $V_{OT}$ 出力は温度が上昇した際にマイコンの電源電圧を超える可能性があります。3.3Vなど低電圧マイコンなどを使用される場合は、マイコンの保護のため、 $V_{OT}$ 出力とマイコンの電源(例 3.3V)の間にクランプダイオードの設置を推奨いたします。
- (4)  $V_{OT}$ 出力を未使用の場合は、本出力端子は、NC(ノーコネクション)としてください。

## 機械的定格及び特性

| 記 号 | 項 目      | 測 定 条 件                        | 参考規格                     | 規 格 値 |      |      | 単位  |
|-----|----------|--------------------------------|--------------------------|-------|------|------|-----|
|     |          |                                |                          | 最小    | 標準   | 最大   |     |
| —   | 締付けトルク強度 | 取付けネジ(M3) (注8)                 | JEITA-ED-4701<br>402 方法Ⅱ | 0.59  | 0.69 | 0.78 | N・m |
| —   | 端子引張り強度  | 荷重 制御端子 : 2.3N<br>パワー端子 : 2.3N | JEITA-ED-4701<br>401 方法Ⅰ | 30    | -    | -    | s   |
| —   | 端子曲げ強度   | 15度曲げ                          | JEITA-ED-4701<br>401 方法Ⅲ | 1     | -    | -    | 回   |
| —   | 質 量      |                                | -                        | -     | 10.3 | -    | g   |
| —   | 放熱面平面度   | (注9)                           | -                        | -30   | -    | +100 | μm  |

注8. 取り付けネジには平座金(推奨: JIS B1256)を使用してください。

注9. 放熱面平面度測定位置

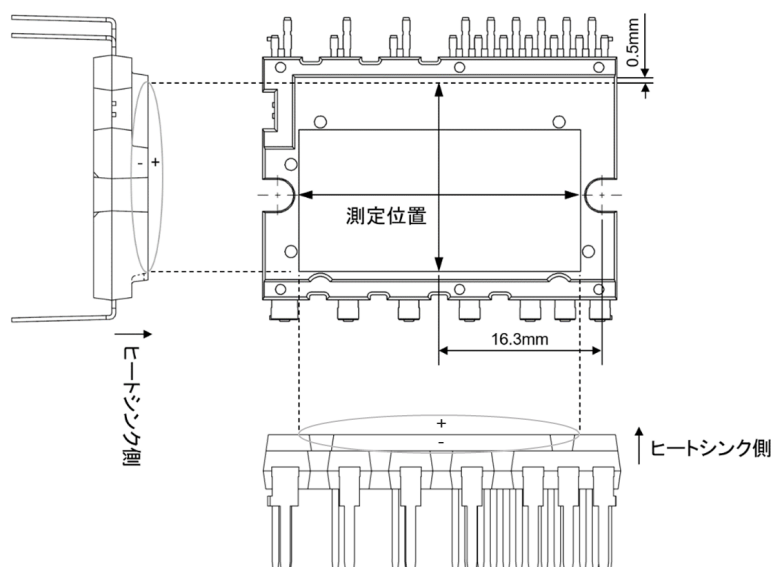

## 推奨使用条件

| 記 号                         | 項 目           | 測 定 条 件                                                       | 規 格 値 |      |      | 単位   |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
|                             |               |                                                               | 最小    | 標準   | 最大   |      |
| $V_{CC}$                    | 電源電圧          | P-NU, NV, NW 端子間                                              | 0     | 300  | 400  | V    |
| $V_D$                       | 制御電源電圧        | $V_{P1}-V_{NC}$ , $V_{N1}-V_{NC}$ 端子間                         | 13.5  | 15.0 | 16.5 | V    |
| $V_{DB}$                    | 制御電源電圧        | $V_{UFB}-V_{UFS}$ , $V_{VFB}-V_{VFS}$ , $V_{WFB}-V_{WFS}$ 端子間 | 13.0  | 15.0 | 18.5 | V    |
| $\Delta V_D, \Delta V_{DB}$ | 制御電源電圧変動率     |                                                               | -1    | -    | +1   | V/μs |
| $t_{dead}$                  | 上下アーム休止時間     | 各アーム段入力に対応                                                    | 1.5   | -    | -    | μs   |
| $f_{PWM}$                   | PWM制御入力信号     | $T_C \leq 125^\circ\text{C}$ , $T_J \leq 150^\circ\text{C}$   | -     | -    | 20   | kHz  |
| PWIN(on)                    | 許容最小入力パルス幅    | (注10)                                                         | 0.7   | -    | -    | μs   |
| PWIN(off)                   |               | (注11)                                                         | 1.5   | -    | -    |      |
| $V_{NC}$                    | $V_{NC}$ 端子変動 | $V_{NC}-NU$ , NV, NW 端子間の電位差, サージ電圧含む                         | -5.0  | -    | +5.0 | V    |

注10. PWIN(on)未満のパルス幅の入力オン信号には出力が応答しないことがあります。

注11. PWIN(off)未満のパルス幅の入力オフ信号には、出力が応答しない、または出力が応答した場合でもP側のみターンオン時間が大きくなる場合があります。また、コレクタ電流( $I_C$ )の定格値を超過した場合、PWIN(off)以上のパルス幅の入力オフ信号を印加しても、P側のみターンオン時間が大きくなる場合があります。詳細は下図のタイミング図をご参照ください。

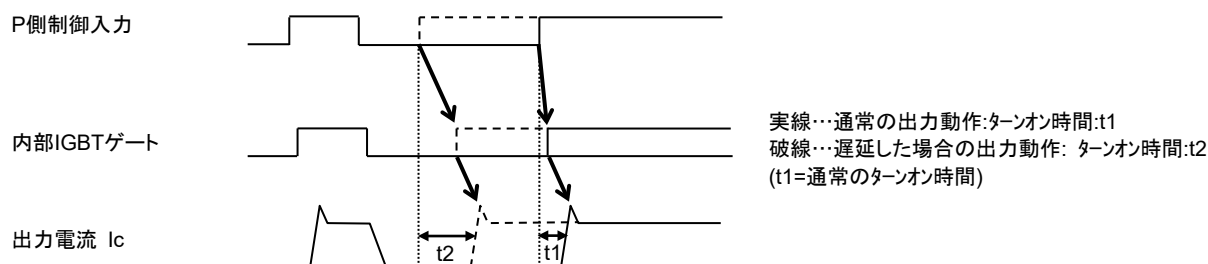
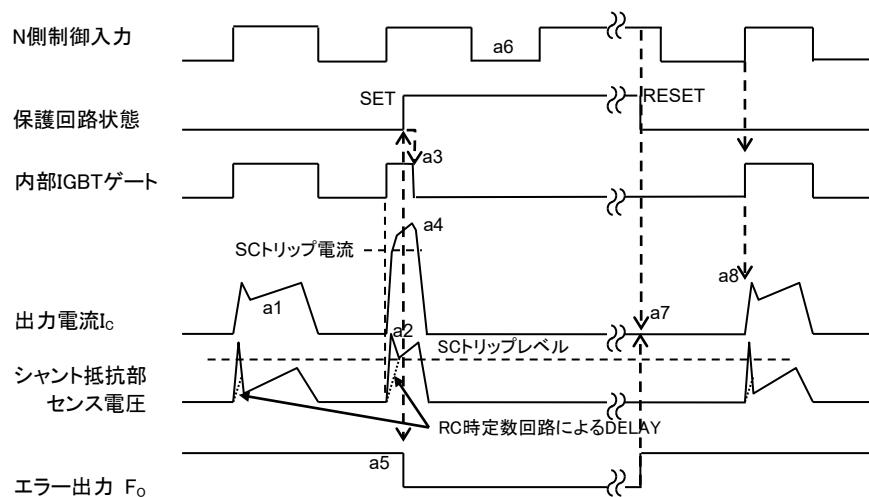



図5. 保護動作シーケンス

## A. SC動作シーケンス(N側のみ)……外付けシャント抵抗、RC時定数による保護

- a1. 正常動作=IGBTオン=出力電流有り
- a2. 過電流検出(SCTリガ)……RC時定数は、2 $\mu$ s以内に遮断するように最適遮断時間を設定(1.5~2.0 $\mu$ s以下推奨)
- a3. N側全相のIGBTゲートをハード遮断
- a4. N側全相のIGBTがオフ
- a5. F<sub>O</sub>出力……F<sub>O</sub>出力時間:min. 200 $\mu$ s
- a6. 入力“L”=オフ
- a7. F<sub>O</sub>出力終了。入力“H”途中でも次のオン信号(L→H)が入力されるまで、IGBTはオフ状態。  
(各相への入力で相ごとに通常状態に復帰します)
- a8. 正常動作=IGBTオン=出力電流有り


B. 制御電源電圧低下保護動作シーケンス(N側、UV<sub>D</sub>)

- b1. 制御電源電圧立上り……UV<sub>Dr</sub>にて次のオン信号(L→H)入力より動作開始 (各相への入力で相ごとに通常状態に復帰します)
- b2. 正常動作=IGBTオン=出力電流有り
- b3. 制御電源電圧低下(UV<sub>Dt</sub>)
- b4. N側全相のIGBTオフ……制御入力の状態に関らずオフ
- b5. F<sub>O</sub>動作開始(min. 200 $\mu$ s以上、制御電源電圧が復帰するまでの間F<sub>O</sub>出力)
- b6. 制御電源電圧復帰(UV<sub>Dr</sub>)
- b7. 正常動作=IGBTオン=出力電流有り

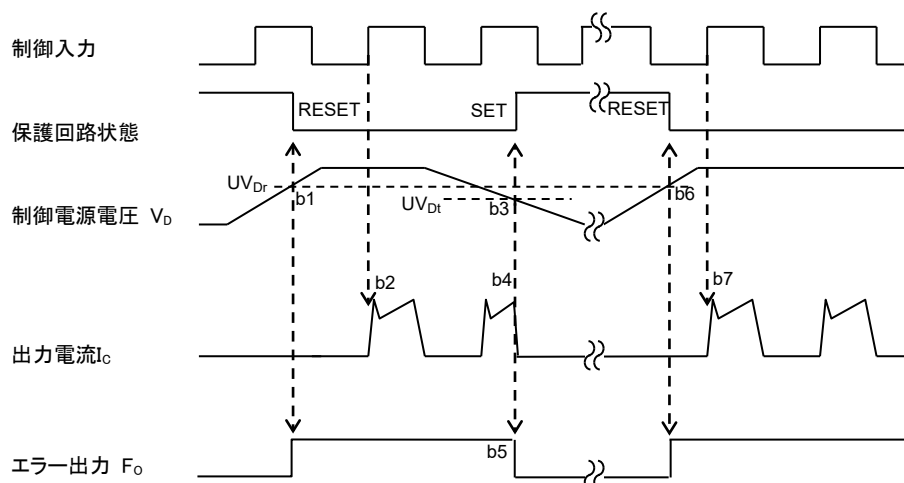


C. 制御電源電圧低下保護動作シーケンス (P側、 $UV_{DB}$ )

- c1. 制御電源電圧立上り…… $UV_{DBr}$ にて次のオン信号(L→H)入力より動作開始
- c2. 正常動作=IGBTオン=出力電流有り
- c3. 制御電源電圧低下 ( $UV_{DBt}$ )
- c4. 該当相のIGBTのみオフ……制御入力に関らずオフ、 $F_o$ 出力はなし
- c5. 制御電源電圧復帰 ( $UV_{DBr}$ )
- c6. 正常動作=IGBTオン=出力電流有り

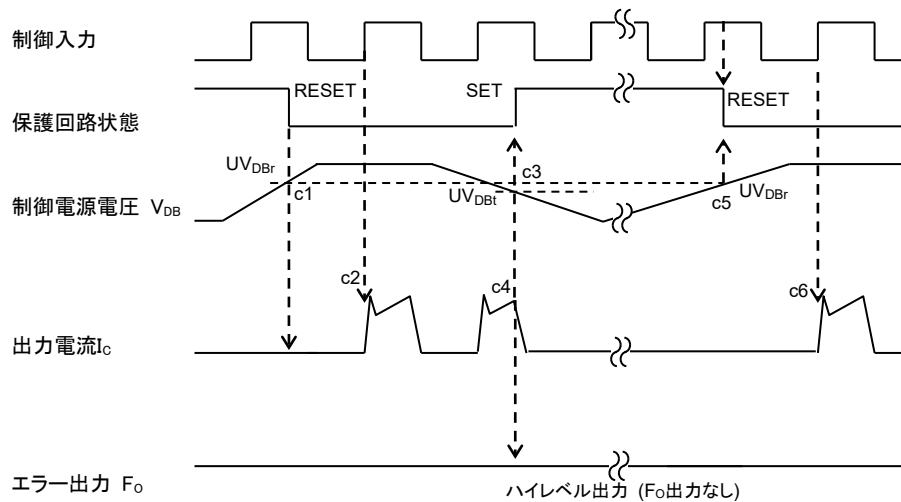

## D. インターロック動作シーケンス

- d1. N側制御入力がオン(H)のときにP側制御入力がオン(L→H)……N側のIGBTがオフ(注12)
  - d2. P側制御入力がオン(H)のときにN側制御入力がオン(L→H)……N側のIGBTがオフ
  - d3. P側制御入力オフ(H→L)したときにN側入力がオン(H)……N側IGBTがオン(注12)
- (注12) d1、d3のときP側とN側の制御入力から内部IGBTゲート信号までの伝達遅延差異により、微小期間貫通電流が流れる場合があります。

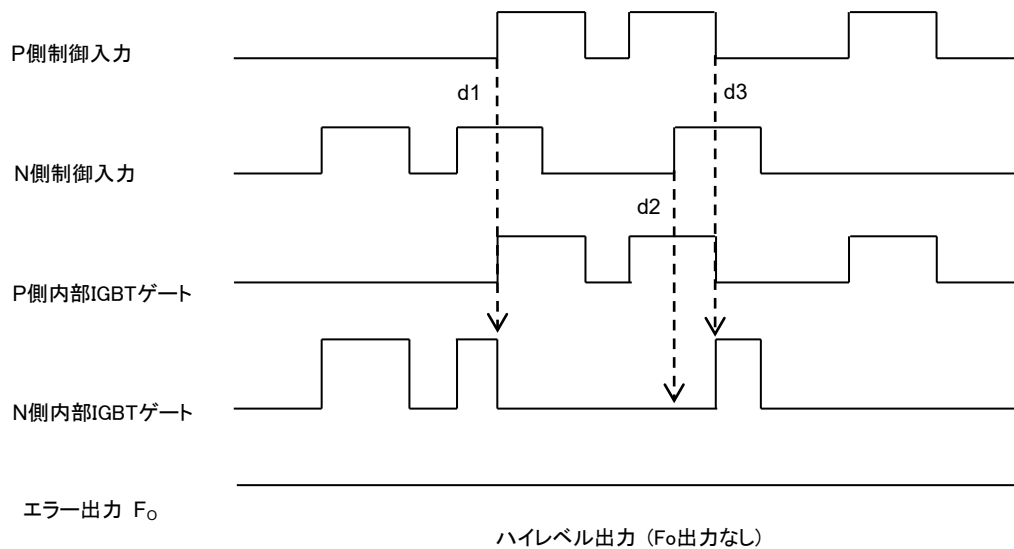


[illegible]

- 三菱電機株式会社



< DIPIPM >  
**PSS30SF1F6**  
 トランスファーマールド形  
 絶縁形


図7. 制御端子接続例

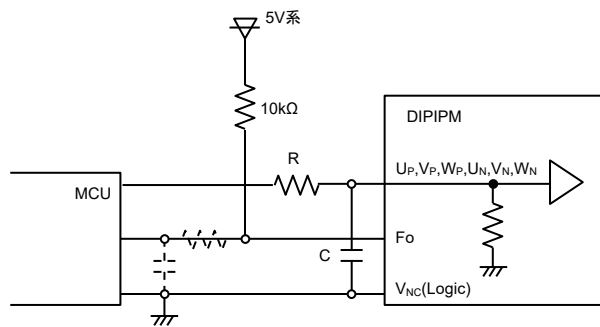

注:

入力のRCカップリングは、応用システムに使われるPWM制御入力方式、入力配線パターンにより変わります。  
 DIPIPM入力信号部はIC内部で3.3kΩ(min)の抵抗プルダウンを行っています。入力信号ラインに抵抗を挿入される場合は、DIPIPMの入力しきい値を満足する設定として下さい。  
 F<sub>o</sub>端子はオープンドレインです。MCUにF<sub>o</sub>信号を直接入力する場合は、制御電源(5V, 15V)にI<sub>Fo</sub>=1mA以下となるような抵抗でプルアップしてご使用ください。(5Vにプルアップする場合、5kΩ以上、10kΩを推奨します)


図8. 外付けシャント抵抗周辺配線

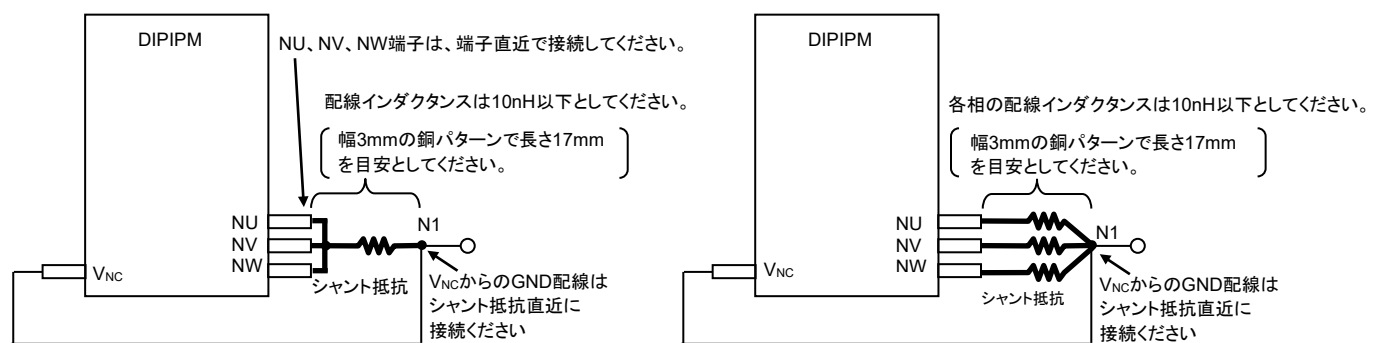

シャント抵抗には表面実装タイプなど低インダクタンスタイプを推奨します。

図9. N側オープンエミッタ(3シャント)時外部SC保護回路例

3シャント使用時には、短絡保護のために3相のシャント抵抗の電圧をそのままCIN端子に入力できないため、下図のような外部回路が必要です。

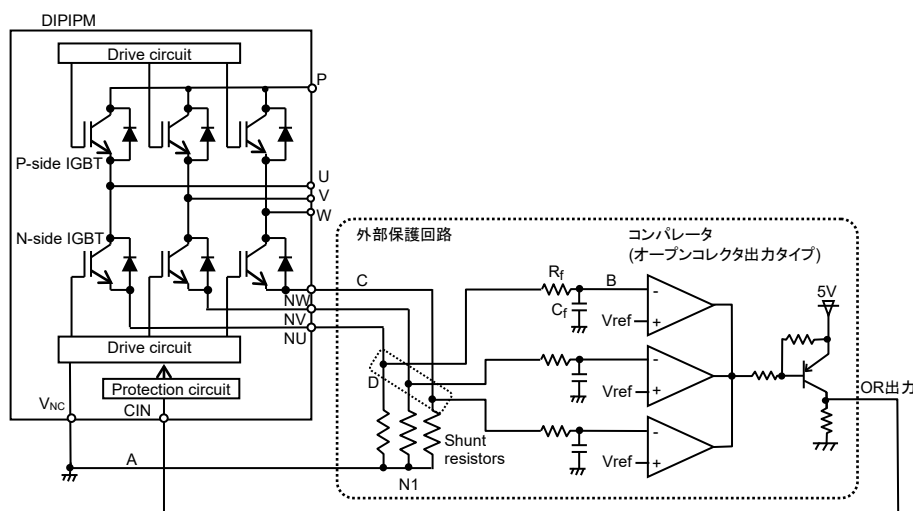

- (1) 短絡保護の誤動作防止用RCフィルタ(R<sub>f</sub>C<sub>f</sub>)の時定数は、短絡時に2μs以下で遮断できるように設定してください。(1.5~2μs推奨)  
遮断時間は、配線パターン、コンパレータの反応速度などにも依存します。
- (2) しきい値電圧V<sub>ref</sub>は、DIPIPMの短絡トリップ電圧V<sub>sc(ref)</sub>の規格値と同じにすることを推奨します。(typ.0.48V)
- (3) シャント抵抗値は、短絡保護トリップ電流値がI<sub>CP</sub>以下となるように設定してください。
- (4) 誤動作防止のため、A、B、Cの配線は、可能な限り短くしてください。
- (5) コンパレータへの入力の配線は、シャント抵抗の端子部直近(D点)で分岐してください。
- (6) OR出力のHighレベル(保護時出力)は、CIN端子の短絡トリップ電圧の最大値である0.505V以上となるように設定してください。
- (7) コンパレータ、V<sub>ref</sub>生成回路のGNDおよびC<sub>f</sub>は、パワーGND配線ではなく制御GND配線に接続してください。

< DIIPM >  
**PSS30SF1F6**  
 トランスファーモールド形  
 絶縁形

図10. 外形図

[単位: mm]


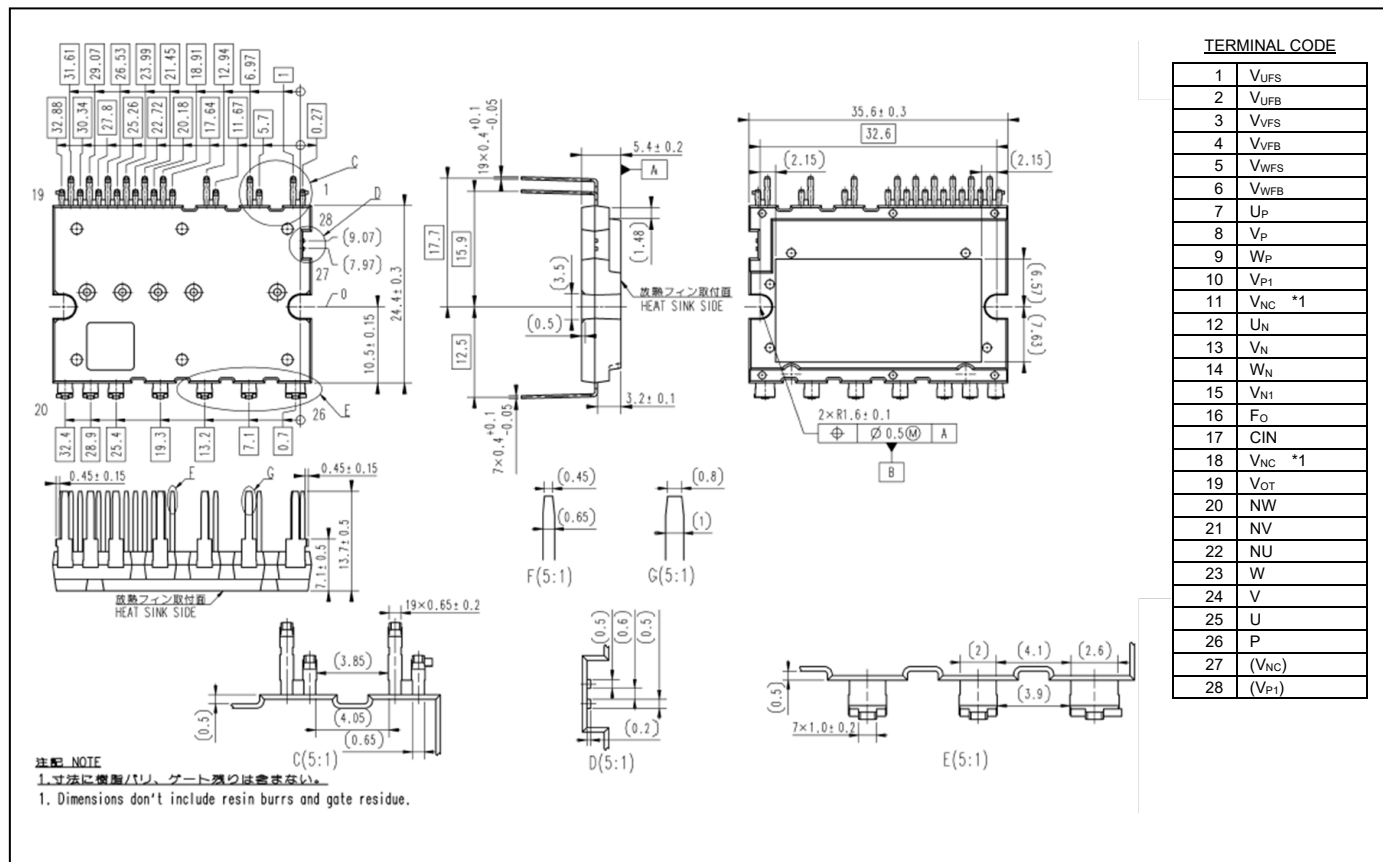


図11. (参考図)PCBレイアウトパターン

Compact DIIPMの推奨スルーホール、ランド位置と径のレイアウトを示します。

[単位: mm]

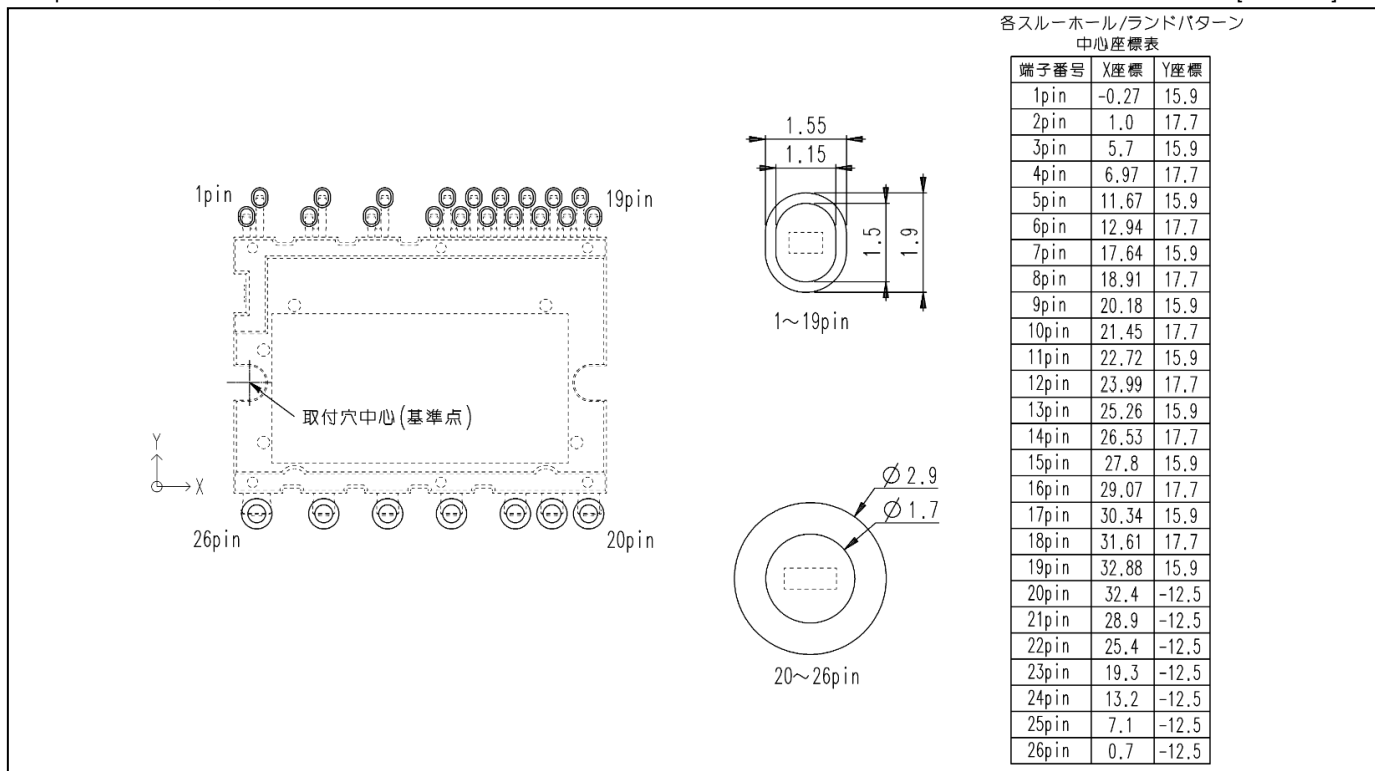

1) 11,18ピンのV<sub>NC</sub>(制御電源GND端子)は、内部で接続されていますのでどちらか一方のみ使用して、他方はNC(ノーコネクション)状態でご使用ください。

### 特記事項

本資料に記載されている情報は、いかなる場合でも、条件、特性及び品質を保証するものではありません。弊社半導体製品は必ず本資料に記載された最大定格の範囲内でご使用いただき、また、適用される法令による要求、規範及び基準をお客様が遵守することを前提としております。

なお、弊社の権限を有する者が署名した書面による明示の承諾がある場合を除き、人身事故を招くおそれのある用途に弊社半導体製品を使用することはできません。

パワー半導体製品は、長期の信頼性(パワーサイクルやサーマルサイクル等)について寿命を有していることや、特殊環境下(結露、高湿度、高粉塵、高塩分、高地、有機物・腐食性ガス・爆発性ガスが多い環境、端子部等への過度な応力等)での使用により、故障が発生したり、誤動作したりする場合がありますので、十分ご注意ください。また、技術的要件によっては弊社半導体製品に環境規制物質等が含まれる可能性があります。詳細確認を要する場合には、最寄りの弊社営業所、あるいは代理店までお問い合わせください。

本資料の内容・データは、専門技術・教育を受けられた技術者を対象としています。弊社半導体製品のお客様用途への適合性及び適合性に関する弊社製品データの完全性については、お客様の技術部門の責任にて評価・判断してください。なお、貴社製品への適用検討にあたって、弊社半導体製品単体で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、適用可否をご判断ください。必要に応じ、電源と半導体製品の間に適切な容量のヒューズまたはブレーカーを取り付けて二次破壊を防ぐなど、安全設計に十分ご注意ください。関連するアプリケーションノート・技術資料も合わせてご参照ください。

## 安全設計に関するお願い

弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

## 本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について三菱電機または、第三者に帰属する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、三菱電機は責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、三菱電機は、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。三菱半導体製品のご購入にあたりましては、事前に三菱電機または代理店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、三菱電機半導体情報ホームページ([www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/))などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、三菱電機はその責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。三菱電機は、適用可否に対する責任を負いません。
- 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、三菱電機または代理店へご照会ください。
- 半導体・デバイスサイトに含まれる製品や技術をお客様が他の国へ提供する場合は、日本およびその他の国の輸出管理規制等を遵守する必要があります。また、日本、その他の仕向け地における輸出管理規則に抵触する迂回行為や再輸出は禁止します。
- 本資料の一部または全部の転載、複製については、文書による三菱電機の事前の承諾が必要です。
- 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたら三菱電機または代理店までご照会ください。