

接続可能なカメラと接続台数一覧

MELOOK3レコーダーに接続可能なカメラとその台数について示します。

■2018年4月現在

・NR-5000/5041/5080/5100

No.	カメラ種類	MELOOK3レコーダーFW SYS.N1.02.42 まで		MELOOK3レコーダーFW SYS.N1.02.44 以降		MELOOK3レコーダーFW SYS.N1.05.09 以降		MELOOK3レコーダーFW SYS.N1.05.13 以降		MELOOK3レコーダーFW SYS.N1.06.24 以降	
		左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1
		1	三菱 MELOOK3カメラ NC-7XXX	~32台	—	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
2	三菱 μIIカメラ NC-3X00/3X00 A	~2台	32台	~16台	32台	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）
		3台~16台	16台								
3	三菱 DGIIカメラ NC-6X00 ※2	~2台	32台	~16台	32台	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）
		3台~16台	16台								
4	三菱 μ+カメラ NC-8X00/8X00 A	~2台	32台	~16台	32台	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）
		3台~16台	16台								
5	三菱 ネットワークカメラ NC-1000	—	—	—	—	—	—	~16台	32台	同左（変更なし）	
6	AXIS 全方位カメラ M3007-P/M3027-PVE ※3	1台	31台	同左（変更なし）	~4台	32台	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）
		2台	30台								
		3台	29台								
		4台	28台								
7	AXIS 旋回カメラ P5515/P5515-E ※3	—	—	—	—	~4台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）	
8	AXIS カメラ P1365 MkII/P1365-E MkII/P1435-LE/P3225-LV MkII/P3225-LVE MkII ※4	—	—	—	—	~8台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）	
		M1124/M1124-E/P3224-V MkII ※4	—	—	—	—	—	—	~8台	32台	同左（変更なし）
9	AXIS ビデオエンコーダ M7011	~2台	32台	~5台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
		3台~16台	16台	6台~16台	16台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	

※1 左記カメラ以外の残りのカメラを、MELOOK3カメラで接続した場合の最大台数を示しています（左記カメラも台数に含む）。

合計ビットレートの制約があります。詳細は取扱説明書（10.6カメラ設定をする）を確認下さい。

※2 旋回カメラNC-6500はPoE給電の関係から、ACアダプタ無しでレコーダーへ直収できる台数は従来通り制限されます。

※3 AXIS全方位カメラ及びAXIS旋回カメラがレコーダーへ直収できる台数は、各グループ(図1参照)1台(計4台)です。

※4 AXISカメラがレコーダーへ直収できる台数は、各グループ(図1参照)2台(計8台)です。

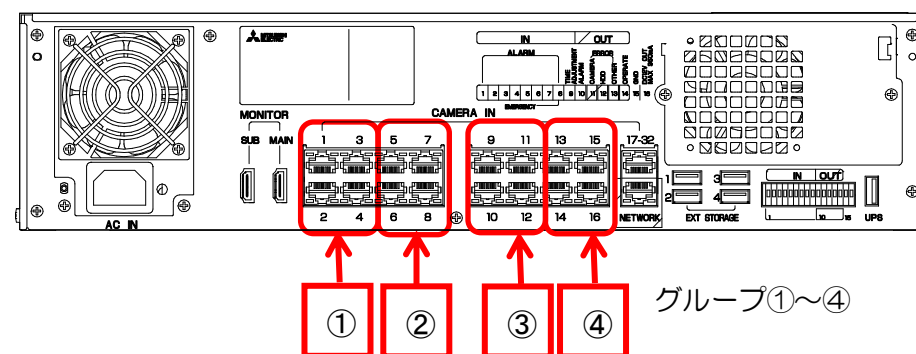


図1 NR-5000/5041/5080/5100のグループイメージ

接続可能なカメラと接続台数一覧

•NR-8200

No.	カメラ種類	MELOOK3 同軸タイプレコーダー-FW SYS.N1.04.19 まで		MELOOK3 同軸タイプレコーダー-FW SYS.N1.05.26 以降		MELOOK3 同軸タイプレコーダー-FW SYS.N1.06.24 以降	
		左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1
		1	三菱 MELOOK3 カメラ NC-7XXX	~8 台	—	同左 (変更なし)	
2	三菱 MELOOK3 同軸カメラ NC-8X20	—	—	—	—	~8 台	16 台 ※5
3	三菱 μ II カメラ NC-3X00/3X00 A	~8 台	8 台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
4	三菱 DG II カメラ NC-6X00 ※2	~8 台	8 台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
5	三菱 μ+カメラ NC-8X00/8X00 A	~8 台	16 台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
6	三菱 ネットワークカメラ NC-1000	—	—	~8 台	8 台	同左 (変更なし)	
7	AXIS 全方位カメラ M3007-P/M3027-PVE ※3	1 台	7 台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
		2 台	6 台				
8	AXIS 回転カメラ P5515/P5515-E ※3	—	—	~2 台	8 台	同左 (変更なし)	
9	AXIS カメラ P1365 Mk II / P1365-E Mk II / P1435-LE / P3225-LV Mk II / P3225-LVE Mk II ※4	—	—	~4 台	8 台	同左 (変更なし)	
				—	—		
10	AXIS ビデオエンコーダ M7011	~8 台	8 台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	

※1 左記カメラ以外の残りのカメラを、MELOOK3 カメラで接続した場合の最大台数を示しています (左記カメラも台数に含む)。

合計ビットレートの制約があります。詳細は取扱説明書 (10.6 カメラ設定をする) を確認下さい。

※2 回転カメラ NC-6500 は PoE 給電の関係から、AC アダプタ無しでレコーダーへ直収できる台数は従来通り制限されます。

※3 AXIS 全方位カメラ及び AXIS 回転カメラがレコーダーへ直収できる台数は、各グループ(図 1 参照) 1 台(計 2 台)です。

※4 AXIS カメラがレコーダーへ直収できる台数は、各グループ(図 1 参照) 2 台(計 4 台)です。

※5 MELOOK3 同軸カメラ 8 台+MELOOK3 カメラ 5 台以上の構成の場合、5~8 台目の MELOOK3 カメラは

電源アダプタを接続した延長アダプタ(P-3200)を経由してレコーダーへ接続してください。

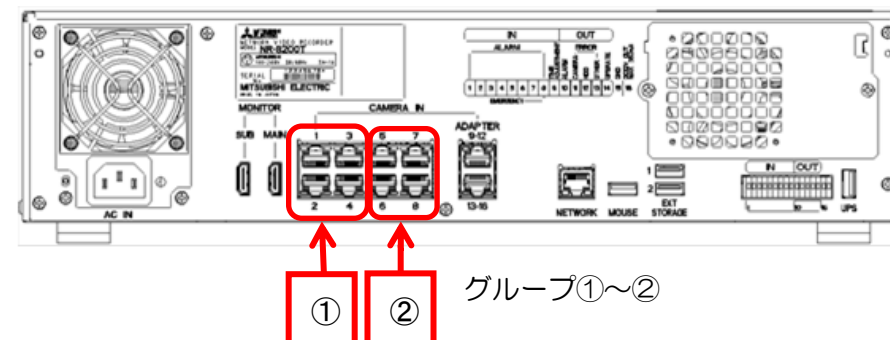


図2 NR-8200 のグループイメージ