

接続可能なカメラと接続台数一覧

MELOOK3レコーダーに接続可能なカメラとその台数について示します。

■2018年8月現在

•NR-5000/5041/5080/5100

No.	カメラ種類	MELOOK3レコーダーFW SYS.N1.02.42 まで		MELOOK3レコーダーFW SYS.N1.02.44 以降		MELOOK3レコーダーFW SYS.N1.05.09 以降		MELOOK3レコーダーFW SYS.N1.05.13 以降		MELOOK3レコーダーFW SYS.N1.06.24 以降		MELOOK3レコーダーFW SYS.N1.08.23 以降	
		左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1
		1	三菱 MELOOK3 カメラ NC-7XXX	~32台	—	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
2	三菱 μIIカメラ NC-3X00/3X00 A	~2台	32台	~16台	32台	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)
		3台~16台	16台										
3	三菱 DGIIカメラ NC-6X00 ※2	~2台	32台	~16台	32台	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)
		3台~16台	16台										
4	三菱 μ+カメラ NC-8X00/8X00 A	~2台	32台	~16台	32台	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)
		3台~16台	16台										
5	三菱 ネットワークカメラ NC-1000	—	—	—	—	—	—	~16台	32台	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)
6	AXIS 全方位カメラ M3007-P/M3027-PVE ※3	1台	31台	同左(変更なし)	—	~4台	32台	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)
		2台	30台										
		3台	29台										
		4台	28台										
	M3047-P/M3048-P ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~4台	32台
7	AXIS 回転カメラ P5515/P5515-E ※3	—	—	—	—	~4台	32台	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)
		P5635-E MkII ※6 / M5525-E ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~4台
8	AXIS カメラ P1365 MkII/P1365-E MkII/P1435-LE/P3225-LV MkII/P3225-LVE MkII ※4	—	—	—	—	~8台	32台	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)	同左(変更なし)
		M1124/M1124-E/P3224-V MkII ※4 ※5	—	—	—	—	—	—	—	~8台	32台	同左(変更なし)	同左(変更なし)
9	AXIS ビデオエンコーダ M7011	~2台	32台	~5台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
		3台~16台	16台	6台~16台	16台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	

※1 左記カメラ以外の残りのカメラを、MELOOK3カメラで接続した場合の最大台数を示しています(左記カメラも台数に含む)。

合計ビットレートの制約があります。詳細は取扱説明書(10.6 カメラ設定をする)を確認下さい。

※2 回転カメラNC-6500はPoE給電の関係から、ACアダプタ無しでレコーダーへ直収できる台数は従来通り制限されます。

※3 AXIS全方位カメラ及びAXIS回転カメラがレコーダーへ直収できる台数は、各グループ(図1参照)1台(計4台)です。

※4 AXISカメラがレコーダーへ直収できる台数は、各グループ(図1参照)2台(計8台)です。

※5 SYS.N1.06.24とSYS.N1.08.23以降で対応可能なAXISカメラF/Wバージョンは異なります。詳細は販売店へお問合せください。

※6 AXIS回転カメラP5635-E MkIIはPoE+給電が必要です。PoE+対応インジェクタ等で給電した上でご使用ください。

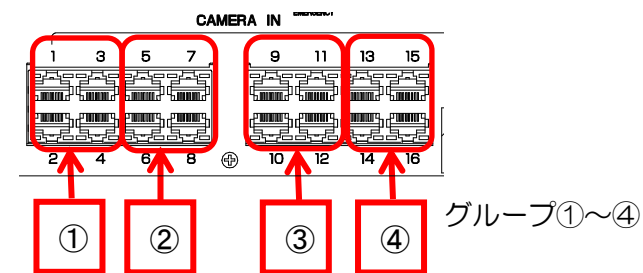


図1 NR-5000/5041/5080/5100のグループイメージ(カメラ接続端子)

接続可能なカメラと接続台数一覧

• NR-8200

No.	カメラ種類	MELOOK3 同軸タイプレコーダー-FW SYS.N1.04.19 まで		MELOOK3 同軸タイプレコーダー-FW SYS.N1.05.26 以降		MELOOK3 同軸タイプレコーダー-FW SYS.N1.06.24 以降		MELOOK3 同軸タイプレコーダー-FW SYS.N1.08.23 以降	
		左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1
		1	三菱 MELOOK3 カメラ NC-7XXX	~8台	—	同左（変更なし）		同左（変更なし）	
2	三菱 MELOOK3 同軸カメラ NC-8X20	—	—	—	—	~8台	16台 ※5	同左（変更なし）	
3	三菱 μ II カメラ NC-3X00/3X00 A	~8台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
4	三菱 DG II カメラ NC-6X00 ※2	~8台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
5	三菱 μ+カメラ NC-8X00/8X00 A	~8台	16台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
6	三菱 ネットワークカメラ NC-1000	—	—	~8台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）	
7	AXIS 全方位カメラ M3007-P/M3027-PVE ※3	1台	7台	~2台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	M3047-P/M3048-P ※3	2台	6台						
	M3047-P/M3048-P ※3	—	—	—	—				
8	AXIS 回転カメラ P5515/P5515-E ※3	—	—	~2台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	P5635-E Mk II ※7 / M5525-E ※3	—	—	—	—	—	—	~2台	8台
9	AXIS カメラ P1365 Mk II / P1365-E Mk II / P1435-LE / P3225-LV Mk II / P3225-LVE Mk II ※4	—	—	~4台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	M1124/M1124-E/P3224-V Mk II ※4 ※6	—	—	—	—	~4台	8台	同左（変更なし）	
10	AXIS ビデオエンコーダ M7011	~8台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	

※1 左記カメラ以外の残りのカメラを、MELOOK3 カメラで接続した場合の最大台数を示しています（左記カメラも台数に含む）。

合計ビットレートの制約があります。詳細は取扱説明書（10.6 カメラ設定をする）を確認下さい。

※2 回転カメラ NC-6500 は PoE 給電の関係から、AC アダプタ無しでレコーダーへ直取できる台数は従来通り制限されます。

※3 AXIS 全方位カメラ及び AXIS 回転カメラがレコーダーへ直取できる台数は、各グループ(図1参照) 1台(計2台)です。

※4 AXIS カメラがレコーダーへ直取できる台数は、各グループ(図1参照) 2台(計4台)です。

※5 MELOOK3 同軸カメラ 8台+MELOOK3 カメラ 5台以上の構成の場合、5~8台目の MELOOK3 カメラは電源アダプタを接続した延長アダプタ(P-3200)を経由してレコーダーへ接続してください。

※6 SYS.N1.06.24 と SYS.N1.08.23 以降で対応可能な AXIS カメラ F/W バージョンは異なります。詳細は販売店へお問合せください。

※7 AXIS 回転カメラ P5635-E Mk II は PoE+給電が必要です。PoE+対応インジェクタ等で給電した上でご使用ください。

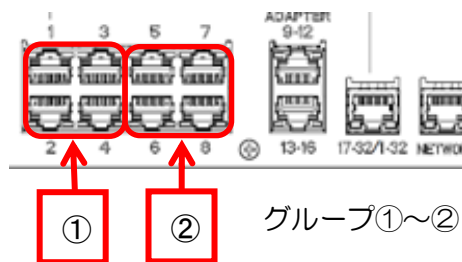


図2 NR-8200 のグループイメージ(カメラ接続端子)