

ダクト用換気扇 天井埋込形総合 P-Q 特性 (DC ブラシレスモーター搭載タイプ)



居間・事務所・店舗用

金属ボディタイプ

A, B: 接続パイプφ100, C, D, E: 接続パイプφ150, F, G, H, I, J: 接続パイプφ200

※抵抗曲線は銅板管の場合。

※風量が強/弱タイプ、急速/強/弱タイプは強運転時を記載。

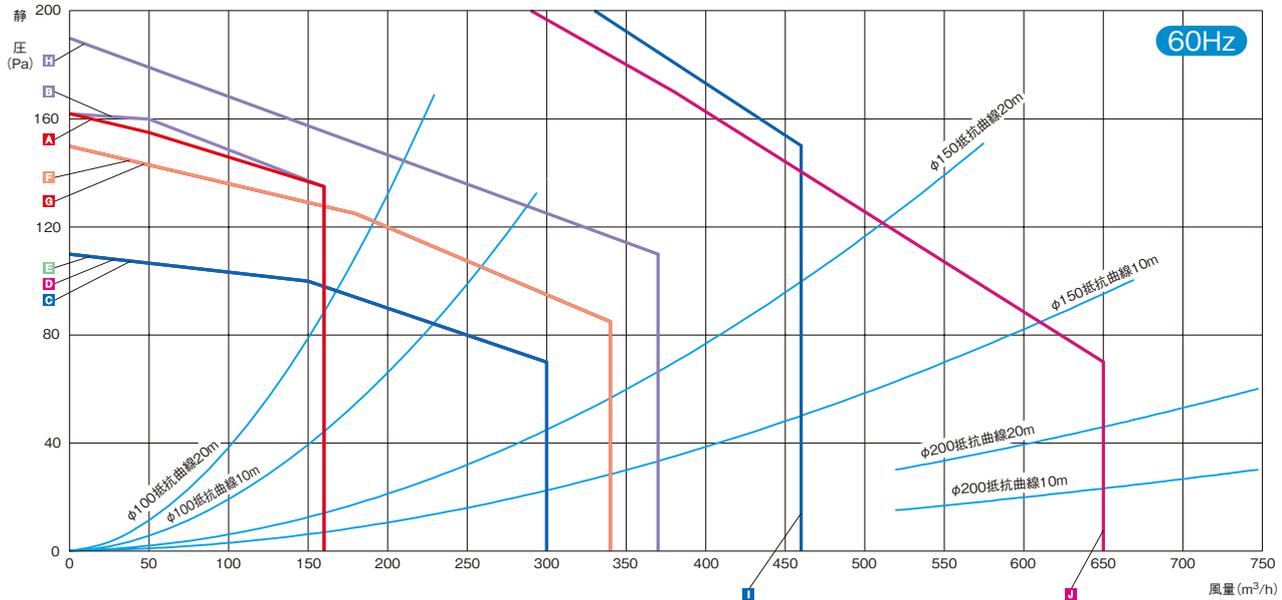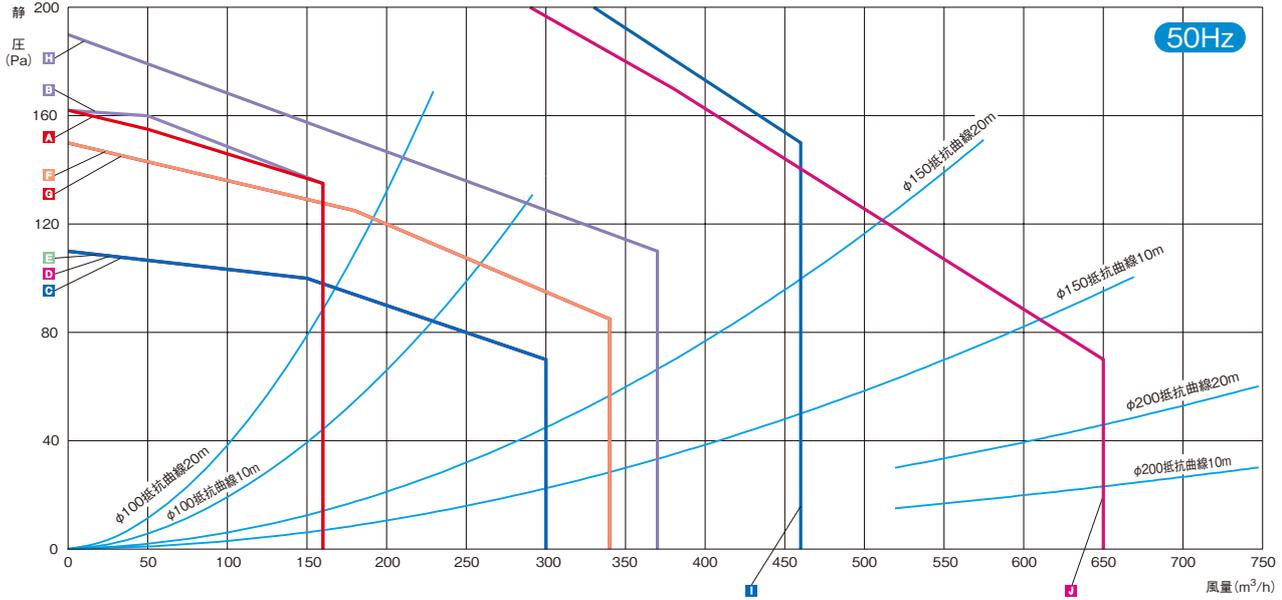

- A VD-15ZVXe-C
- B VD-15ZVE6-FP
- VD-15ZVXe-FP
- VD-15ZVXe-X
- C VD-18ZVXe-C
- D VD-18ZVXe-X
- E VD-18ZVE6-FP
- VD-18ZVXe-FP
- F VD-20ZVE6-FP
- VD-20ZVXe-C
- VD-20ZVXe-FP
- G VD-20ZVXe-X
- H VD-20ZVEP6-FP
- I VD-23ZVE6-FP
- VD-23ZVXe-C
- VD-23ZVXe-FP
- VD-23ZVXe-X
- J VD-25ZVE6-FP
- VD-25ZVXe-C
- VD-25ZVXe-FP
- VD-25ZVXe-X