

接続可能なカメラと接続台数一覧

MELOOK3 レコーダーに接続可能なカメラとその台数について示します。

■2017年6月現在

•NR-5000/5041/5080/5100

No.	カメラ種類	MELOOK3 レコーダー-FW SYS.N1.02.42 まで		MELOOK3 レコーダー-FW SYS.N1.02.44 以降		MELOOK3 レコーダー-FW SYS.N1.05.09 以降		MELOOK3 レコーダー-FW SYS.N1.05.13 以降	
		左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1
		1	三菱 MELOOK3 カメラ NC-7XXX	~32 台	—	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
2	三菱 μ II カメラ NC-3X00/3X00 A	~2 台	32 台	~16 台	32 台	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)
		3 台~16 台	16 台						
3	三菱 DGII カメラ NC-6X00 ※2	~2 台	32 台	~16 台	32 台	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)
		3 台~16 台	16 台						
4	三菱 μ+カメラ NC-8X00/8X00 A	~2 台	32 台	~16 台	32 台	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)
		3 台~16 台	16 台						
5	三菱 ネットワークカメラ NC-1000	—	—	—	—	—	~16 台	32 台	
6	AXIS 全方位カメラ M3007-P/M3027-PVE ※3	1 台	31 台	同左 (変更なし)	~4 台	32 台	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)
		2 台	30 台						
		3 台	29 台						
		4 台	28 台						
7	AXIS 巡回カメラ P5515/P5515-E ※3	—	—	—	~4 台	32 台	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)	
8	AXIS カメラ P1365 MkII /P1365-E MkII /P1435-LE/P3225-LV MkII /P3225-LVE MkII ※4	—	—	—	~8 台	32 台	同左 (変更なし)	同左 (変更なし)	
9	AXIS ビデオエンコーダ M7011	~2 台	32 台	~5 台	32 台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
		3 台~16 台	16 台	6 台~16 台	16 台	同左 (変更なし)			

※1 左記カメラ以外の残りのカメラを、MELOOK3 カメラで接続した場合の最大台数を示しています (左記カメラも台数に含む)。

合計ビットレートの制約があります。詳細は取扱説明書 (10.6 カメラ設定をする) を確認下さい。

※2 巡回カメラ NC-6500 は PoE 給電の関係から、AC アダプタ無しでレコーダーへ直収できる台数は従来通り制限されます。

※3 AXIS 全方位カメラ及び AXIS 巡回カメラがレコーダーへ直収できる台数は、各グループ (図 1 参照) 1 台 (計 4 台) です。

※4 AXIS カメラがレコーダーへ直収できる台数は、各グループ (図 1 参照) 2 台 (計 8 台) です。

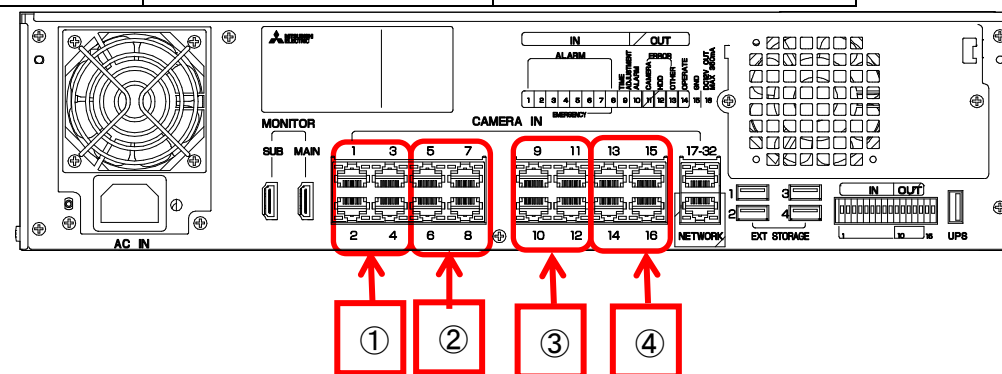


図 1 NR-5000/5041/5080/5100 のグループイメージ

接続可能なカメラと接続台数一覧

• NR-8200

No.	カメラ種類	MELOOK3 同軸タイプレコーダー-FW SYS.N1.04.19 まで		MELOOK3 同軸タイプレコーダー-FW SYS.N1.05.26 以降	
		左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1
		1	三菱 MELOOK3 カメラ NC-7XXX	~8台	—
2	三菱 μ II カメラ NC-3X00/3X00 A	~8台	8台	同左（変更なし）	
3	三菱 DG II カメラ NC-6X00 ※2	~8台	8台	同左（変更なし）	
4	三菱 μ+カメラ NC-8X00/8X00 A	~8台	16台	同左（変更なし）	
5	三菱 ネットワークカメラ NC-1000	—	—	~8台	8台
6	AXIS 全方位カメラ M3007-P/M3027-PVE ※3	1台 2台	7台 6台	同左（変更なし）	
7	AXIS 旋回カメラ P5515/P5515-E ※3	—	—	~2台	8台
8	AXIS カメラ P1365 Mk II / P1365-E Mk II / P1435-LE / P3225-LV Mk II / P3225-LVE Mk II ※4	—	—	~4台	8台
9	AXIS ビデオエンコーダ M7011	~8台	8台	同左（変更なし）	

※1 左記カメラ以外の残りのカメラを、MELOOK3 カメラで接続した場合の最大台数を示しています（左記カメラも台数に含む）。

合計ビットレートの制約があります。詳細は取扱説明書（10.6 カメラ設定をする）を確認下さい。

※2 旋回カメラ NC-6500 は PoE 給電の関係から、AC アダプタ無しでレコーダーへ直収できる台数は従来通り制限されます。

※3 AXIS 全方位カメラ及び AXIS 旋回カメラがレコーダーへ直収できる台数は、各グループ(図1 参照) 1台(計2台)です。

※4 AXIS カメラがレコーダーへ直収できる台数は、各グループ(図1 参照) 2台(計4台)です。

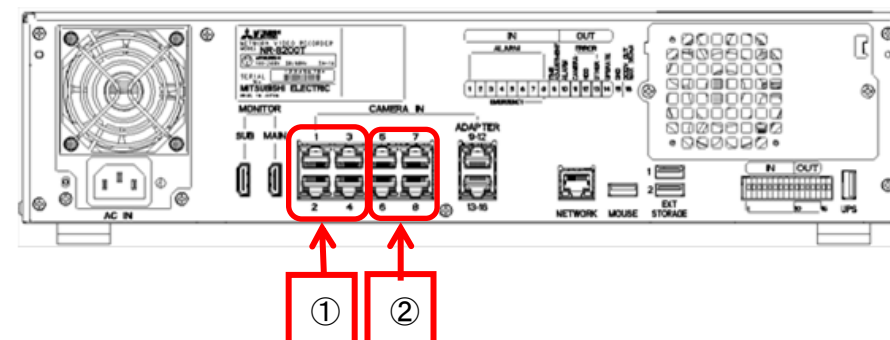


図2 NR-8200 のグループイメージ