




## (2)システム接続

本文中の接続図に使われる「図記号」の意味は下のようになります。



ネットワークレコーダーNR-2000は製品番号の末尾がD以降の製品をご使用ください。末尾がA、B、Cの製品をご使用の場合は、お求めの販売店にご相談ください。

### MELOUμカメラ(カラーカメラ)を8台接続する場合

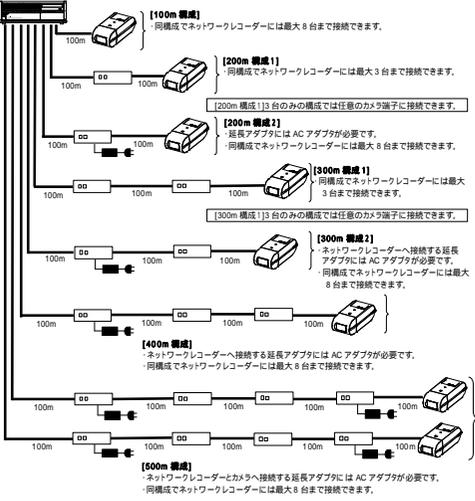


## (3)カメラの組合せ構成

カメラは、最大8台をネットワークレコーダーに接続可能ですが、延長距離の組合せにより、下記の組合せ制限がありますのでご注意ください。

延長アダプタとカメラの組合せは、以下のAグループとBグループに分けることができます。

(A)Aグループ(カラーカメラの直接接続または延長アダプタ(ACアダプタ有)経由の接続)

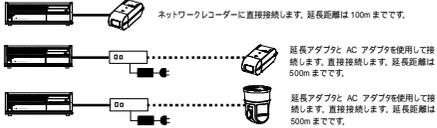

(B)Bグループ(カラーカメラの延長アダプタ(ACアダプタ無)経由の接続または戻面カメラの直接接続)




組合せ表  
AグループとBグループの組合せは以下の通りです。Bグループの戻面カメラは2台までの接続です。

カメラグループ	カメラBグループ								
	0台	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台
1台	×								
2台		×							
3台			×						
4台				×					
5台					×				
6台						×			
7台							×		
8台								×	

×:カメラの接続が可能です。

×:カメラの接続が不可です。一時的に接続できても、不安定な動作(映像配信できないなど)になります。  
Aグループのカメラは、ネットワークレコーダーのチャンネルの若い1から入出力端子に接続してください。  
例えば、Aグループのカメラを6台、Bグループのカメラを2台接続する場合は、Aグループのカメラをカメラ1からカメラ6端子へ、Bグループのカメラはカメラ7からカメラ8端子に接続してください。  
もし、Bグループのカメラをカメラ1からカメラ2端子に接続した場合、Bグループのカメラが動作しません。


### MELOUμカメラ(戻面カメラ)を8台接続する場合

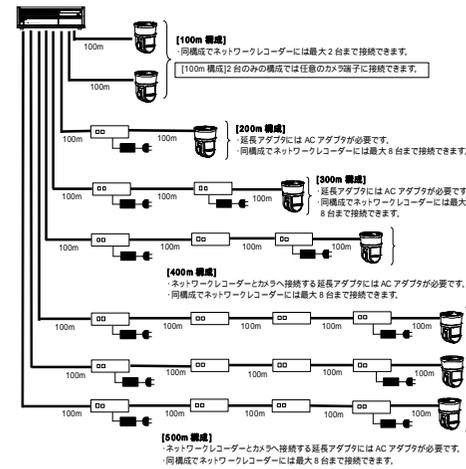


詳しくは、「ネットワークレコーダーNR-2000取扱説明書」(SM-Y7871)をご覧ください。

## (4)接続例(組合せ制限のある構成)


カラーカメラ2台を300m延長、カラーカメラ2台を200m延長、カラーカメラ4台を100mで接続する場合  
延長アダプタが6台、ACアダプタが2台必要です。

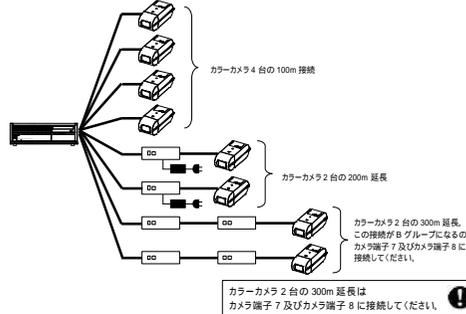


戻面カメラ2台を300m延長、戻面カメラ2台を200m延長、戻面カメラ4台を100mで接続する場合  
延長アダプタが8台、ACアダプタが8台必要です。

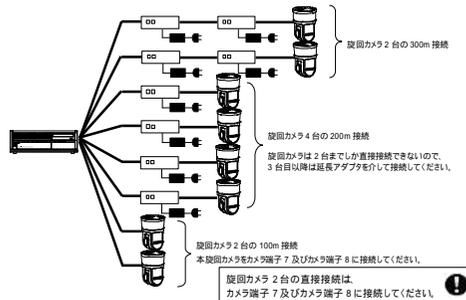

### カラーカメラ6台、戻面カメラ2台を100mで接続する場合

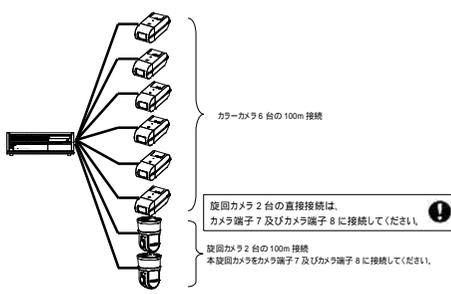

カラーカメラ4台を300m延長、戻面カメラ1台を100m接続、戻面カメラ3台を300m延長する場合、延長アダプタが14台、ACアダプタが9台必要です。

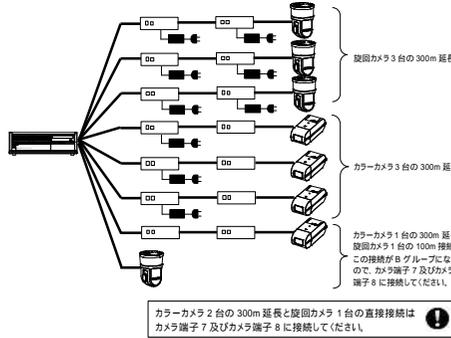

## 6. お手入れのしかた

- LANケーブル及びACアダプタの電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。
- 汚れがひどいときは、水で十分に中性洗剤に浸した布をよしぼり、拭いてください。
- 水をかけないでください。内部に水が入り、故障の原因になります。

## 7. 故障かな?と思ったら

- 下記の点をもう一度ご確認ください。お調べの結果、なお異常のある場合は、機種名、接続場所、現象および発生時の状況を記録し、LANケーブル及びACアダプタの電源プラグを抜いてからサービスをお申しつけください。
- ACアダプタの電源プラグがはずれていませんか? 接続極性が間違っていますか? 出力端子が外れていませんか?
  - LANケーブルは正しい接続されていますか?
  - 本機に適合した規格のLANケーブルを使用していますか?(LANケーブル:UTP/STP Cat5e以上)
  - 仕様以上の機器を接続したり、仕様以上の距離の接続になっていませんか?


## 8. 保証とアフターサービス

- 本保証書は、販売店が所定事項を記入後お渡しますもので、お受け取りの際は「保証期間」、「販売会社」をご確認ください。大切に保管してください。
- 保証規定  
(1)保証期間内(お買上げ日より3ヶ月)に正常な使用状態で万が一故障した場合は無料で修理いたします。使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷、火災、地震、水害、雷害、異常電圧、指定外の使用電源及びその他天災地変などによる故障及び損傷、特殊運搬(たとえば極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃など)による故障及び損傷、本書のご提示がない場合、本書の未記入、あるいは手字を書き換えられた場合、本保証書は、日本国内においてのみ有効です。[THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN].  
(2)補修用性能部品の最低保有期間は生産終了後7年です(性能部品とは製品の機能を維持するために不可欠な部品です)。詳しくはお求めの販売店にご相談ください。


## 9. 仕様

最大伝送距離	機器間最大100m (給電処理及びACアダプタ接続による伝送形態、接続可能台数に因っては構成例に示す。)
適合LANケーブル	UTP/STP Cat5e以上
ネットワークコネクタ	RJ-45
表示ランプ	RECORDER LINK/PWR, CAMERA LINK/PWR, DC24V
電源	ネットワークレコーダー(NR-2000)、またはACアダプタ(P-5024)より供給
消費電力	DC+24V 1A
使用温度、湿度	-10~+50、80%RH以下(但し、結露しないこと)
保管温度	-20~+60
質量	600g以下
塗装色	アイボリー(マンセル 5.4Y72/0.5 5分ツヤ)
外形寸法	110(W)×40(H)×130(D)mm(突起物含まず)


カラーカメラ2台を300m延長、戻面カメラ1台を100m接続、カラーカメラ1台を200m延長、カラーカメラ1台を100mで接続する場合、延長アダプタが5台、ACアダプタが1台必要です。

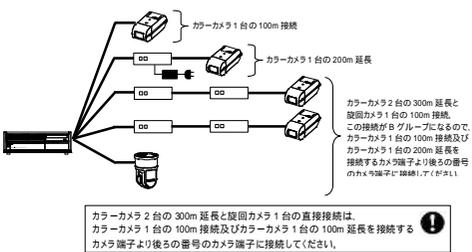

カラーカメラ1台を200m延長、戻面カメラ1台を200m延長、戻面カメラ2台を100m接続する場合、延長アダプタが2台、ACアダプタが2台必要です。

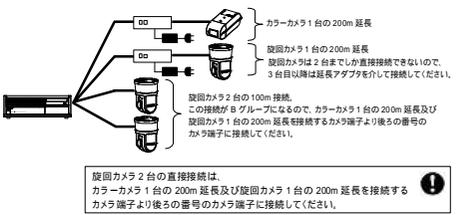

## 10. 外形図 (取付金具装着時)

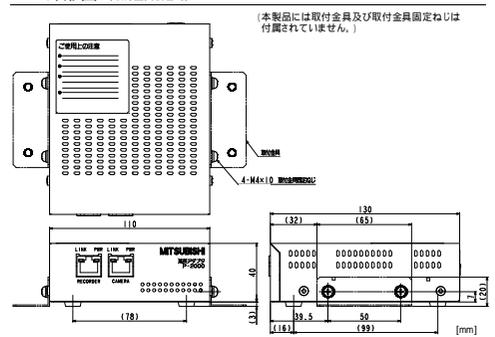

## 11. 取付金具(参考図)

本製品には取付金具及び取付ねじは付属されていません。取付金具が必要な場合は下記図面を参考に用意してください。

