
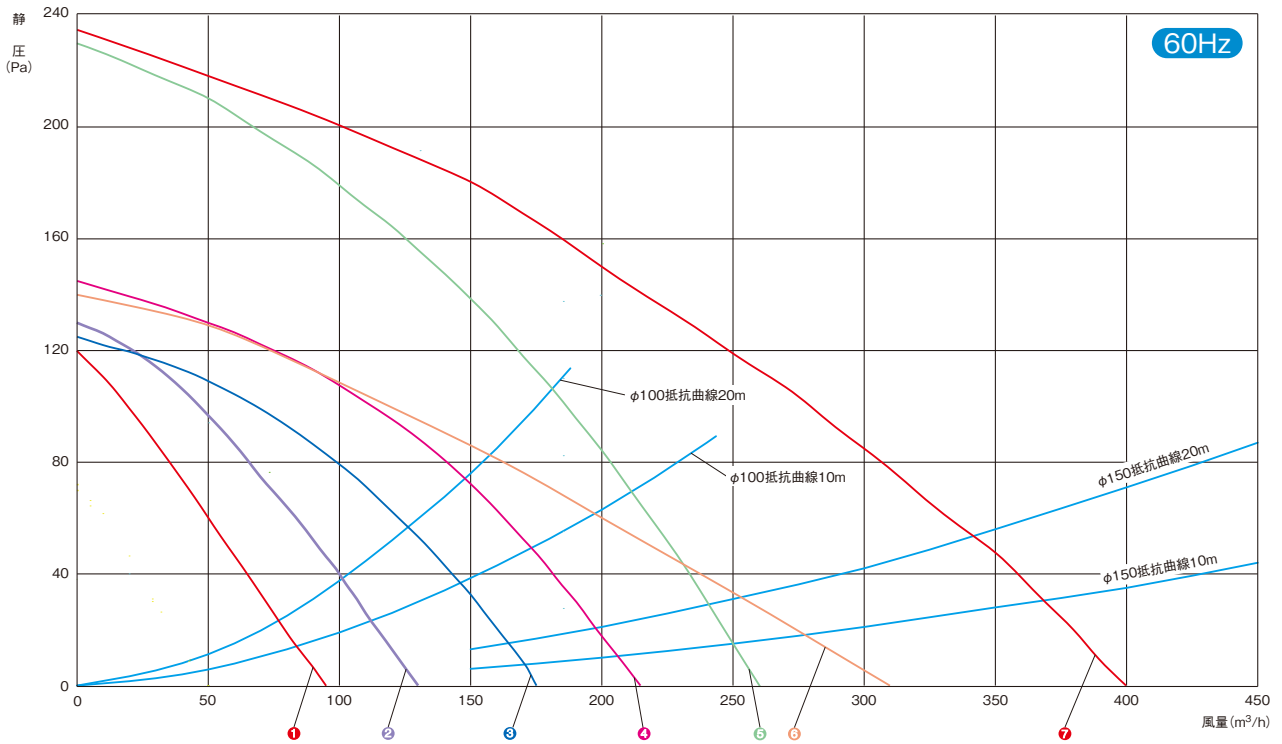


ダクト用換気扇 天井埋込形総合 P-Q 特性 (グリル別売タイプ)

浴室・トイレ・洗面所用 プラスチックボディタイプ

①~⑤：接続パイプφ100、⑥、⑦：接続パイプφ150
 ※抵抗曲線はVP管の場合。
 ※風量が強/弱タイプ、急速/強/弱タイプは強運転時を記載。

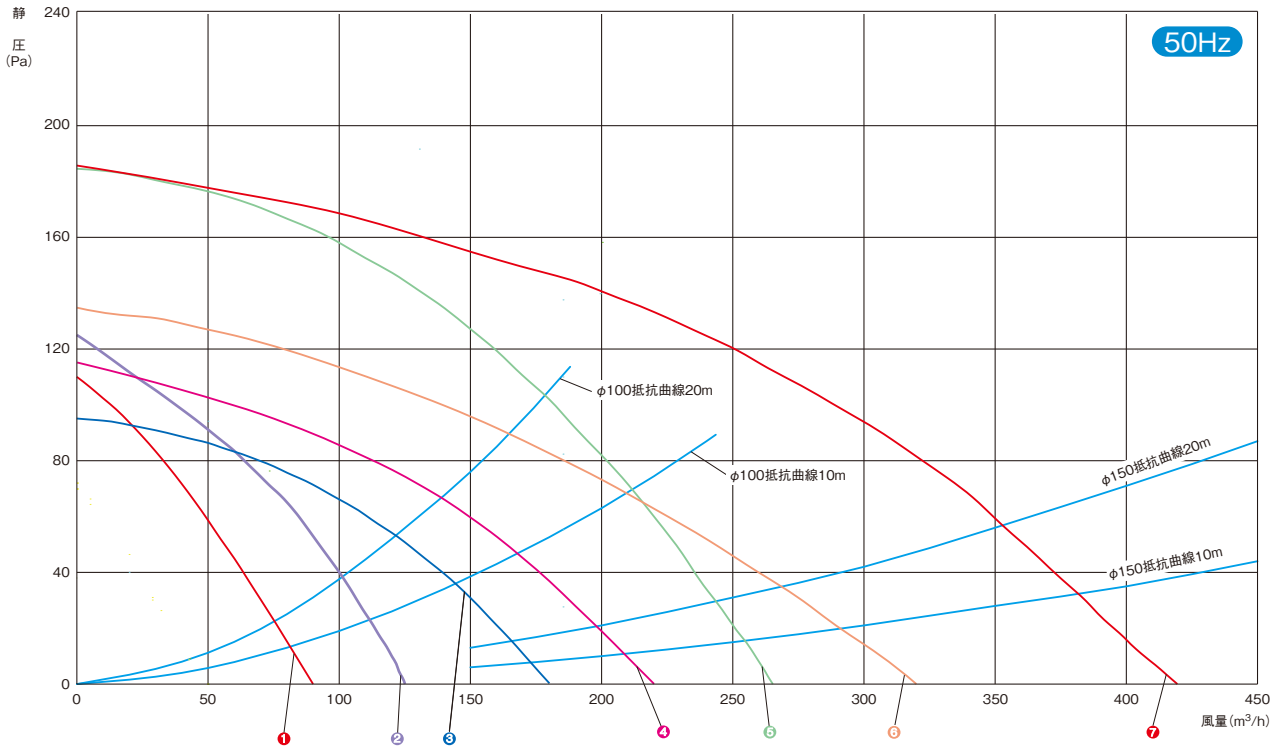

- ① VD-10ZC₁₃-IN
VD-10ZLC₁₃-IN
- ② VD-13ZC₁₃-IN
VD-13ZLC₁₃-IN
- ③ VD-15ZC₁₃-IN
VD-15ZLC₁₃-IN
- ④ VD-15ZLPC₁₃-IN
VD-15ZLPC₁₃-IN
- ⑤ VD-18ZLSC₁₃-IN
VD-18ZC₁₃-IN
- ⑥ VD-18ZC₁₃-IN
VD-18ZLC₁₃-IN
- ⑦ VD-20ZC₁₃-IN
VD-20ZLC₁₃-IN

※グリル別売タイプ (形名末尾-IN) の特性は十字格子タイプ、インテリア格子タイプの組み合わせです。
 他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。