

CP9810/9800/9550 系ヘッドクリーニング方法

準備するもの

1. アルコール（エタノールまたはイソプロピルアルコール）
2. キムワイブまたはティッシュペーパー（半分ずつ4回ほど折り、折った面を清掃面にします）


クリーニングの前に

1. ドアを開けた状態で電源を切ります。
2. インクカセットを取り出します。
3. プリント用紙を取り出します。


サーマルヘッドのクリーニング

下図に示す IC カバー、サーマルヘッド発熱体部分、及び剥離板を拭きます。

清掃部をティッシュペーパーなどにアルコールを少量しみこませて軽くていねいに拭き取ってください。

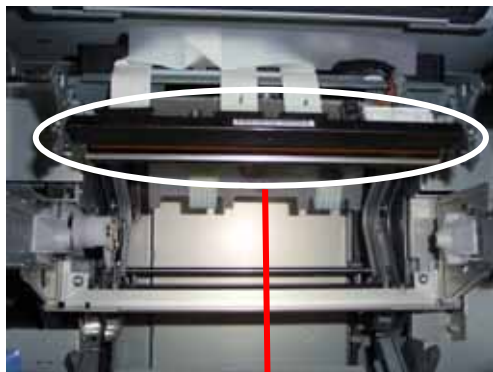

プリンターの Door を開けて内部を覗き込むと上部にサーマルヘッドが位置しています。

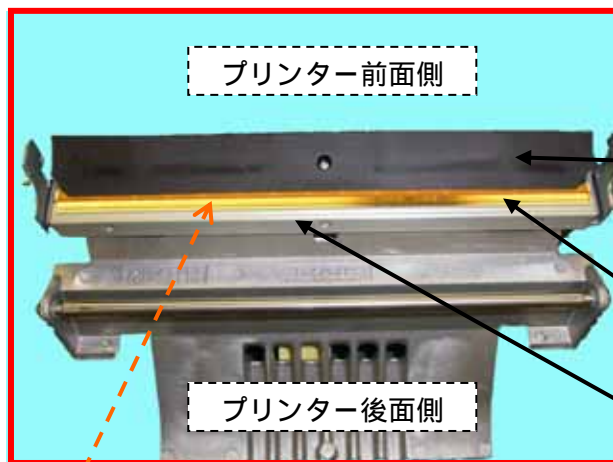

プリンター前面側

IC カバー
(黒いプラスチック部分)

発熱体部分
(オレンジ色の部分)

剥離板
(アルミの板)

この発熱体部分を特に念入りに拭きとってください

