

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機 種	UL 登録品 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・ 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器
-----	---

## UL 登録品 適合電線サイズ 単位変更のお知らせ

ご愛用いただいております UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付ノーヒューズ遮断器の一部機種につきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、お知らせいたします。

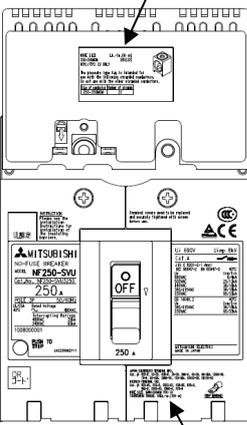

記

### 1. 対象機種

- UL 登録品 (UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器)
- ・NF250-SVU, NF250-HVU, NV250-SVU, NV250-HVU (圧着端子用・ソルダレス端子付)
  - ・NF-SKW, NV-SKW (ソルダレス端子付の 250A・300A のみ)
  - ・NF-SLW (ソルダレス端子付のみ)

### 2. 変更内容

- (1) 製品本体に表示している適合電線サイズの単位を変更いたします。  
 (2) パッキングケースラベルに、識別マーク“K”を表示いたします。

機種(例)	変更前	変更後								
NF250-SVU 3P 250A 	<b>ソルダレス端子付</b> PRESSURE TYPE LUG CAT.NO. SL-2SVU250 WIRE SIZE Lb.-in.(N·m) 250-350MCM 283(32) 60°C/75°C CU ONLY  The pressure type lug is intended for use with the following stranded conductors. Do not use with the other stranded conductors. <table border="1"> <tr> <th>Size of conductor</th> <th>Number of strands</th> </tr> <tr> <td>250-350MCM</td> <td>37</td> </tr> </table>	Size of conductor	Number of strands	250-350MCM	37	<b>ソルダレス端子付</b> PRESSURE TYPE LUG CAT.NO. SL-2SVU250 WIRE SIZE Lb.-in.(N·m) 250-350kcmil 283(32) 60°C/75°C CU ONLY  The pressure type lug is intended for use with the following stranded conductors. Do not use with the other stranded conductors. <table border="1"> <tr> <th>Size of conductor</th> <th>Number of strands</th> </tr> <tr> <td>250-350kcmil</td> <td>37</td> </tr> </table>	Size of conductor	Number of strands	250-350kcmil	37
	Size of conductor	Number of strands								
250-350MCM	37									
Size of conductor	Number of strands									
250-350kcmil	37									
<b>圧着端子用</b> JAPAN SOLDERLESS TERMINAL MFG. Cat.#:R22-8, 22-S8, R38-8, 38-S8, R60-8, 60-2BA, CB60-S8, 70-8, 80-3BA, CB80-S8, 100-3BA, CB100-S8, CB150-S8 NICHIFU TERMINAL IND. Cat.#:R22-8S, R22-8, CB22-8S, R38-8S, R38-8, R60-8, CB60-8S, CB60-8, R70-8 WIRE SIZE:4AWG-300MCM 75°C CU ONLY TIGHTENING TORQUE:90Lb.-in.(10N·m)  CRIMP TERMINALS	<b>圧着端子用</b> JAPAN SOLDERLESS TERMINAL MFG. Cat.#:R22-8, 22-S8, R38-8, 38-S8, R60-8, 60-2BA, CB60-S8, 70-8, 80-3BA, CB80-S8, 100-3BA, CB100-S8, CB150-S8 NICHIFU TERMINAL IND. Cat.#:R22-8S, R22-8, CB22-8S, R38-8S, R38-8, R60-8, CB60-8S, CB60-8, R70-8 WIRE SIZE:4AWG-300kcmil 75°C CU ONLY TIGHTENING TORQUE:90Lb.-in.(10N·m)  CRIMP TERMINALS									
<b>パッキングケースラベル</b> 		識別マーク “K”を表示								

上記変更に関しまして、規格・性能上 問題ありません。

### 3. 変更理由

UL 489 の標準単位に合わせるため、変更いたします。

### 4. 変更時期

2013年4月生産分より

(ただし、在庫の関係上若干前後することがありますのでご了承願います。)

以上

扱	A	日付	2012年9月	件	UL 登録品 適合電線サイズ 単位変更の お知らせ
整理番号	山-1051		三菱電機(株)福山製作所	名	