

4

PBXの機能を利用する

PBX機能でできること	104
ソフトキーとは	104
PBX機能を設定する (ソフトキー)	106
有効になっている機能を確認する ..	106
PBX間のローミング機能を利用する	108

PBX機能でできること




本電話機を事業所コードレスシステムで使用する場合、PBX(構内交換機)の元で発信や着信などのサービスを受けることになります。PBXには、ローミング機能やVoiceMail連動、転送/キャンプオンなどに対応しているものもあり、対応しているPBX機能については、本電話機でも利用することができます。

◆ソフトキーとは

ディスプレイの下部に表示される機能メニューで、VoiceMailや転送機能などのPBX機能やメインメニュー表示など、本電話機で利用できる機能を選択できます。

ソフトキーの使用方法

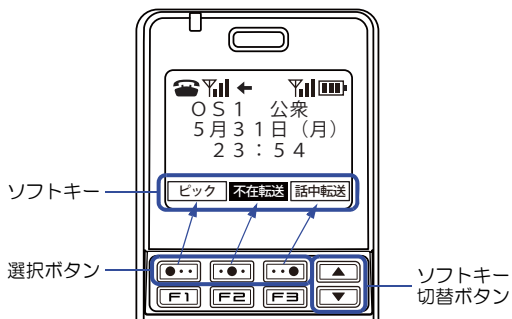

ソフトキー切替ボタンを押すと、ディスプレイに表示されているソフトキーの機能が切り替わります。

利用したい機能をソフトキーに表示させ、選択ボタンで決定します。3つの選択ボタンはそれぞれ、ディスプレイに表示されているソフトキーの位置(左、中央、右)に対応しています。

ソフトキーに表示されるサービスは、ソフトキーモードにより異なります。ソフトキーは、以下のモードで使用している場合に表示されます。

- OS1～OS3
- 屋内－公衆 公衆優先
- 屋内－公衆 屋内優先




- ソフトキーに表示される各機能の表示位置(左/中央/右)は、ソフトキーモードの設定によって異なります。したがって、本章での設定手順のディスプレイ画面は、実際の画面と異なる場合があります。

PBX機能を設定する(ソフトキー)



「VoiceMail連動」、「転送/キャンプオン」、「割り込み」、「グルーピング」、「ホテル機能」を利用するには、ソフトキーモードの設定が必要です。また、PBX側での設定が必要なため、設定方法については工事・保守者にお問い合わせください。

◆有効になっている機能を確認する

PBX機能は、電話機のディスプレイに表示されているソフトキーで操作します。ソフトキーに表示されている機能を、ソフトキー切替ボタン  で確認してください。



ソフトキー

表示キー	機能
メニュー	機能メニューの選択画面を呼び出す
聞き取り	VoiceMailを聞く
通話録音	通話録音をする
録音転送	すべての着信を通話録音装置へ転送する
不在転送	すべての着信を転送する
話中転送	通話中の着信を転送する
圏外転送	圏外または電源OFF時の着信を転送する
不応答転	一定時間不応答の着信を転送する
転先不在	離席時に移動先の電話機から転送設定ができる
キャンプ	呼び出し先が通話中のとき通話が終わり次第呼び出しがある
会議	通話中に他者を呼び出し三者通話を行う
着信拒否	着信を規制する
割込拒否	割込通話を規制する
割り込み	通話中の内線に接続する
ウェイト	相手通話中に割り込み音を送る
ピック	グループ内の他の番号への着信に応答する
シェア	PHSと多機能電話機が1つの電話番号を使用する
パーク	保留した通話に別の電話機から応答する
客室状態	客室状態を設定する
発信制限	発信を制限する
着信制限	着信を制限する
受話音量	受話音量を調節する

※「通話録音」「受話音量」「ウェイト」「会議」「割り込み」「割込拒否」は、発信および着信後に表示される機能です。



各機能で表示されるソフトキー

機能項目名	表示されるソフトキー
VoiceMail連動	[聞き取り][通話録音][録音転送][受話音量]
転送/キャンプオン	[不在転送][話中転送][圏外転送][不応答転][転先不在] [キャンプ][会議][受話音量]
割り込み	[着信拒否][割込拒否][割り込み][ウェイト][受話音量]
グルーピング	[ピック][シェア][パーク][受話音量]
ホテル機能	[客室状態][発信制限][着信制限]



ワンポイント

- PBXで対応していない機能は利用できません。PBXで対応しているかどうか確認してから機能を設定してください。
- 各機能の操作、設定方法については、PBX側のマニュアルを参照してください。


PBX間のローミング機能を利用する

本電話機は通常、1つのPBX(構内交換機)の元で使用するため、他の会社や事業所では使用できません。しかし、PBX間ローミング機能を利用すれば、他の会社や事業所に出かけた場合でも、そこに設置されたPBXの内線電話機として使用することができます。この場合、それぞれのPBXがローミング機能に対応している必要があります。


ローミング機能を利用すると、次のような便利な使いかたができます。

例) 本社と支社でPBX間ローミングをしている場合の使用例

通常の状態

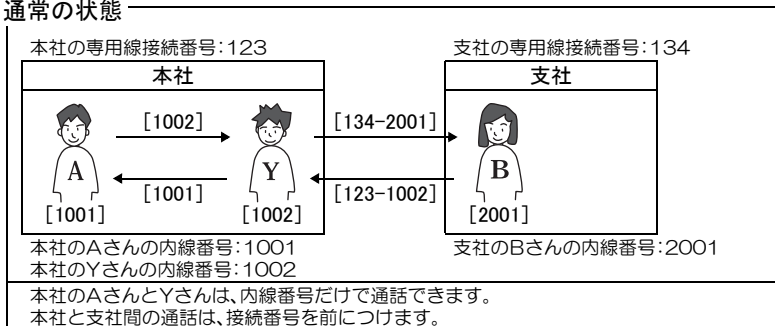

本社のYさんが支社にいる場合

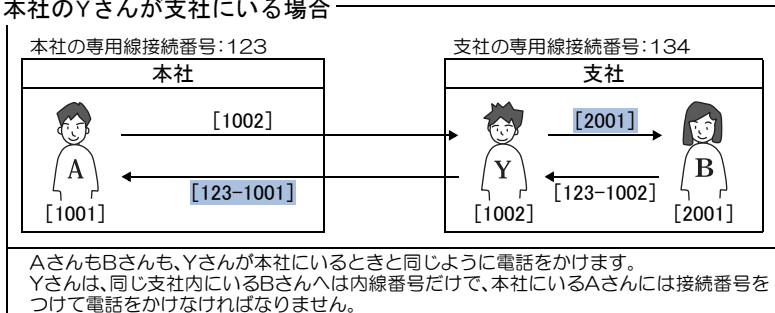

※ PBXによっては、この機能は使えません。お買い求めになった販売店等にお問い合わせください。



● ローミング中は、待受画面にRMと表示されます。

