


## ご注意とお願い

- 取付および接続作業の前に別冊の取扱説明書「お客様へ安全上のご注意」をお読みください。
- 本書をよくお読みの上、正しい取付および接続を行ってください。
- 作業終了後、お客様へ本取付要領書をご返ください。

## 同梱物リスト

万一、内容物に不足がございましたらお買い上げの販売店にご連絡をお願いいたします。  
※イラストと内容物の形状が実際と異なる場合があります。

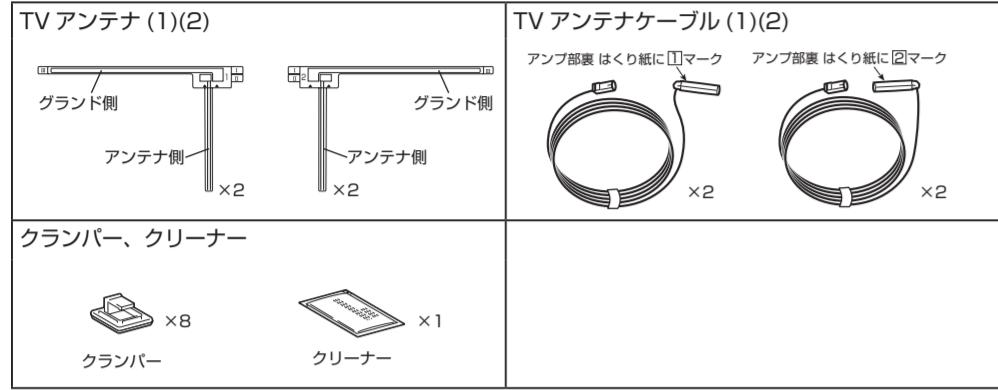

## ① TVアンテナ貼り付け作業前のご注意

- 貼り付け・配線をするためには、フロントウィンドウ周りの内装を一時的に取り外す必要がありますので、ご了承ください。
- 車種によって、取り付けられない場合があります。販売店にご相談ください。**
  - 熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用している車種の場合は受信感度が極端に低下します。
  - 車室内に取り付けるTVアンテナは、エアコン用モーターなどから出るノイズにより、テレビの映りが悪くなる場合がありますが故障ではありません。
- 必ずフロントウィンドウの指定の位置・寸法内に貼り付けてください。**
  - 保安基準<sup>①</sup>に適合させるため、本書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。
  - 本製品はフロントウィンドウ専用です。車体の側面（ドアやフロントトゥーターウィンドウなど）や、後面（リアウィンドウ）に貼り付けると、受信感度が低下する場合があります。
  - TVアンテナ表面保護用フィルムをはがした後、TVアンテナ貼付面には手を触れないでください。指紋やゴミが付着し、粘着力が低下します。
  - TVアンテナを接続する機器の説明書も併せてご覧ください。
- ※<sup>①</sup>保安基準は、道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号に対する、平成11年12月27日付の運輸省（当時）告示第820号をいいます。
- フロントビラーエアバッグ（カーテンエアバッグ）を装着した車両に取り付ける場合は、エアバッグ関連の取り扱いの教育を受けた専門技術者に依頼してください。**

## 注意事項

- 一度貼り付けてはがすと、粘着力が弱くなるため貼り直しができません。  
必ずケーブルおよびTVアンテナを仮止めし、ケーブルの配線などを十分に検討してから貼り付けてください。

## ② TVアンテナの貼り付け位置について


## 推奨貼付位置 詳細

- 車内側から図のように貼り付けを行ってください。
- 貼付位置を確認後、車外から位置決めテープなどでマーキング作業を行ってください。


## 注意事項

- ※ TVアンテナを板金側へ寄せすぎると、アンテナケーブルのアンプ部がピラーカバーに干渉し元に戻せない場合があります。


## セラミックライン（ドットパターン無し）の境界がある場合

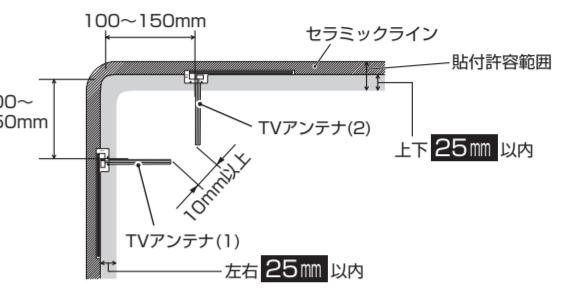


## セラミックライン（ドットパターンあり）の境界が無い場合

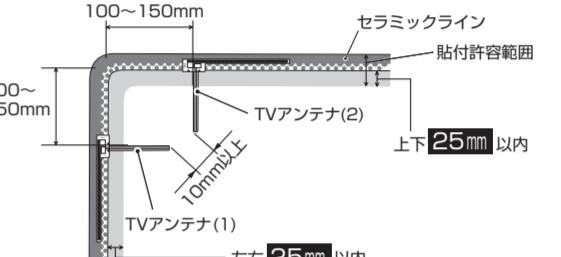

## セラミックラインが無い場合

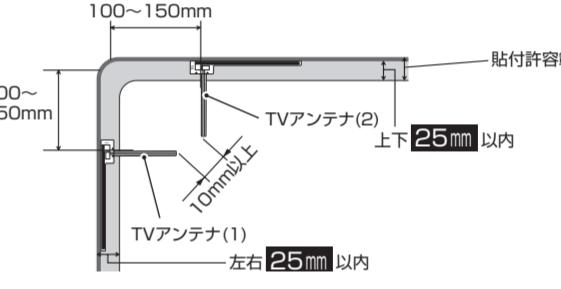


## TVアンテナ貼付位置概要

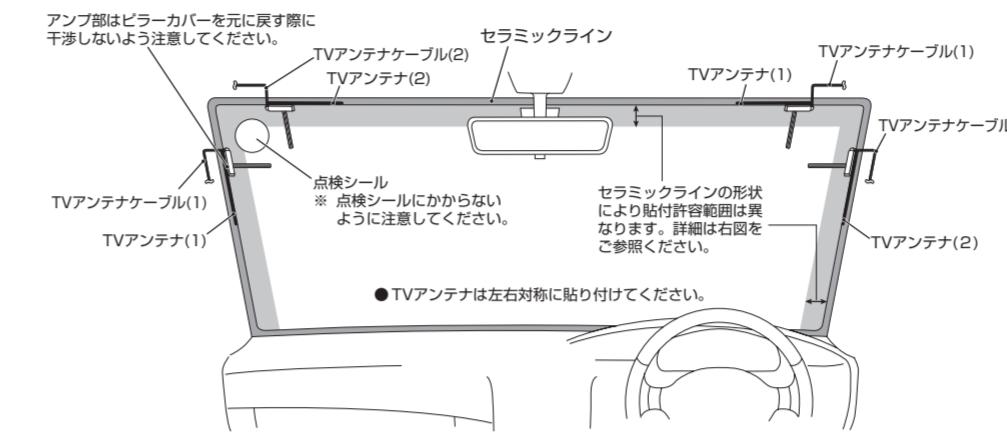

## 他のアンテナと同時装着する場合


- 他のシステムのアンテナなどと同時装着する場合は、他のアンテナを100mm以上離して貼り付けてください。接近して貼り付けますと、受信感度が悪くなる恐れがあります。

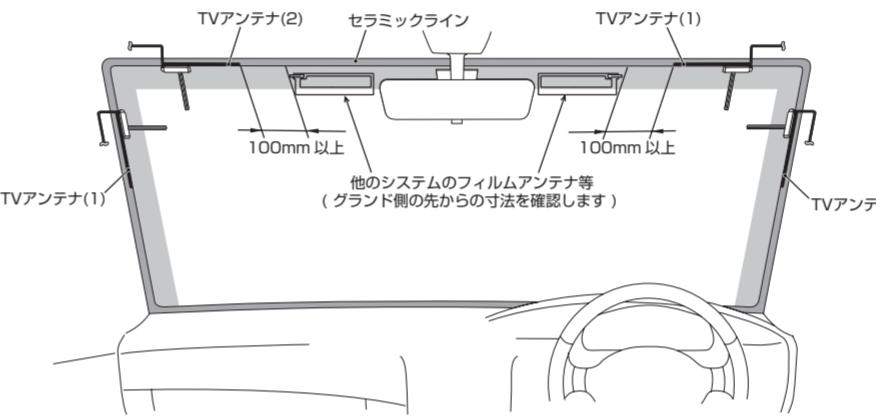


## ④ TVアンテナケーブルを配線する

## 1) TVアンテナケーブルのアンプ部のはくり紙をはがす

## 2) アンプ部の突起部を、TVアンテナの目印に合わせて貼り付ける

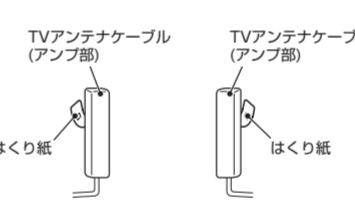


アンプ部の貼り付け位置がずれると、TVアンテナの給電部の接触が悪くなり十分な性能が発揮できません。下図を参照し、正確に貼り付けてください。

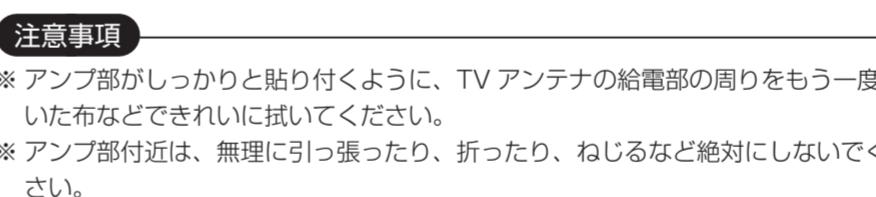


※ アンプ部がしっかりと貼り付くように、TVアンテナの給電部の周りをもう一度乾いた布などできれいに拭いてください。

※ アンプ部付近は、無理に引っ張ったり、折ったり、ねじるなど絶対にしないでください。

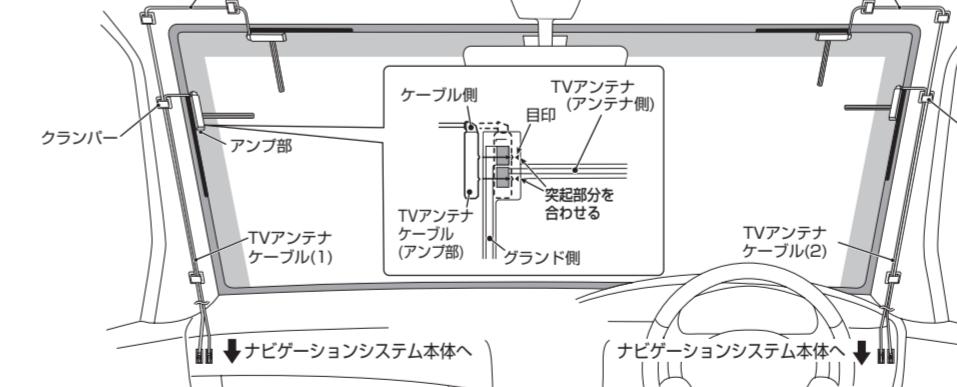


## 3) クランパーでTVアンテナケーブルを固定する

各1ヶ所はクランパーでTVアンテナケーブルのアンプ部に近い位置で固定してください。残ったクランパーで要所を固定しながら配線を引きしてください。

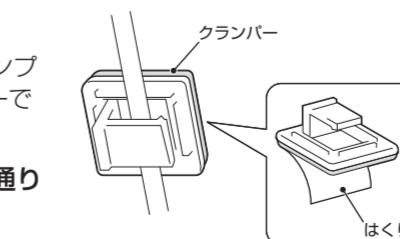

## 4) 内装（ピラーカバー・ルーフライニング）を元通りに取り付ける


## 3) タグIを持ち、グランド側方向にセパレーターをゆっくりとはがす

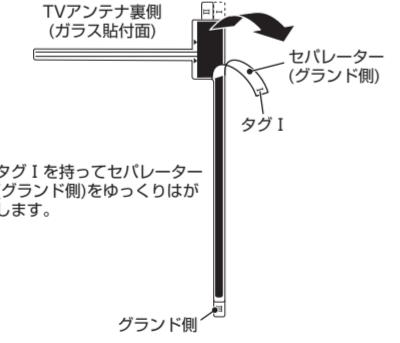

## 注意事項

- セパレーターを急にはがすと、グランド線を断線することがあります。また、極端にゆっくりはがすと、セパレーター側に残る原因となります。
- セパレーターをはがすときは、強く折り曲げたりしないでください。
- セパレーターをはがした後に、グランド線に触れたり、ものを当たりして皮脂やホコリを付けないでください。

## 4) TVアンテナ（グランド側）を取付部分に貼り付ける

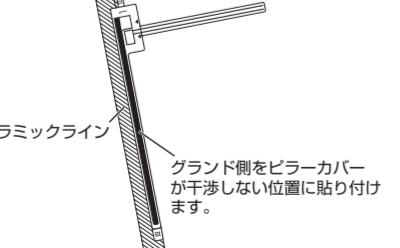

あらかじめテープなどでマーキングした位置にアンテナ（グランド側）を貼り付けます。

## 注意事項

- タグII部分以外からはがしたり、急にはがしたりしないでください。TVアンテナが破損する原因となります。
- TVアンテナの給電部には触れないでください。錆（さび）の原因となります。
- TVアンテナ貼り付け直後（3時間以内）は貼り付けたTVアンテナにガラスクリーナーなどを吹き付けたり、TVアンテナの上から直接ガラスを拭いたりしないでください。
- また、時間に関わらず、TVアンテナ上を直接拭くときは柔らかい布などを使用し、TVアンテナが傷つかないよう注意してください。

## ⑤ 接続確認のしかた（動作チェック）

## 1) 車両への取り付け、および配線作業終了後、車両のイグニッションキーを &lt;ACC&gt; または &lt;ON&gt; にする

## 2) ソースをTVに切り換える

## 3) 初期設定を行い、地上デジタル放送が受信できることを確認する

初期設定については「取扱説明書」をご参照ください。