
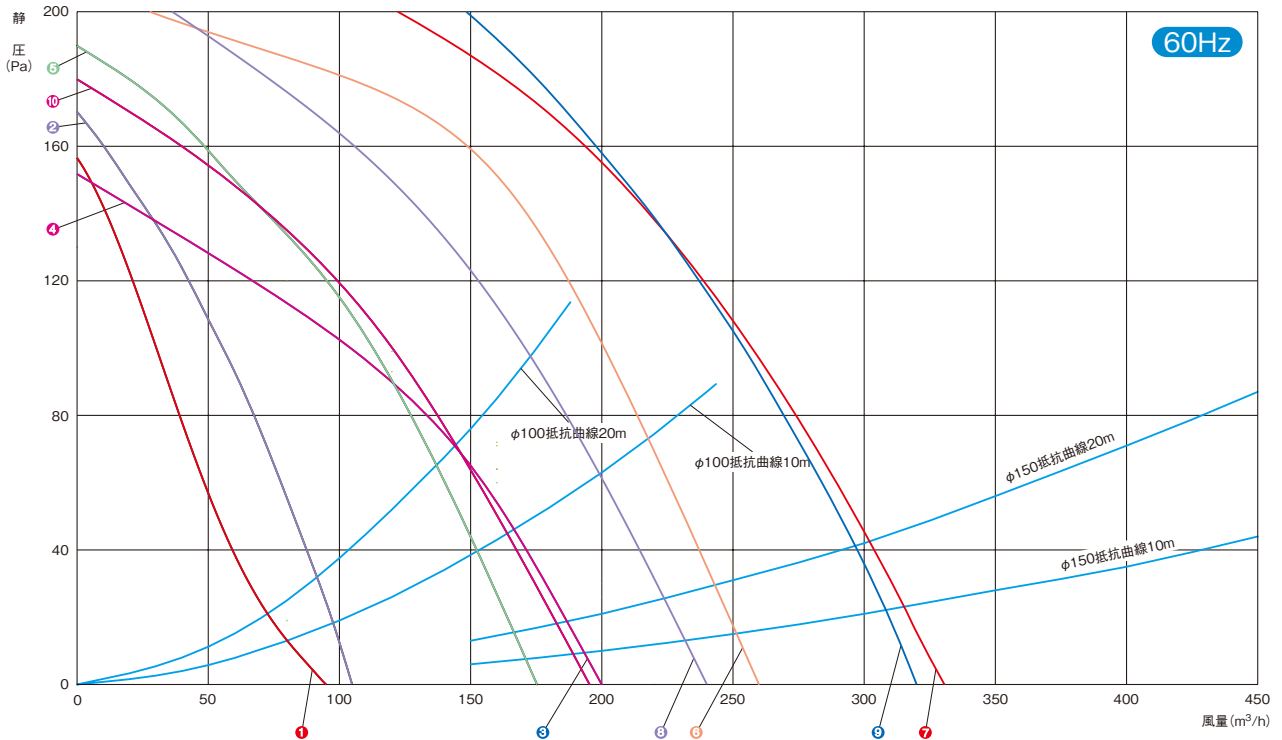


ダクト用換気扇 中間取付形総合 P-Q 特性

浴室・トイレ・洗面所用 プラスチックボディタイプ

①～⑩、③～⑩：接続パイプφ100、⑥、⑦：接続パイプφ150
 ③、④、⑤、⑨：3方向吸込、⑥、⑩：3部屋換気、⑧、⑦：4,5,6方向吸込の場合。
 ※抵抗曲線はVP管の場合。
 ※風量が強/弱タイプ、急速/強/弱タイプは強運転時を記載。

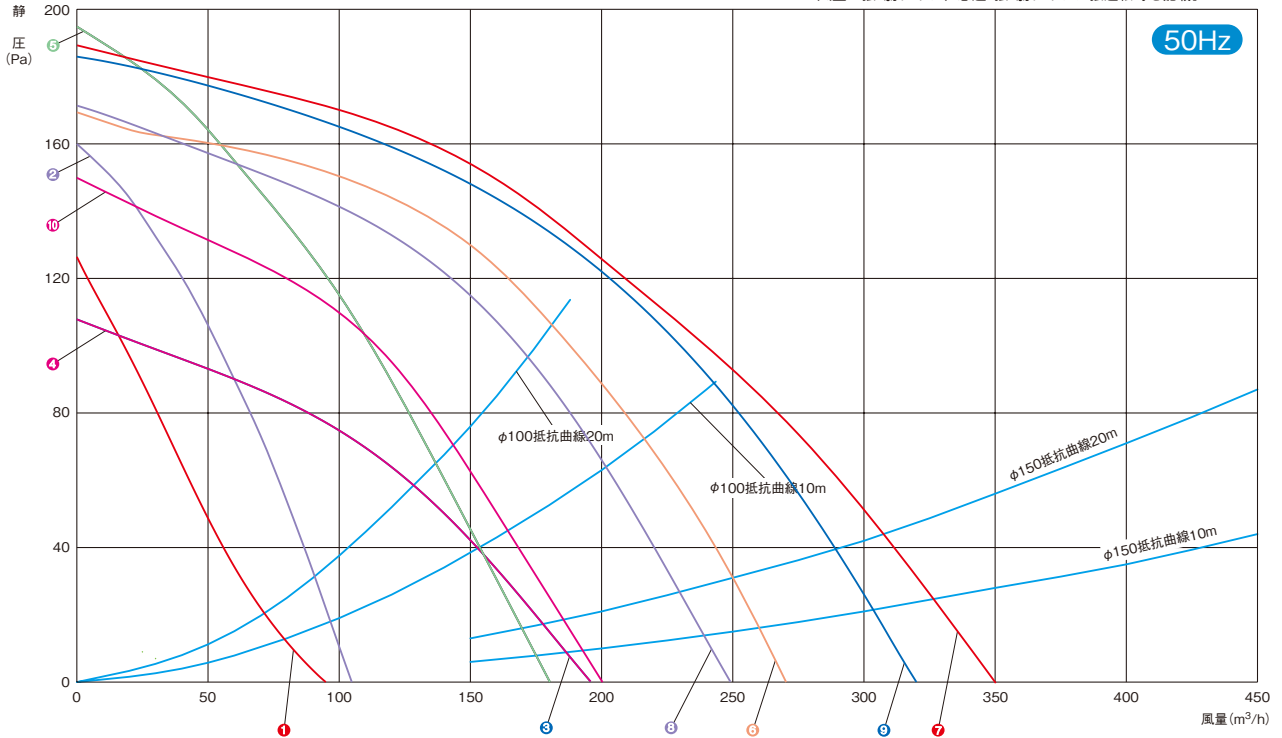

- ① V-12ZMC₆
- ② V-13ZMC₆
- ③ V-15ZMC₆
- ④ V-15MKC₆
- ⑤ V-15ZMDC_{3-A}
- ⑥ V-15ZMDC_{3-B}
- ⑦ V-15ZMDC_{3-C}
- ⑧ V-18MSX₃
- ⑨ V-18MPSX₃
- ⑩ V-18ZMC₆
- ⑪ V-18ZMPC₆
- ⑫ V-18ZMDC_{3-A}
- ⑬ V-18ZMDC_{3-B}
- ⑭ V-18ZMDC_{3-C}