

# ダクト用換気扇 天井埋込形総合 P-Q 特性



浴室・トイレ・洗面所用

金属ボディタイプ

①～⑦：接続パイプφ100、⑧～⑩：接続パイプφ150

※抵抗曲線はVP管の場合。

※風量が強/弱タイプ、急速/弱タイプは強運転時を記載。

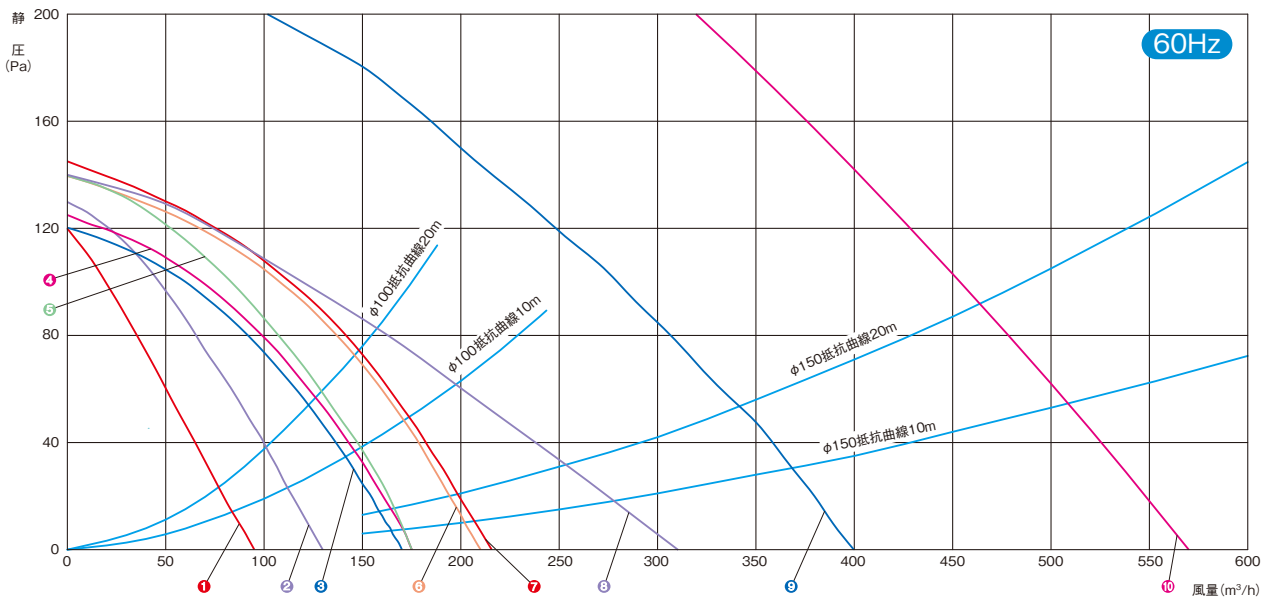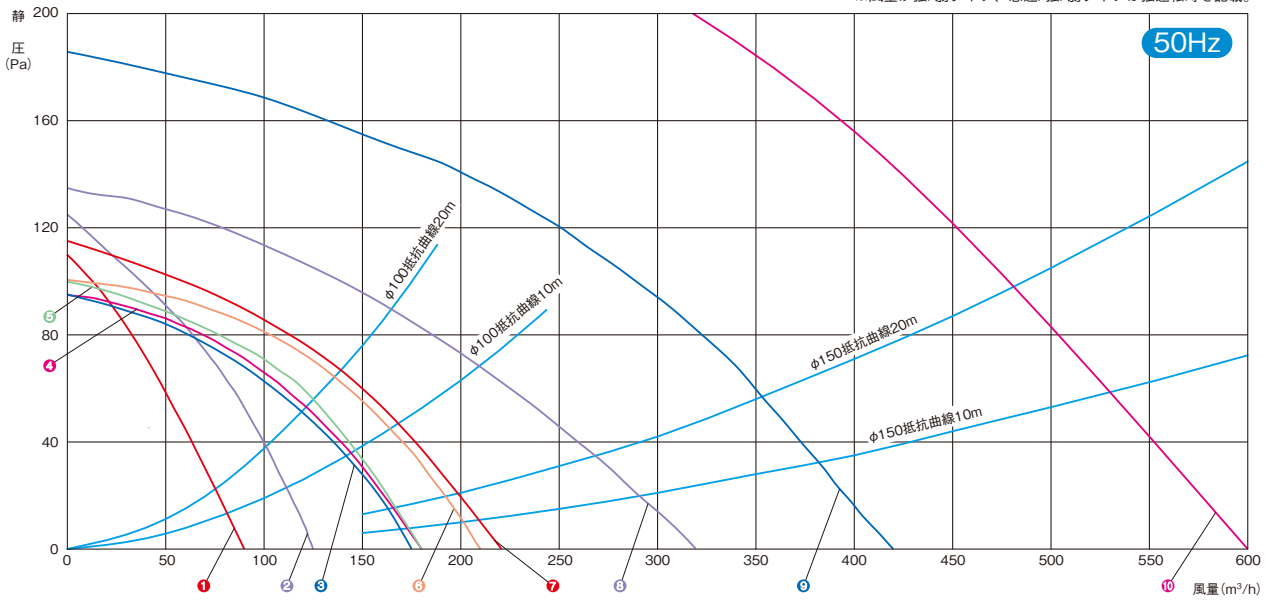

- ① VD-10Z<sub>13</sub>
- VD-10ZJ<sub>13</sub>
- ② VD-10ZS<sub>13</sub>-BL
- VD-10ZSJ<sub>13</sub>
- VD-13Z<sub>13</sub>
- ③ VD-13ZF<sub>13</sub>
- VD-13ZF<sub>13</sub>-BL
- ④ VD-15Z<sub>13</sub>
- ⑤ VD-15Z<sub>13</sub>-BL
- ⑥ VD-15ZF<sub>13</sub>
- VD-15ZF<sub>13</sub>-BL
- ⑦ VD-15ZP<sub>13</sub>
- ⑧ VD-18ZB<sub>13</sub>
- ⑨ VD-20ZB<sub>13</sub>
- ⑩ VD-23ZB<sub>13</sub>