


NEWS RELEASE

大型サイズ 19.0 型のラインアップにより、幅広い産業機器に対応
タッチパネル搭載産業用三菱 TFT 液晶モジュール「DIAFINE」ラインアップ拡大

三菱電機株式会社は、産業用カラーTFT 液晶モジュール「DIAFINE (ダイアファイン)」の新製品として、耐衝撃性や耐水滴性が求められる屋外用途向けに、厚さ 5mm の保護ガラス上からでも操作ができる投影型静電容量方式のタッチパネルを搭載した 19.0型 SXGA のサンプル提供を6月 30 日に開始します。なお、本製品は「第 20 回 組込みシステム開発技術展」(5 月 10 日～12 日、於：東京ビッグサイト)に出展します。

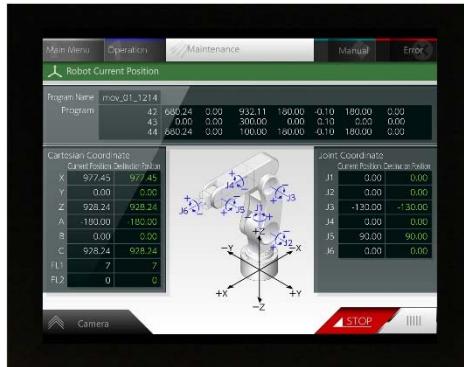

タッチパネル搭載産業用三菱カラーTFT 液晶モジュール **DIAFINE**
 19.0 型 SXGA

新製品の特長
1. 大型サイズのラインアップにより、幅広い産業機器に対応

- ・大型サイズ 19.0 型を新たにラインアップし、計測器・工作機械・POS 端末など幅広い産業機器に対応

2. 厚さ 5mm の保護ガラス上からでも操作可能なタッチパネルを搭載

- ・高感度・耐水滴性と多点検出の両方を実現した制御回路の搭載により、高機能・高性能なタッチパネルを実現
- ・厚さ 5mm の保護ガラス上での操作のほか、最大 10 点までのマルチタッチ^{※1} 操作や、厚みのある耐熱手袋をはめた状態、水滴が付着した状態での操作などさまざまな環境下での使用に対応

※1 2 点以上のポイントに同時に触れて操作すること

3. タッチパネルのトータルサポートと幅広いオプションを提供

- ・液晶モジュールに加え、タッチパネル・コントロール基板を含めたトータルサポートを提供
- ・屋外などの明るい環境下でも高い視認性を実現するグラスボンディング^{※2} や保護ガラスへの強化処理、低反射処理、防汚処理などさまざまなオプション加工処理に対応
- ・液晶モジュール・タッチパネルセンサー・保護ガラス・コントロール基板の一貫生産による高品質な製品を実現

※2 TFT 液晶モジュール、タッチパネルセンサーと保護ガラスを樹脂で接着した構造

サンプル提供の概要

製品名	サイズ	解像度	輝度 (cd/m ²)	視野角(°) <U/D>,<L/R>	サンプル価格 (税抜き)	サンプル 提供開始日
投影型静電容量方式 タッチパネル搭載 TFT 液晶モジュール	19.0 型	SXGA	400	80/80, 80/80	185,000 円	6 月 30 日

報道関係からの
お問い合わせ先

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL 03-3218-2359 FAX 03-3218-2431
 三菱電機株式会社 広報部

サンプル提供の狙い

産業用表示機器においても、スマートフォンやタブレット端末のように指先による直感的な操作ができる投影型静電容量方式のタッチパネルの採用が進んでいます。

当社は、厚さ 2.8mm の保護ガラス上からでも操作が可能な投影型静電容量方式タッチパネルを搭載した TFT 液晶モジュールを 2012 年 7 月に発売以来、各種画面サイズ・解像度の製品を展開してきましたが、最近では、耐衝撃性や耐水滴性が求められる屋外用途向けに、さらなる機能・性能を有する投影型静電容量方式タッチパネルのニーズが高まっています。

これらのニーズに応えるために、厚さ 5mm の保護ガラス上での操作をはじめ、最大 10 点までのマルチタッチ操作や、厚みのある耐熱手袋をはめた状態、水滴が付着した状態での操作など、より多様な環境下での使用や画面操作を可能にした高機能・高性能なタッチパネルを開発し、これまでに 7.0 型 WVGA、6.5 型 VGA、8.4 型 SVGA/XGA、10.6 型 WXGA を市場投入しました。

今回、ラインアップに大型サイズの 19.0 型 SXGA を追加することで、幅広い産業機器に対応します。今後も画面サイズ・解像度・保護ガラスなどの仕様が異なる製品のラインアップを拡大していきます。


投影型静電容量方式とは

静電容量方式は、センサーと指先の間の静電容量を検知することで指が接触している場所を検出するタッチパネルの方式です。四隅で検知する表面型と画面全体で検知する投影型があり、投影型は多点検知が可能なため、スマートフォンなどに採用されています。

当社は、タッチパネルのセンサー配線に ITO^{*3} のような透明電極膜ではなく、低抵抗材料を用いており、色シフトのない、高い視認性を実現しています。

*3 Indium-tin-oxide : 酸化インジウムスズ

【投影型静電容量方式タッチパネル搭載液晶モジュール概略図】

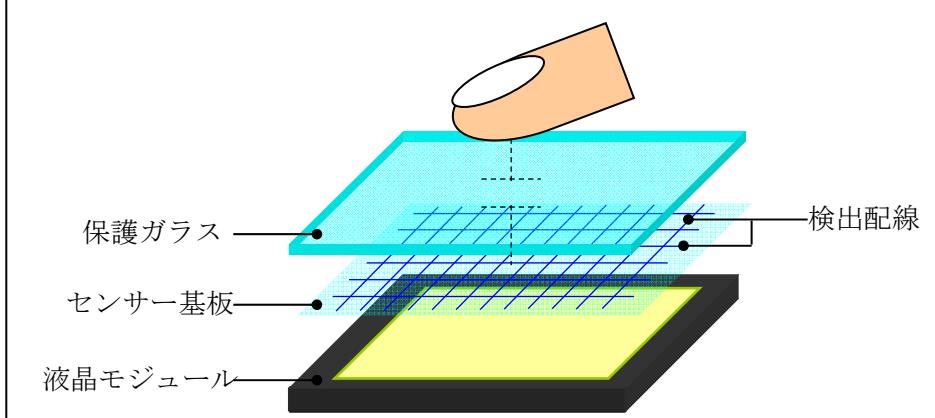

高機能・高性能タッチパネル搭載 製品ラインアップ

サイズ	解像度	輝度 (cd/m ²)	視野角(°) <U/D>, <L/R>	形名
7.0 型	WVGA	800	85/85, 85/85	AA070MC01ADA11
		1000	85/85, 85/85	AA070MC11ADA11
		800	60/80, 80/80	AA070ME01ADA11
		1200	60/80, 80/80	AA070ME11ADA11
6.5 型	VGA	1000	80/60, 80/80	AA065VE11ADA11
8.4 型	SVGA	400	85/85, 85/85	AA084SC01ADA11
		400	80/60, 80/80	AA084SD01ADA11
		900	80/60, 80/80	AA084SD11ADA11
	XGA	500	85/85, 85/85	AA084XD01ADA11
		800	85/85, 85/85	AA084XD11ADA11
		400	80/60, 80/80	AA084XE01ADA11
		800	80/60, 80/80	AA084XE11ADA11
		800	85/85, 85/85	AA106TA01DDA11
		800	85/85, 85/85	AA106TA11DDA11
<u>19.0 型</u>	<u>SXGA</u>	<u>400</u>	<u>80/80, 80/80</u>	<u>AA190EB02-PCAP</u>

主な仕様

形名	AA190EB02-PCAP	
画面サイズ・解像度	48.2cm(19.0型) SXGA	
表示エリア(mm)	376.32(H)×301.056(V)	
画素数	1280(H)×1024(V)	
画素ピッチ(mm)	0.294(H)×0.294(V)	
コントラスト比	800:1	
輝度(cd/m ²)	400	
視野角(°) <U/D>, <L/R>	80/80, 80/80	
表示色	26万色、1677万色	
LED ドライバ	内蔵	
インターフェース	LVDS 6/8bit	
外形寸法 (mm)	W	434.0(LCD:404.2)
	H	359.0(LCD:330.0)
	D	18.9(LCD:14.9) ^{※4}
動作温度範囲(℃)	−20～+70	
保存温度範囲(℃)	−30～+80	
保護ガラス厚み(mm)	5mmまで可能	
黒枠印刷	可能	
強化処理	可能	
低反射処理	可能	
防汚処理	可能	
グラスボンディング ^{※2}	可能	
コントローラインターフェース	USB	
サポートOS	Windows7/8.1, Linux	

※4 保護ガラスの厚み仕様で数値は異なります。(ここでは保護ガラスの厚みは1.8mmとしています)

環境への配慮

本製品はRoHS^{※5}指令(2011/65/EU)に準拠しているほか、水銀レスも実現しています。

※5 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment

商標関連

- Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

製品担当

三菱電機株式会社 液晶事業統括部
〒861-1203 熊本県菊池市泗水町住吉 1576番地1

お客様からのお問い合わせ先

三菱電機株式会社 半導体・デバイス第一事業部 液晶営業部
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
TEL 03-3218-2482 FAX 03-3218-4862
URL <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/>