

接続可能なカメラと接続台数一覧

2021年06月作成

• NR-5000/5041/5080/5100/5512

No.	カメラ種類 ※10	MELOOK3レコーダーソフトウェア ※11															
		SYS.N1.02.44 以降		SYS.N1.05.09 以降		SYS.N1.05.13 以降		SYS.N1.06.24 以降		SYS.N1.08.32 以降		SYS.N1.08.81 以降		SYS.NX.22.09 以降		SYS.NX.23.08 以降	
		左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1
1	三菱 MELOOK3 カメラ (DIGITAL ROBOTY 含む) NC-7XXX	~32台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
2	三菱 MELOOK3 同軸カメラ NC-8X20	—	—	—		—		~16台 ※7	32台	~16台 ※8	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
3	三菱 μIIカメラ NC-3X00/3X00A ※9	~16台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
4	三菱 DGIIカメラ NC-6X00 ※2 ※9	~16台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
5	三菱 μ+カメラ NC-8X00/8X00A	~16台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
6	三菱 ネットワークカメラ NC-1000 ※9	—	—	—		~16台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
7	AXIS 全方位カメラ M3007-P/M3027-PVE ※3	1台	31台	~4台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
		2台	30台														
		3台	29台														
		4台	28台														
	M3047-P/M3048-P ※3	—	—	—	—	—	—	~4台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
	M3057-PLVE ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	~4台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
	M3067-P/M3068-P ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~4台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)	
8	AXIS 回転カメラ P5515/P5515-E ※3 P5635-E MkII ※3 ※6 M5525-E ※3 P5655-E ※3 ※6	—	—	~4台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
		—	—	—	—	—	—	~4台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
		—	—	—	—	—	—	~4台	32台	同左(変更なし)		~8台 ※12	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32台	4台	同左(変更なし)		同左(変更なし)	
9	AXIS カメラ P1365 MkII/P1365-E MkII/P1435-LE/ M1124/M1124-E /P3224-V MkII ※4 ※5 P3225-LV MkII P3225-LVE MkII ※4 ※13 P3245V/P3245 LV / P3245 LVE ※4 M1135/M1135E ※4	—	—	~8台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
		—	—	—	—	—	—	~8台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
		—	—	~8台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~8台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~8台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)	
10	AXIS ビデオエンコーダ M7011	~5台	32台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
		6台~16台	16台														

※1 左記カメラ以外の残りのカメラを、MELOOK3 カメラで接続した場合の最大台数を示しています(左記カメラも台数に含む)。

合計ビットレートの制約があります。詳細は取扱説明書(10.6 カメラ設定をする)をご確認ください。

※2 回転カメラ NC-6500 は PoE 給電の関係から、AC アダプタなしでレコーダーへ直収できる台数は従来通り制限されます。

※3 AXIS 全方位カメラ及び AXIS 回転カメラの接続はレコーダー直収で、各グループ(図1参照)1台(計4台)までです。

※4 AXIS カメラの接続はレコーダー直収で、各グループ(図1参照)2台(計8台)までです。

※5 SYS.N1.06.24 と SYS.N1.08.32 以降で対応可能な AXIS カメラ F/W バージョンは異なります。詳細は販売店へお問合せください。

※6 AXIS 回転カメラ P5635-E MkII / P5655-E は PoE+給電が必要です。PoE+対応インジェクタ等で給電した上でご使用ください。

※7 ビットレート設定は最大 2Mbps、フレームレート設定は最大 15fps でご使用ください。 ※8 ビットレート設定は最大 3Mbps でご使用ください。

※9 接続は 16 台まで、レコーダー直収のみ対応です。 ※10 MELOOK3 カメラ(DIGITAL ROBOTY 含む)、MELOOK3 同軸カメラ以外の組合せ接続は 16 台までです。

※11 SYS.NX.XX.XX に関する詳細はサービスマニュアル(SM-Y8541S)の 10.11.1.1 項をご参照ください。 ※12 PoE HUB 経由で追加 4 台を接続可能です。

※13 AXIS カメラのハードウェア(製造年)によって、対応可能な MELOOK3 レコーダーソフトウェアは異なります。最新のレコーダーソフトウェアを使用してください。

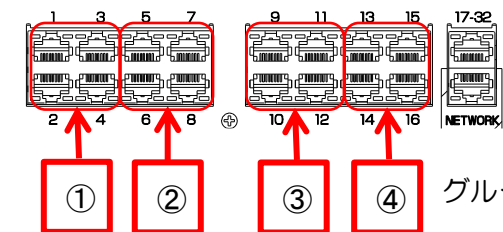


図1 グループイメージ(カメラ接続端子)

接続可能なカメラと接続台数一覧

2021年06月作成

• NR-8200

No.	カメラ種類 ※8	MELOOK3 同軸タイプレコーダーソフトウェア ※9													
		SYS.N1.04.19 まで		SYS.N1.05.26 以降		SYS.N1.06.24 以降		SYS.N1.08.32 以降		SYS.N1.08.81 以降		SYS.NX.22.09 以降		SYS.NX.23.08 以降	
		左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1
1	三菱 MELOOK3 カメラ(DIGITAL ROBOTY 含む) NC-7XXX	~8台	8台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
2	三菱 MELOOK3 同軸カメラ NC-8X20	—	—	—		~8台	16台 ※5	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
3	三菱 μIIカメラ NC-3X00/3X00 A	~8台	8台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
4	三菱 DGIIカメラ NC-6X00 ※2	~8台	8台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
5	三菱 μ+カメラ NC-8X00/8X00 A	~8台	16台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
6	三菱 ネットワークカメラ NC-1000	—	—	~8台	8台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
7	AXIS 全方位カメラ M3007-P/M3027-PVE ※3	1台	7台	~2台	8台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
	M3047-P/M3048-P ※3	—	—			—	—	~2台	8台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
	M3057-PLVE ※3	—	—	—	—	—	—	~2台	8台	同左(変更なし)		同左(変更なし)			
	M3067-P/M3068-P ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~2台	8台	~2台	8台	
8	AXIS 回転カメラ P5515/P5515-E ※3	—	—	~2台	8台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
	P5635-E MkII ※7 / M5525-E ※3	—	—	—	—	—	—	~2台	8台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
	P5655-E ※3 ※7	—	—	—	—	—	—	—	—	~2台	8台	同左(変更なし)			
9	AXIS カメラ P1365 MkII / P1365-E MkII / P1435-LE/ M1124 / M1124-E / P3224-V MkII ※4 ※6	—	—	~4台	8台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
	P3225-LV MkII / P3225-LVE MkII ※4 ※10	—	—	~4台	8台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	
	P3245V / P3245 LV / P3245 LVE ※4	—	—	—	—	—	—	—	—	~4台	8台	同左(変更なし)			
	M1135 / M1135E ※4	—	—	—	—	—	—	—	—	~4台	8台	同左(変更なし)			
10	AXIS ビデオエンコーダ M7011	~8台	8台	同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)		同左(変更なし)	

- ※1 左記カメラ以外の残りのカメラを、MELOOK3 カメラで接続した場合の最大台数を示しています(左記カメラも台数に含む)。合計ビットレートの制約があります。詳細は取扱説明書(10.6 カメラ設定をする)をご確認ください。
- ※2 回転カメラ NC-6500 は PoE 給電の関係から、AC アダプタなしでレコーダーへ直収できる台数は従来通り制限されます。
- ※3 AXIS 全方位カメラ及び AXIS 回転カメラの接続はレコーダー直収で、各グループ(図2参照)1台(計2台)までです。
- ※4 AXIS カメラの接続はレコーダー直収で、各グループ(図2参照)2台(計4台)までです。
- ※5 MELOOK3 同軸カメラ8台+MELOOK3 カメラ5台以上の構成の場合、5~8台目の MELOOK3 カメラは電源アダプタを接続した延長アダプタ(P-3200)を経由してレコーダーへ接続してください。
- ※6 SYS.N1.06.24 と SYS.N1.08.32 以降で対応可能な AXIS カメラ F/W バージョンは異なります。詳細は販売店へお問合せください。
- ※7 AXIS 回転カメラ P5635-E MkII / P5655-E は PoE+給電が必要です。PoE+対応インジェクタ等で給電した上でご使用ください。
- ※8 MELOOK3 同軸カメラ、μ+カメラはレコーダー直収カメラに依存せず、8台まで接続できます。
- ※9 SYS.NX.XX.XX に関する詳細はサービスマニュアル(SM-Y8541)の 10.11.1.1 項をご参照ください。
- ※10 AXIS カメラのハードウェア(製造年)によって、対応可能な MELOOK3 レコーダーソフトウェアバージョンは異なります。最新のレコーダーソフトウェアを使用ください。

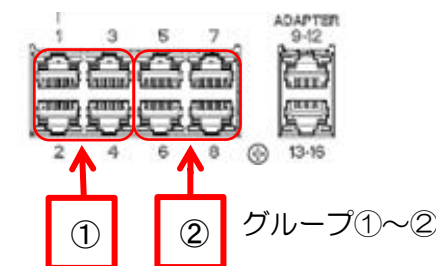


図2 グループイメージ(カメラ接続端子)

接続可能なカメラと接続台数一覧

2021年06月作成

• NR-5000C

No.	カメラ種類 ※4	MELOOK3 レコーダーソフトウェア					
		—		SYS.N3.22.09 以降		SYS.N3.23.08 以降	
		左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1
1	三菱 MELOOK3 カメラ (DIGITAL ROBOTY 含む) NC-7XXX	~4台	4台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
2	三菱 MELOOK3 同軸カメラ NC-8X20	—	—	—	—	—	—
3	三菱 μ II カメラ NC-3X00/3X00 A	~4台	4台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
4	三菱 DG II カメラ NC-6X00 ※2	~4台	4台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
5	三菱 μ+カメラ NC-8X00/8X00 A	—	—	—	—	—	—
6	三菱 ネットワークカメラ NC-1000	~4台	4台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
7	AXIS 全方位カメラ M3007-P/M3027-PVE	1台	4台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
	M3047-P/M3048-P	1台	4台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
	M3057-PLVE	1台	4台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
	M3067-P/M3068-P	—	—	—	—	1台	4台
8	AXIS 回転カメラ P5515/P5515-E3	1台	4台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
	P5635-E Mk II ※3 / M5525-E	1台	4台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
	P5655-E ※3	—	—	1台	4台	同左 (変更なし)	
9	AXIS カメラ ※4 P1365 Mk II / P1365-E Mk II / P1435-LE/ M1124 / M1124-E / P3224-V Mk II ※4	~2台	4台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
	P3225-LV Mk II / P3225-LVE Mk II ※4 ※5	~2台	4台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	
	P3245V / P3245 LV / P3245 LVE ※4	—	—	~2台	4台	同左 (変更なし)	
	M1135 / M1135E ※4	—	—	~2台	4台	同左 (変更なし)	
	AXIS ビデオエンコーダ M7011	~4台	4台	同左 (変更なし)		同左 (変更なし)	

※1 左記カメラ以外の残りのカメラを、MELOOK3 カメラで接続した場合の最大台数を示しています(左記カメラも台数に含む)。

合計ビットレートの制約があります。詳細は取扱説明書(10.6 カメラ設定をする)をご確認ください。

※2 回転カメラ NC-6500 は PoE 給電の関係から、AC アダプタなしでレコーダーへ直収できる台数は 1 台になります。

※3 AXIS 回転カメラ P5635-E Mk II / P5655-E は PoE+給電が必要です。PoE+対応インジェクタ等で給電した上でご使用ください。

※4 使用できるカメラ接続端子は 1~4CH(図 3 参照)のみです。

※5 AXIS カメラのハードウェア(製造年)によって、対応可能な MELOOK3 レコーダーソフトウェアバージョンは異なります。

最新のレコーダーソフトウェアを使用ください。




図 3 カメラ接続端子