

延長アダプタ

(P-3100A)

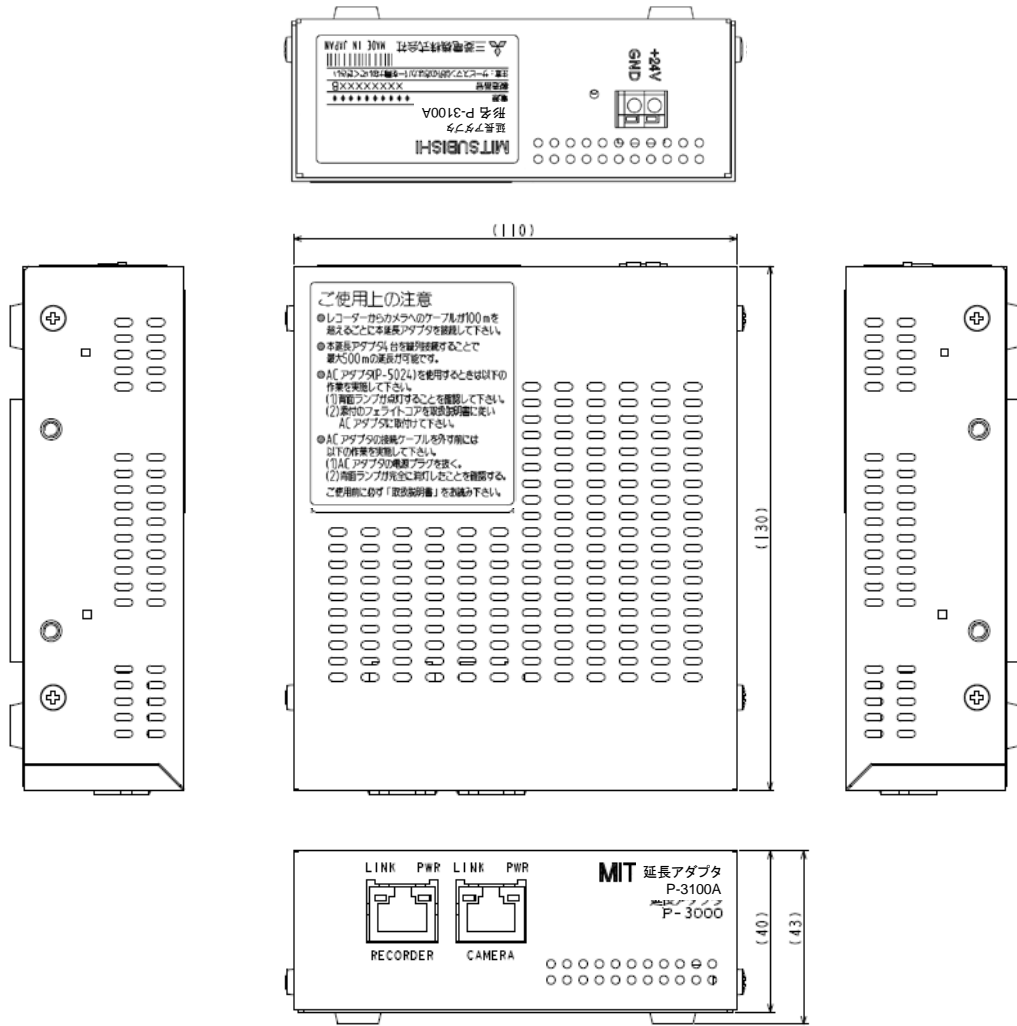
1. 概要

本製品はMELOOK μ II カメラとMELOOK μ II レコーダーとの間に接続することで、カメラとレコーダー間の伝送距離が100m以上延長可能となる製品です。最大300mまでレコーダーからの給電で延長可能です。また、本延長アダプタに外部DC電源供給によって最大500mまで延長可能です。

2. 仕様






(1) 最大伝送距離	MELOOK μ II カメラ-MELOOK μ II レコーダー間 最大 500m (但し、機器間最大 100m)
(2) 適合ケーブル	UTP/STP Cat5e 以上
(3) コネクタ	RJ-45
(4) 状態 LED	電源 (PoE 給電/受電、DC 入力)、LINK (ACT)
(5) インターフェース速度	100BASE-TX、オートネゴシエーション
(6) 電源	①独自受電/給電方式 (MELOOK μ II レコーダー、または延長アダプタより供給) ②DC+24V (優先) (独自給電用電源として使用。 DC+24V が入力された時点で、給電用電源はDC+24V 入力に切り替る。 推奨 AC アダプタ:P-5024)
(7) 消費電力	DC+24V 入力時、1A
(8) 使用温度、湿度	-10~+50°C、80%RH 以下 (但し、結露しないこと)
(9) 保管温度	-20~+60°C
(10) 質量	600g 以下
(11) 塗装色	アイボリー (マンセル 5.4Y7.2/0.5 5分ツヤ)
(12) 外形寸法	110 (W) × 40 (H) × 130 (D) mm (突起物含まず)
(13) 付属品	取扱説明書/保証書 1部 フェライトコア 1個

3. 外形図

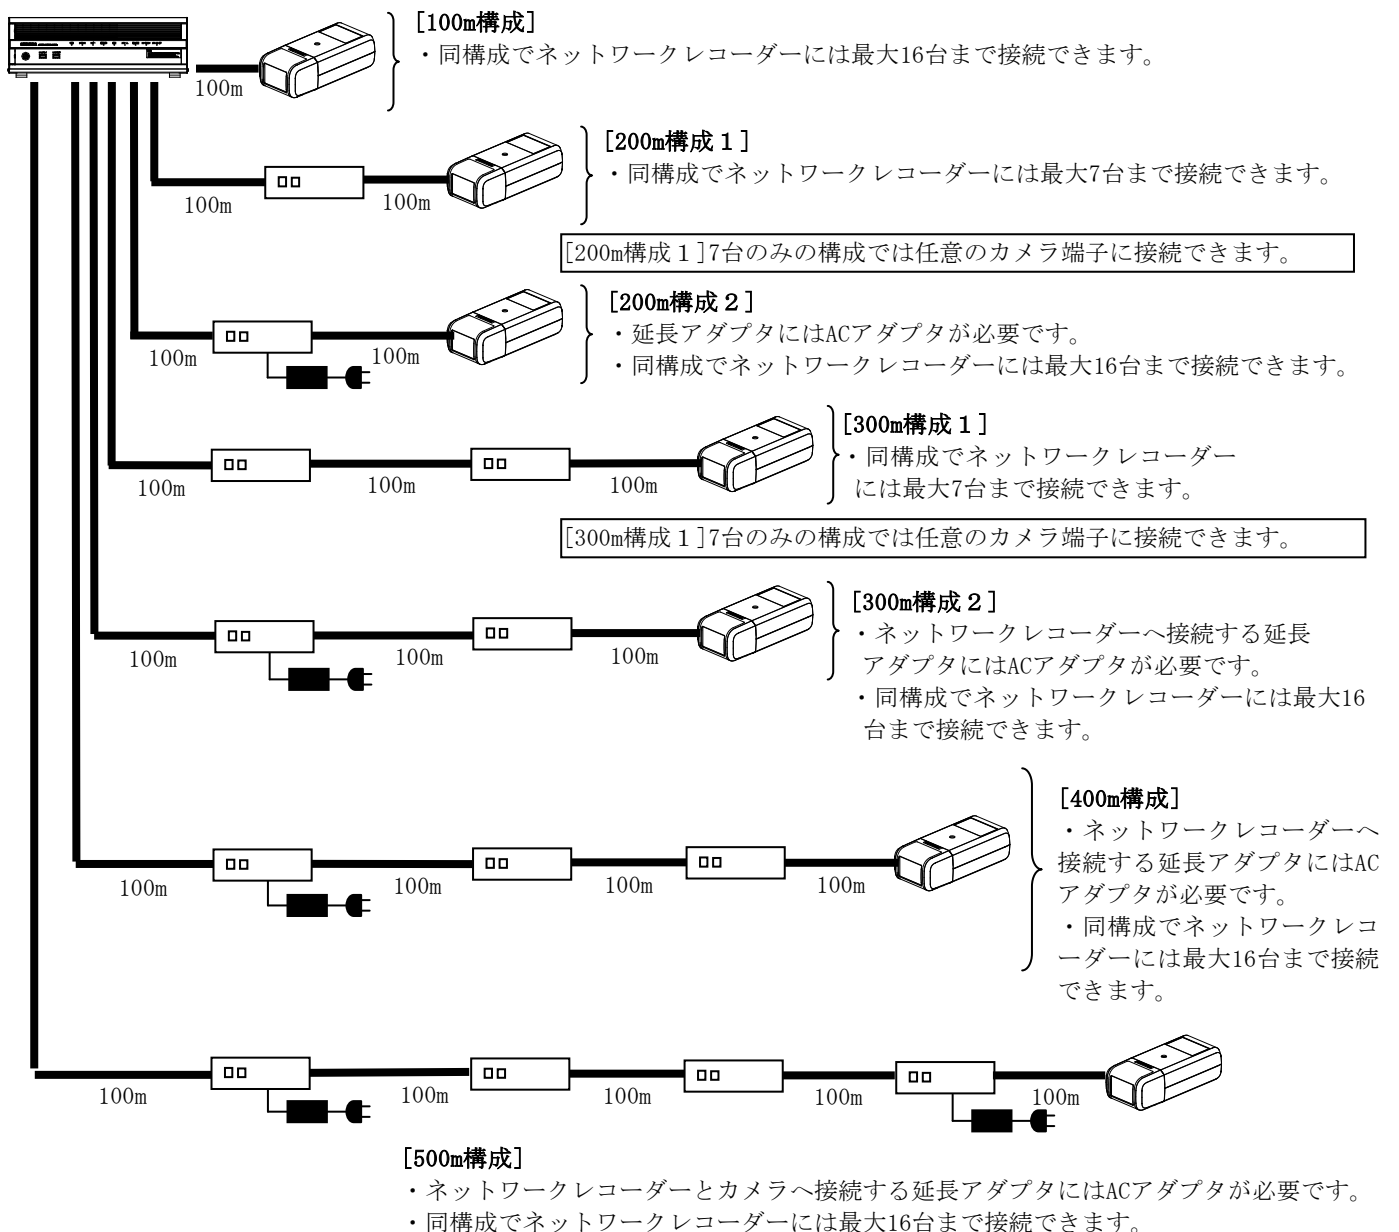


4. システム接続

本文中の接続図に使われる「図記号」の意味は下のようになります。

	延長アダプタ P-3100A		ACアダプタ P-5024		
	μ II ネットワーク レコーダー NR-3600		μ II カメラ		旋回カメラ

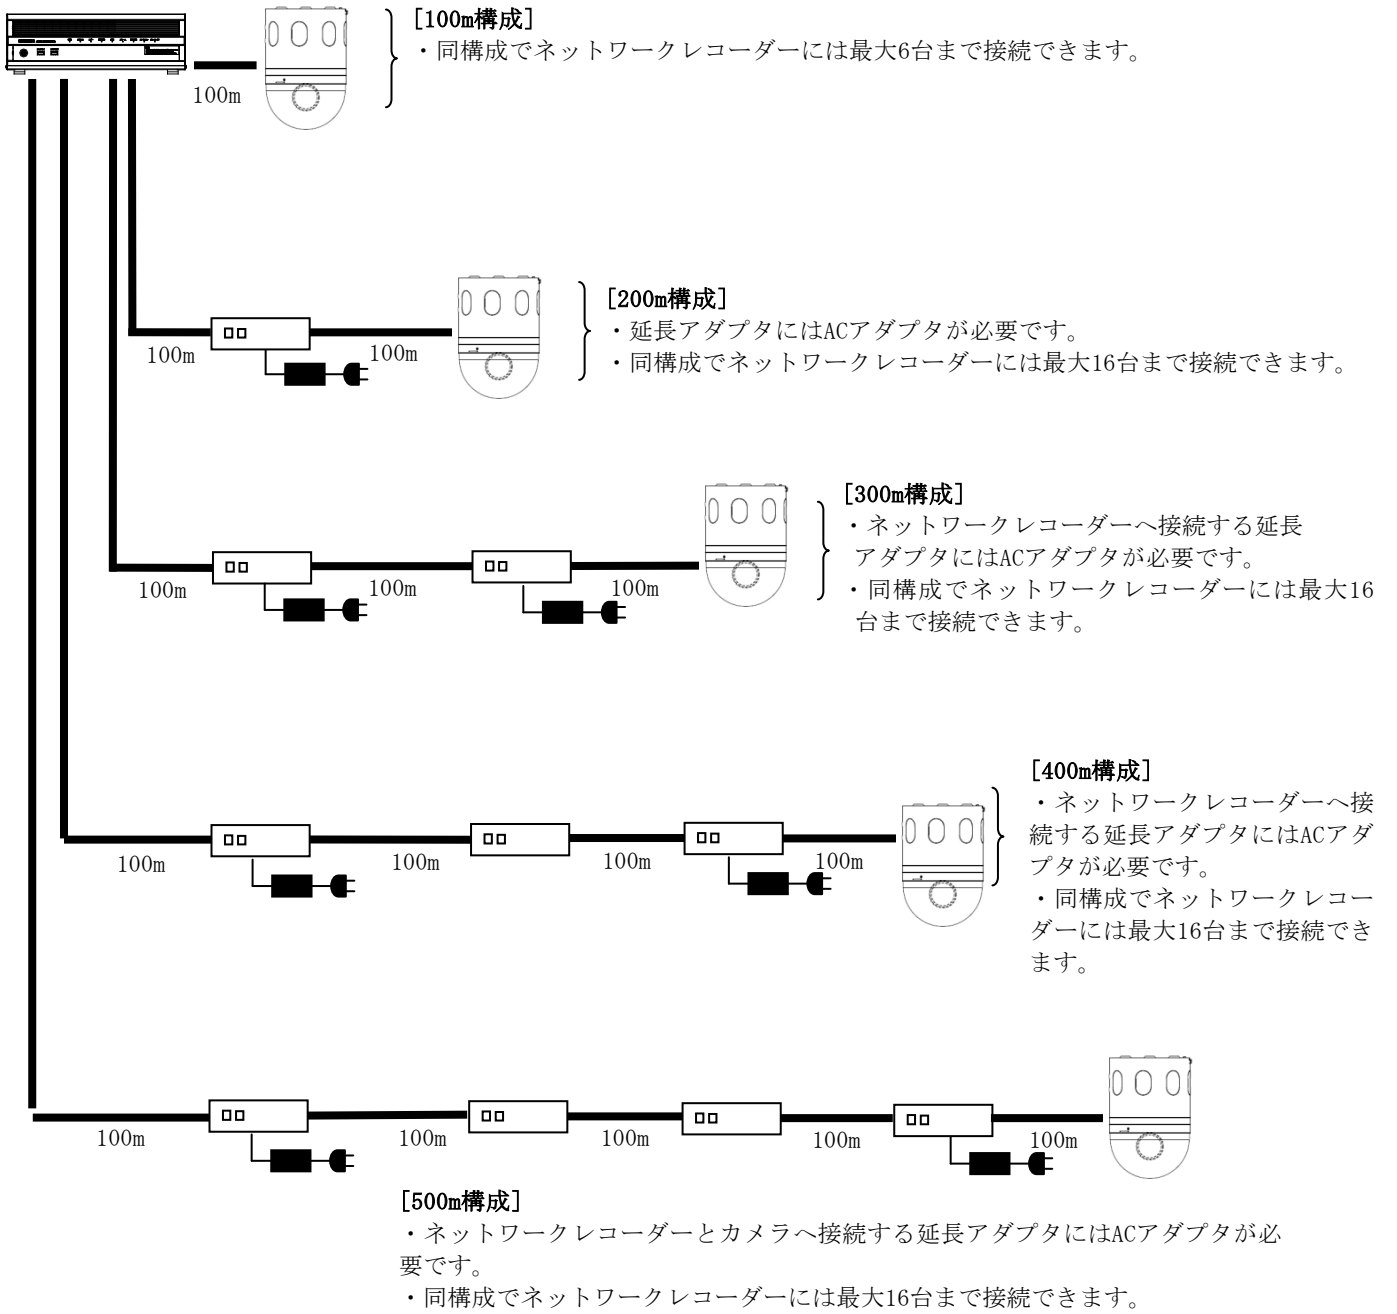
①MELOOK μ II カメラを接続する場合



❗ P-3000AとNC-6500、P-3100Aは接続出来ません。

❗ P-3100AとNR-3500、NC-3000、NC-3600、NC-3800、P-3000、P-3000Aは接続出来ません。

② P-3100A に巡回カメラ (NC-6500) を接続する場合



❗ NC-6500とNR-3500、P-3000、P-3000Aは接続出来ません。