



品名：ドーム型カラーカメラ


形名：CIT-8600M

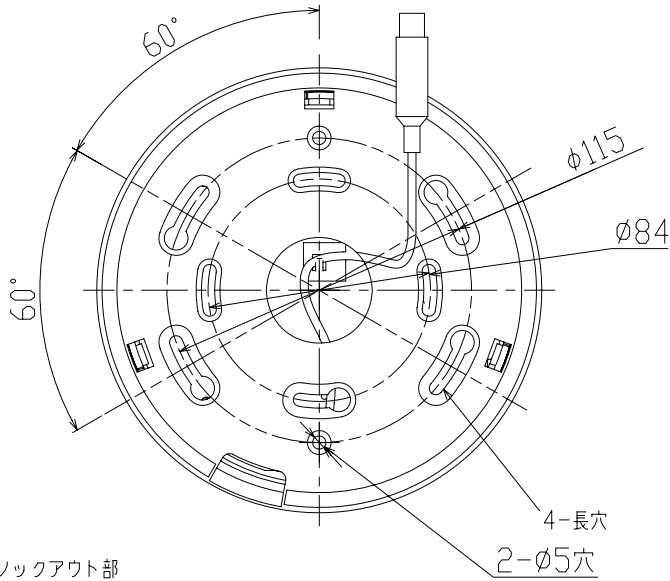

ロックアウト部
ケーブルを水平に引き出す場合に使用

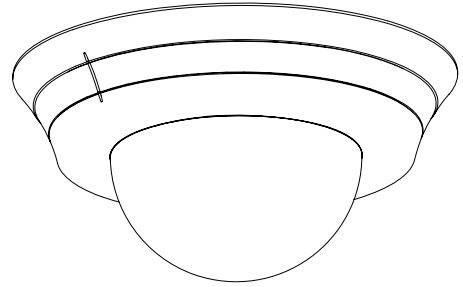

ケーブル引出し用穴（天井面及び壁面に加工）

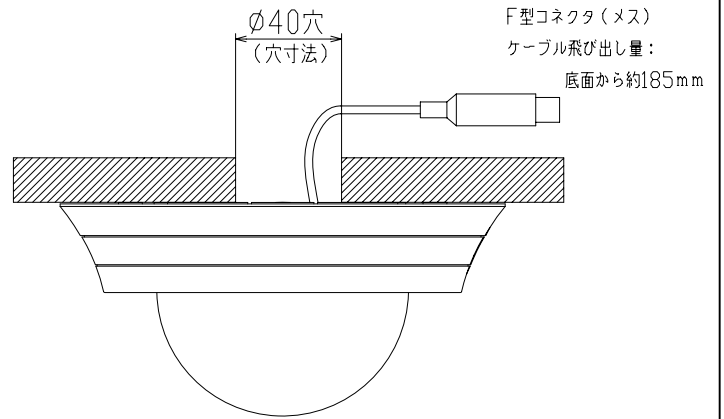

F型コネクタ（メス）

ケーブル飛び出し量：

底面から約185mm

SCALE 1:3

撮像素子	1/3型CCD、インターライン転送方式
有効画素数	768(H)×494(V)・・・約38万画素
最低被写体照度	標準時：1.18lx (F1.2、1/60S)
スモークカバー装着時(標準)	0.08lx (F1.2、電子増感16倍)
クリアカバー装着時 (オプション)	標準時：0.6lx (F1.2、1/60S)
	0.04lx (F1.2、電子増感16倍)
最大伝送距離	500m(カメラコントローラ相当品間、5C-2V使用時)
使用温度、湿度	-10℃~+40℃、80%RH以下(但し、結露しないこと)
使用レンズ	約3.6倍 パリフォーカルレンズ(専用品)
焦点距離	f=2.8mm~10.0mm
画角	水平：100.8°~28.5°
	垂直：73.5°~21.4°
電源	DC(カメラコントローラなどにより供給)
	DC12V±10% ※DC12V優先
外形寸法	φ168mm×80.6(H)mm
質量	410g以下