

# 屋外複合一体型ネットワークカメラ

## (据置型:NC-6300、天吊型:NC-6310)

### 1.概要

ネットワークカメラ(据置型:NC-6300/天吊型:NC-6310)は、屋外複合一体型の2.0Mピクセルカメラであり、ネットワークカメラ用録画・配信サーバー「ネカ録」(三菱電機インフォメーションネットワーク社製、NS-5800/3800/1800)等に接続して使用します。

### 2.仕様

#### ■ カメラ部

(1)	撮像素子	1/2.8 型 CMOS センサー
(2)	有効画素数	1920(H)×1080(V)・・・約 208 万画素
(3)	画像サイズ	1920×1080(Full HD), 720×480(SD)
(4)	ダイナミックレンジ	拡張機能なし
(5)	ズーム倍率	光学ズーム 30 倍・ズーム速度固定 電子ズーム 16 倍 (光学×電子で 480 倍)
(6)	アイリス	オートアイリス
(7)	焦点距離	4.5～135mm
(8)	最大口径比	F=1.6
(9)	画角	水平:54.3°～2.08° 垂直:32.56°～1.17°
(10)	オートフォーカス	有り(ワンプッシュ式)
(11)	電子シャッター	1/30 秒, 3/100 秒, 1/50 秒, 1/60 秒, 1/100 秒, 1/120 秒, 1/250 秒 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒, 1/4000 秒, 1/10000 秒
(12)	電子増感	最大 16 倍
(13)	自動電子増加機能	有り
(14)	デジタル増感	最大 16 倍
(15)	ノイズリダクション	有り
(16)	最低被写体照度	0.5 lx(カラー、標準時) 0.03 lx(カラー、電子増感 16 倍) 0.1 lx(白黒、標準時) 0.006 lx(白黒、電子増感 16 倍)
(17)	フリッカ補正機能	有り(50Hz、60Hz)
(18)	逆光補正機能	有り(エリア選択式)
(19)	ホワイトバランス	自動/ロック
(20)	エリア選択 AWB	有り
(21)	カラー/白黒切換え	有り
(22)	イージーシーンフィッティング機能	有り(マニュアル登録のみ、初期プリセット登録はなし)
(23)	モーションディテクト機能	なし
(24)	プライバシーゾーン機能	なし
(25)	音声入力	なし

#### ■ 画像配信部


(26)	画像圧縮形式	H.264、CBR(Constant Bit Rate)
(27)	フレームレート	14.985 frame/sec
(28)	ビットレート	Full HD: 2M, 3M, 5M, 6M, 8M, 12M bps ※デフォルト 8Mbps SD: 384k, 512k, 1M, 2M, 3M, 5M bps ※デフォルト 2Mbps
(29)	多重化方式	TS(Transport Stream) ／TTS(Timestamped-Transport Stream)(ARIB STD-B24)選択可
(30)	最大伝送距離	100m(UTP Cat5e 使用時)
(31)	ネットワーク IF	RJ45 コネクタ コネクタは付属品をご使用下さい。付属品を使用しない場合は、付属の LAN ケーブル取り外し治具で LAN ケーブルが取り外し出来なくなります。

#### ■ 回転台、ケース部

(32)	旋回方向	パン、チルト
(33)	最大旋回角度	水平:360°エンドレス 垂直:+90°～-90°
(34)	最大旋回速度	水平:180°/s

(35)	マニュアル回転速度	垂直:90°/s (プリセット回転時) 水平:8 速制御(0.05, 0.5, 1, 2, 4, 8, 15, 30°/s)、 :3 速制御(1, 4, 15°/s)から選択可 垂直:8 速制御(0.05, 0.5, 1, 2, 4, 8, 15, 30°/s)、 :3 速制御(1, 4, 15°/s)から選択可 ※ネカ録との組合せ時は 3 速制御となります。 レンズ画角により回転速度を変更できる機能を有する。
(36)	プリセット位置精度	±0.05° 以下
(37)	プリセットポジション	256 点(内 1 点はホームポジション固定) ※ネカ録との組合せ時は 16 点となります。
(38)	回転範囲制限機能	有り
(39)	ワイパ	有り
(40)	デフロスタ	有り(外部制御により強制 ON 可能)
(41)	材質	アルミニウム合金
(42)	塗装色	マンセル N7(5 分ツヤ)
<b>■ その他</b>		
(43)	設置状態	据置(NC-6300)/天吊(NC-6310)
(44)	使用温度・湿度	-20°C~+40°C(凍結なきこと、0°C以下は通電のこと)、90%RH 以下
(45)	冷却方式	自然空冷
(46)	耐風速	動作可能 40m/s 以下、非動作・非破壊 60m/s 以下
(47)	構造	IP66 (JIS C 0920 耐塵形・耐水形) 耐塩害仕様(重塩害地域には設置不可)
(48)	電源	AC100V±10%, 50Hz/60Hz (本体)
(49)	消費電力	40W 以下
(50)	外形寸法	308(W)×338(H)×293(D) mm
(51)	質量	12kg 以下(オプション除く)
(52)	落下防止	安全ワイヤ装着可能 ※安全ワイヤは、設置状況に合わせて手配願います。(付属はしません)
(53)	付属品	電源コネクタ(3P)、ワイパブレード、盗難防止ボルト(M8)、RJ45 コネクタ、 ツーホールネジ(M3)、LAN ケーブル取り外し治具、取扱説明書/保証書 1部

【外觀圖】  
 ・据置型: NC-6300

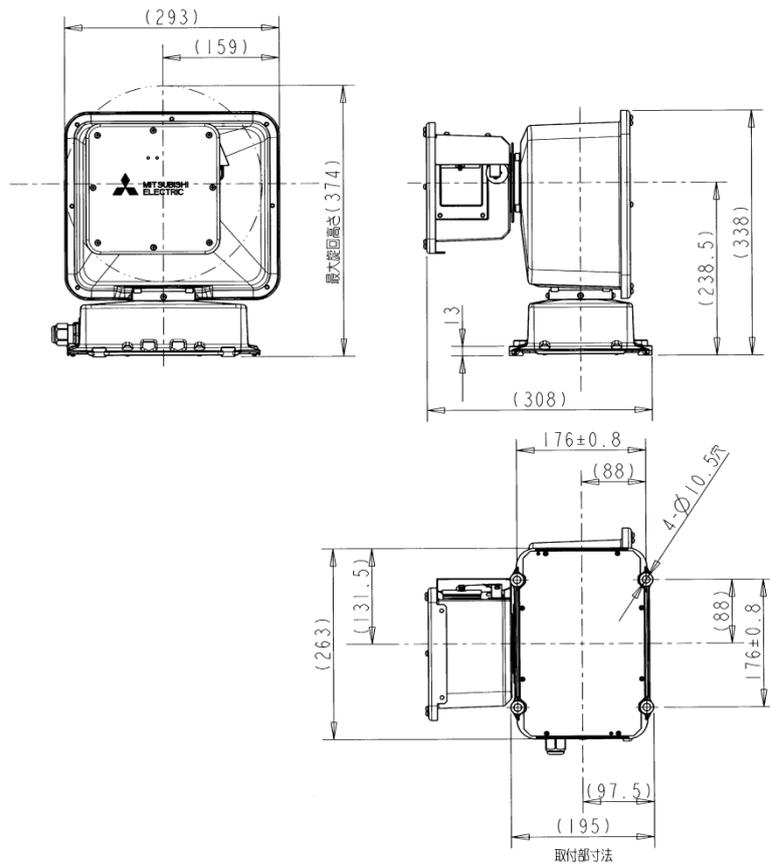

・天吊型: NC-6310

