

屋外小型カメラ

NC-6400

1. 概要

屋外小型カメラNC-6400は、屋外固定型の1.3Mピクセルネットワークカメラで、カメラ映像をJPEG（モーションJPEG）およびH.264で符号化し、Ethernet（100Base-TX）に伝送します。JPEGおよびH.264のデュアルストリームに対応しており、同時に多数のクライアントに映像配信可能なマルチキャストも可能です。また、電源はPoE（IEEE802.3af）対応です。


2. 仕様

■ カメラ部

- | | | |
|------|------------------|---|
| (1) | 撮像素子 | 1/3型 CMOS センサ |
| (2) | 有効画素数 | 1280(H) × 1024(V) ……約131万画素 |
| (3) | 画像サイズ | 1280×960(SXVGA/HD) , 640×480(VGA) , 320×240(QVGA) |
| (4) | ダイナミックレンジ | SFVⅡ機能有り |
| (5) | 電子ズーム | 最大16倍(QVGA 配信時は最大2倍) |
| (6) | 電子シャッター | 1/30 秒, 1/50 秒, 1/60 秒, 1/100 秒, 1/250 秒, 1/500 秒,
1/1000 秒, 1/2000 秒, 1/4000 秒, 1/10000 秒 |
| (7) | 電子増感 | 最大16倍 |
| (8) | 自動電子増感機能 | 自動/手動 切換 |
| (9) | デジタル増感 | 最大8倍 |
| (10) | 最低被写体照度 | 標準時 0.25 1X
0.016 1X (電子増感16倍) |
| (11) | 使用レンズ | 固定焦点レンズ(レンズ一体型) |
| (12) | 焦点距離 | f=2.2mm |
| (13) | 画角 | 水平:120°、垂直:92° |
| (14) | フリッカ補正機能 | 有り (1/30 秒, 1/50 秒, 1/60 秒, 1/100 秒シャッター) |
| (15) | 逆光補正機能 | 有り (エリア選択式プリセッtabl逆光補正機能) |
| (16) | ホワイトバランス | 自動/手動/ロック |
| (17) | エリア選択式 AWB | 有り |
| (18) | イージーシーンフィッティング機能 | 有り |
| (19) | モーションディテクト機能 | 有り
※電子ズーム動作中はモーションディテクト (MD) 設定が解除されます。 |
| (20) | プライバシーゾーン機能 | 有り
※H.264、SXVGA設定時、マスク領域は画面の約1/5に制限されます。 |
| (21) | 音声入力 | φ3.5mm ミニチュアジャック(プラグインパワー方式)による |
| (22) | 音声符号化 | G.711(μ-Law)信号 |
| (23) | AV同期 | 非同期 |
| (24) | ローカルモニタ出力機能 | φ2.5mm ミニチュアジャック、画角調整専用 |

■ 画像およびネットワーク部	※組合せにより制限があります。
(25) JPEG フレームレート	最大 30 フレーム/秒 (SXVGA, VGA 及び QVGA, RTP/UDP/IP 配信時) ※同時出力時 (デュアルストリーム時) の2ストリーム目は 最大10フレーム/秒 (SXVGA, VGA及びQVGA, RTP/UDP/IP配信時) ※TCP/IP配信時のフレームレートは送信間隔設定を超えない範囲での ベストエフォートとなります。
(26) H.264 フレームレート	最大 30 フレーム/秒 (VGA 及び QVGA, RTP/UDP/IP 配信時) 最大15フレーム/秒 (SXVGA, RTP/UDP/IP配信時) ※同時出力時 (デュアルストリーム時) の2ストリーム目は 1ストリーム目と同一フレームレートとなります。
(27) 画像圧縮形式	JPEG、H.264
(28) 画像圧縮率(JPEG)	1/10、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40 ※画像サイズSXVGAで画像圧縮率1/10、1/15設定時は フレームレートに制約があります (RTP/UDP/IP配信時)
	・画像圧縮率:1/10 最大配信レート15fpsまで 15fps設定時はデュアルストリーム配信不可 10fps設定時はデュアルストリーム配信可 (ただしストリーム2: 最大5fpsまで)
	・画像圧縮率:1/15 最大配信レート30fps設定時はデュアルストリーム配信不可
(29) ビットレート(H.264)	SXVGA: 768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 2048kbps, 3072kbps, 4096kbps, 6144kbps, 8192kbps VGA : 384kbps, 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 2048kbps, 3072kbps QVGA : 256kbps, 384kbps, 512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps
(30) 通信プロトコル	①JPEG : TCP/IP (ユニキャスト対応) UDP (ユニキャスト/マルチキャスト) ②H.264 : UDP (ユニキャスト/マルチキャスト)
(31) 最大伝送距離	100 m (UTP Cat5e 使用時)
■ その他	
(32) 使用温度、湿度	-10 °C ~ +50 °C、80 %RH 以下 (但し結露しないこと)
(33) 電源	PoE (IEEE802.3af 準拠)
(34) 消費電力	電力クラス 2 (PoE 入力時)
(35) 塗装色	グレー(マンセル N7(5分ツヤ)相当)
(36) 外形寸法	本体外形 : 133(W)×60(H)×75(D) ※突起部は含まず フード付き : 133(W)×66.3(H)×84.9(D) ※突起部は含まず
(37) 質量	700g 以下
(38) 構造	IP66(JIS C 0920 屋外型) 重塩害地域・塩害地域には設置不可
(39) 付属品	取扱説明書/保証書 1部 取付金具

3. 外形図

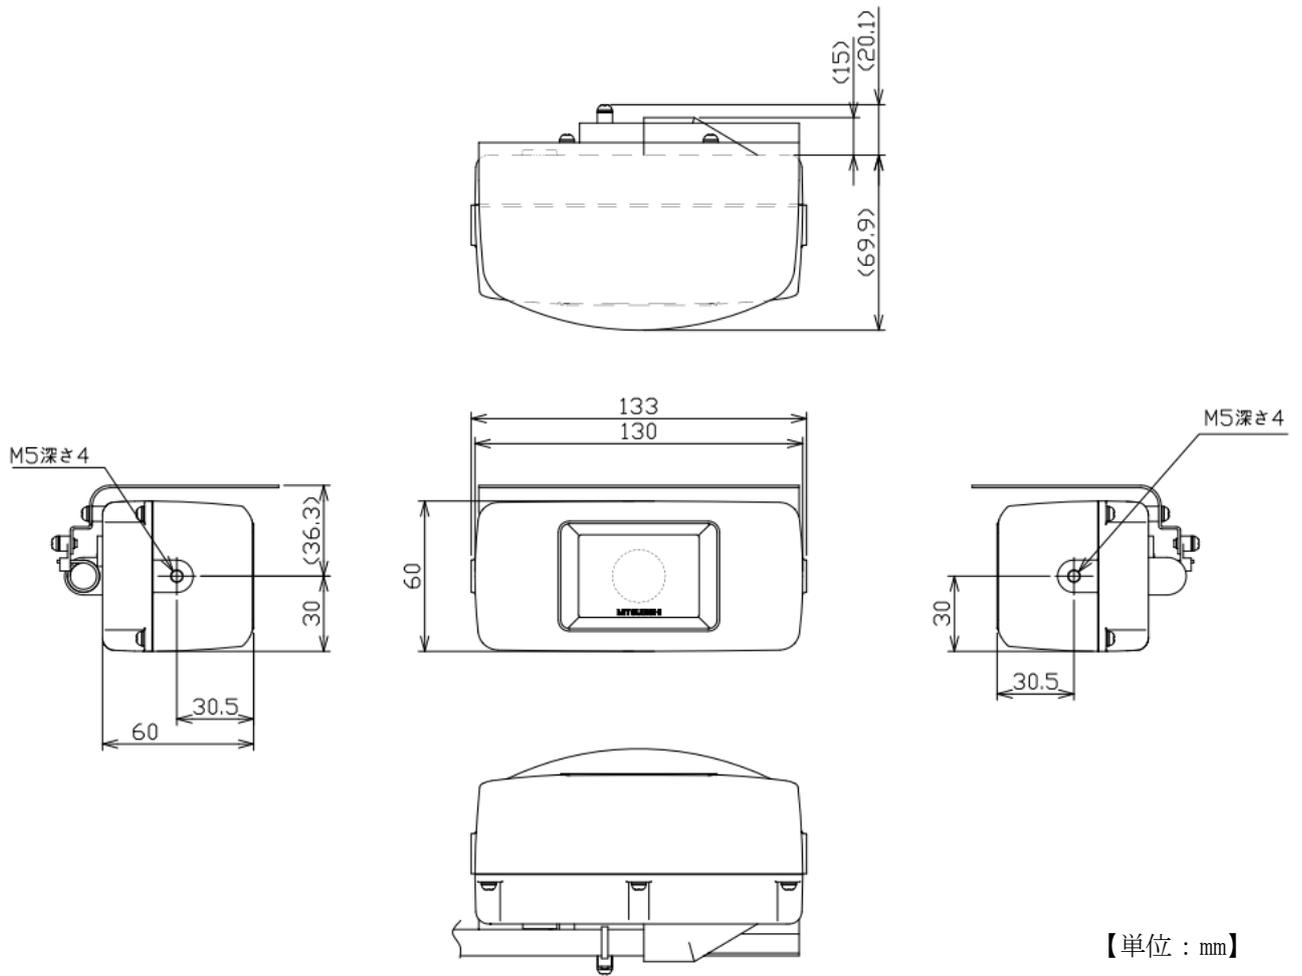

(本仕様は予告なしに変更することがあります)

以上