

VP多重カメラ用電源ユニット

PA-904


1. 概要

本製品は、メルックGシステムのVP多重カメラを4台接続できるVP多重カメラ用電源ユニットです。VP多重電源をカメラ4台分内蔵しているため、VP多重方式カメラを直接接続することができ、VP多重カメラからの映像信号(最大4台)及び音声信号(カメラ1のみ)を出力することができます。

2. 仕様

(1) VP 多重カメラ入力	接続台数:最大4台 入力コネクタ : F コネクタ x 4 カメラ電源供給 : DC 電源重畳方式 最大伝送距離 : 500m(5C-2V 使用時)
(2) 映像出力	カメラごとに1チャンネル出力(コンポジット映像) 出力コネクタ : BNC コネクタ x 4
(3) 音声出力	カメラ1のみ出力 出力コネクタ ; RCA x 1
(4) スイッチ	AC 電源スイッチ ケーブル補償スイッチ(カメラごとに設定可能) ・ OFF : 300m未満(出荷設定) ・ ON : 300m~500m
(5) ランプ電源	ランプ(電源 ON 時に緑点灯)
(6) AC 電源電圧	100V±10V 50/60Hz
(7) AC 消費電力	48W 以下
(8) AC 電源ケーブル	3 極プラグ 長さ 2m 以下
(9) 使用温度・湿度	-10℃~50℃ 20%~80%RH(結露なきこと)
(10) 保存温度	-20℃~60℃
(11) 塗装色	マンセル 5.4Y7.2/0.5(ソフトサテン)相当
(12) 外形寸法	300(W) x 88(H) x 328(D)mm (ゴム足含む)
(13) 質量	4Kg 以下
(14) 付属品	取扱説明書・保証書 1部
(15) オプション	専用ラックマウント金具 : K-9702

3. 外形図

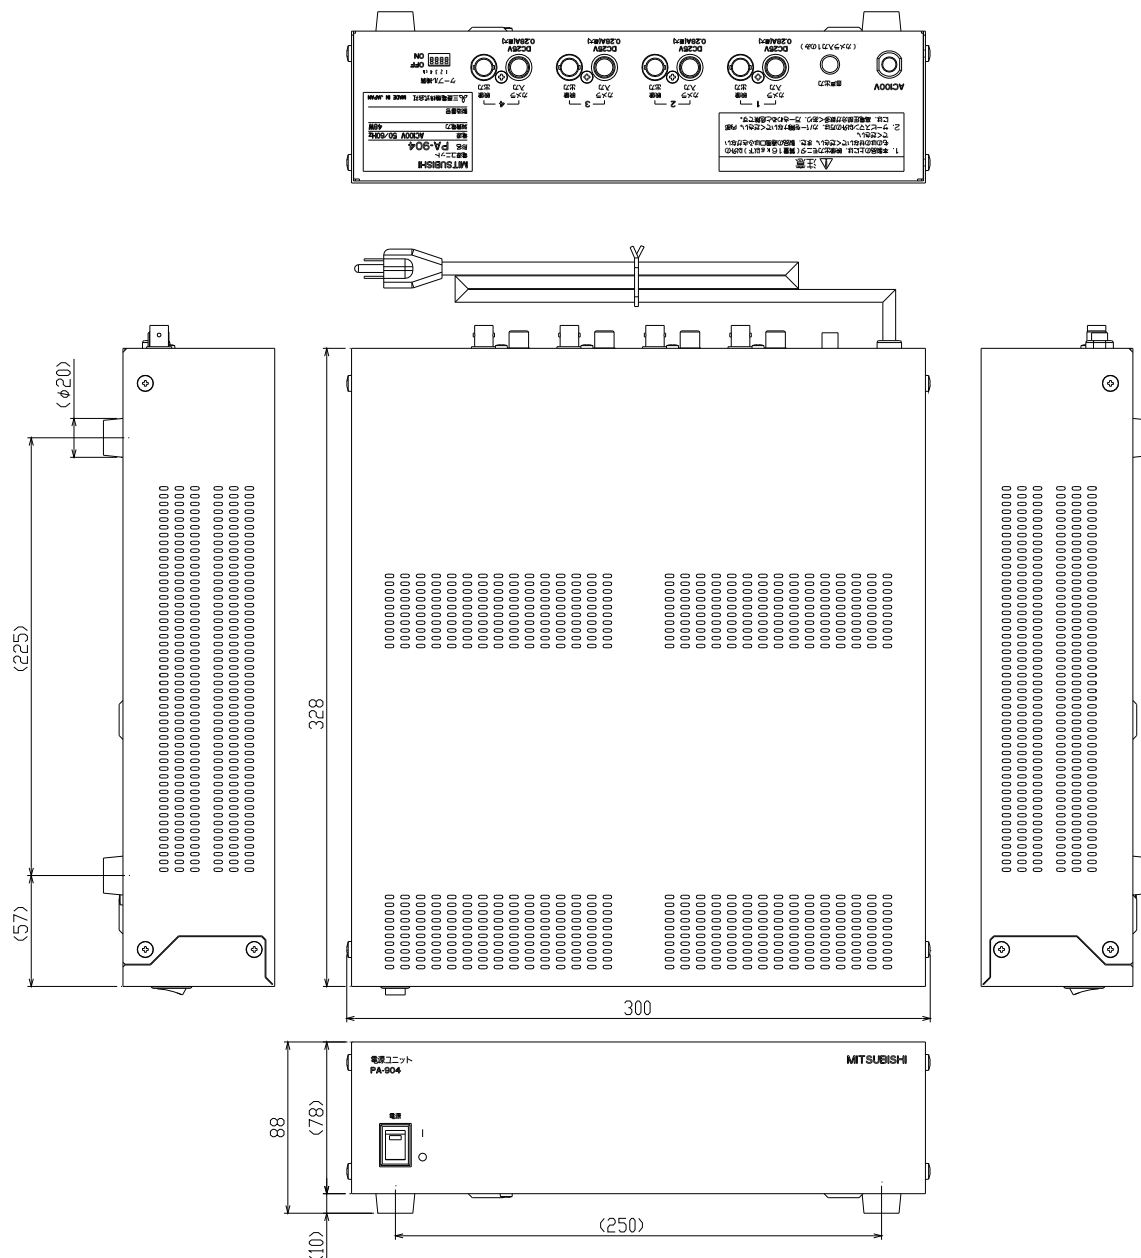

4. 仕様比較

	本製品		既製品	
	PA-904	PA-901	PA-908	S-9520SA
カメラ入力数	4	1	8	4
映像出力数	4	1	8	4
音声出力数	1(カメラ1)	1(オプション)	1(カメラ1)	1(オプション)
カメラ制御	×	×	×	○
メニュー画面	×	×	×	○
自動切換え	×	×	×	○
アラーム	×	×	×	○
従属接続	×	×	×	○
ケーブル補償	2段階(DIPスイッチ)	×	2段階(DIPスイッチ)	4段階(メニュー)
消費電力	48W	18W	105W	40W(低消費電力モード) 45W(通常モード)
サイズ(mm)	300(W)x88(H)x328(D)	200(W)x88(H)x280(D)	420(W)x88(H)x355(D)	420(W)x44(H)x280(D)