

アナログアダプタ

(X-2000)





1. 概要

本機をアナログカメラ [エレベータカメラ、MELOOK G カメラ (AC100V カメラ)] と MELOOK μ ネットワークレコーダー (NR-3010DG/2000/2010/2020) の間に接続することで、アナログカメラとネットワークレコーダーを接続することが可能です。

2. 仕様

(1) 最大伝送距離	アナログカメラ ~ 本機間 最大 200m ネットワークレコーダー ~ 本機間 最大 100m
(2) カメラ入力	NTSC コンポジット映像信号 1 系統
(3) 適合カメラケーブル	同軸ケーブル 5C-2V
(4) カメラケーブルコネクタ	BNC
(5) ネットワークレコーダー出力	独自フォーマット 1 系統
(6) 適合 LAN ケーブル	UTP/STP Cat. 5e 以上
(7) ネットワークコネクタ	RJ-45
(8) 表示ランプ	RECORDER LINK/PWR
(9) 電源	ネットワークレコーダー (NR-3010DG/2000/2010/2020) または延長アダプタ (P-2000) より供給
(10) 消費電力	3W 以下
(11) 使用温度、湿度	+5~+40℃、80%RH 以下 (但し、結露しないこと)
(12) 質量	600g 以下
(13) 塗装色	アイボリー (サテン 5.4Y7.2/0.5)
(14) 外形寸法	110 (W) × 40 (H) × 130 (D) mm (突起物含まず)

<外觀図>

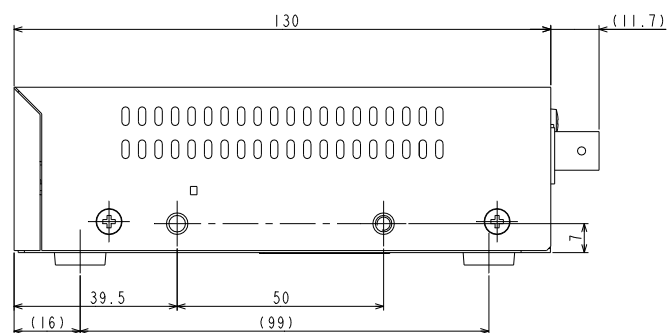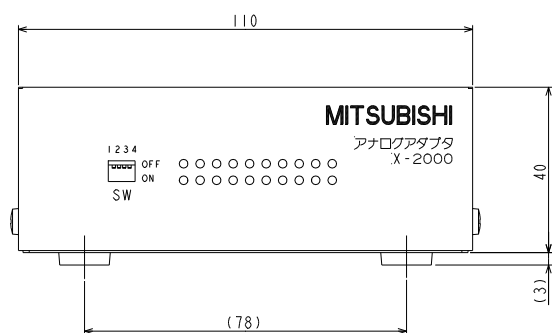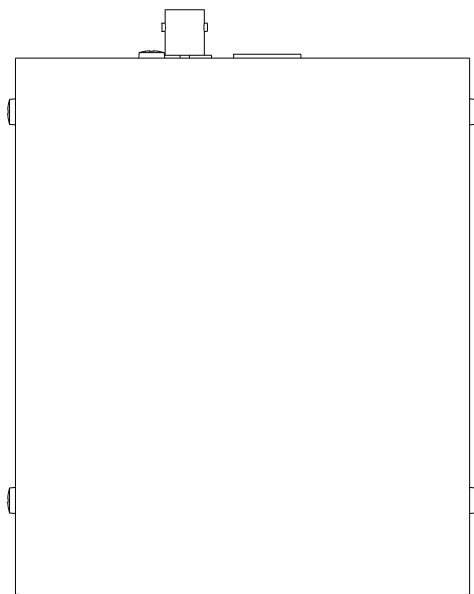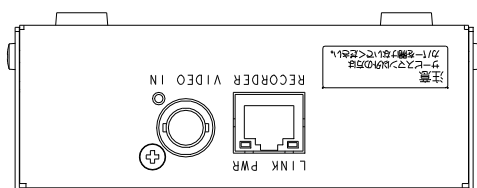

単位：mm