



FACTORY AUTOMATION

三菱電機高性能省エネモータ
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
トップランナー基準(IE3)対応

PREMIUM DELIVERY NEWS Vol.2

2018年
1月15日から



約3000万機種

「PREMIUM 15 DAYS」の
選択可能仕様が新たに追加されました!

2018年
1月14日まで

約220万機種

工場稼働日
15日出荷

PREMIUM 15 DAYS



PREMIUM 15 DAYS 追加仕様一覧

ACベアリング

ベアリング(軸受)をACベアリング
(クリーブ対策品)に変更します。
※負荷側・反負荷側の両側対応
(片側のみ指定は対応不可)



端子接続ネジ付属

電源リード接続用のネジ・座金・ナットを
モータに付属します。
※80-132FRにおいては、ラグ式を指定した場合、
対応可



SUS(ステンレス)名板

モータに取り付ける全ての名板をステン
レス製に変更します。
※熱帯処理、矢印名板を併せて指定した場合、熱帯処
理名板及び矢印名板も同様にSUS仕様
Premiumラベル、海外認証品の認証ラベルは対象外



矢印名板

矢印名板を取り付けます。
(回転方向が標準仕様の場合のみ)
※回転方向が標準仕様の場合、対応可
回転方向が特殊の場合は指定無しで矢印名板付



海外認証取得品(ベトナム、メキシコ)のPREMIUM 15 DAYS対応も近日開始予定!

こちらの短納期メニューもございます

“工場稼働日5日”でスピード出荷!

PREMIUM 5 DAYS


工場稼働日5日出荷

約1万機種



※選択可能仕様は裏面をご覧ください

形名

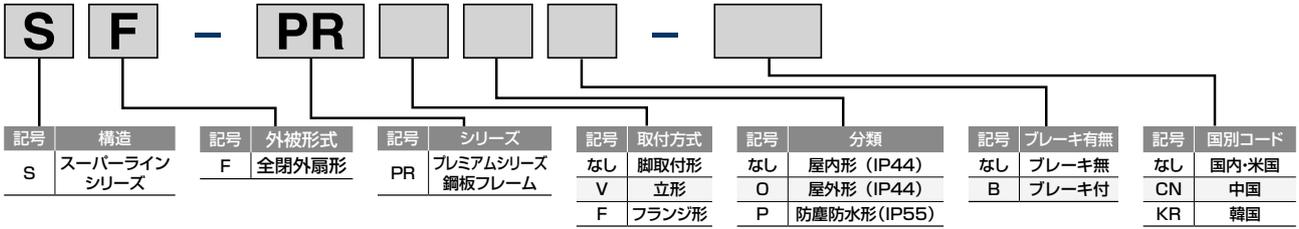

PREMIUM 5 DAYS

工場稼働日5日で出荷します!

1. 基本母体を選択

屋内形 (IP44)	①脚取付形 SF-PR	②立形 SF-PRV	③フランジ形 SF-PRF (注2)
屋外形 (IP44)	④脚取付形 SF-PRO	⑤立形 SF-PRVO	⑥フランジ形 SF-PRFO (注2)

海外認証取得品にも順次対応予定!

電圧	200V級、400V級	電圧	200V級、400V級
極数	4P	極数	4P
0.75kW	●	15kW	●
1.5kW	●	18.5kW	●
2.2kW	●	22kW	●
3.7kW	●	30kW	●
5.5kW	●	37kW(注1)	●
7.5kW	●	45kW(注1)	●
11kW	●	55kW(注1)	●

●: 対応機種

2. 特殊仕様を追加 (複数選択可)

①回転方向CW	②熱帯処理	③ケーブル引込口方向変更(注3)	④塗装色特殊 (N5.5)	⑤端子箱B組立(注4)
---------	-------	------------------	---------------	-------------

PREMIUM 15 DAYS

工場稼働日15日で出荷します!

1. 基本母体を選択

屋内形 (IP44)	①脚取付形 SF-PR	②立形 SF-PRV	③フランジ形(注2) SF-PRF	④ブレーキ付(注5) SF-PRB
屋外形 (IP44)	⑤脚取付形 SF-PRO	⑥立形 SF-PRVO	⑦フランジ形(注2) SF-PRFO	
防塵防水形 (IP55)	⑧脚取付形 SF-PRP	⑨立形 SF-PRVP	⑩フランジ形(注2) SF-PRFP	

海外認証取得品にも対応!
メキシコ、ベトナム向けも順次対応予定

⑪中国GB2級 (IE3) 認証
■対象電圧/周波数
・380V 50Hz

⑫韓国高効率規制 (IE3) 認証 (4Pのみ)
■対象電圧/周波数
・220V 60Hz
・37kW~55kWは220/440V 60/60Hz

電圧	200V 級、400V 級		
極数	2P	4P	6P
0.75kW	●	●	●
1.5kW	●	●	●
2.2kW	●	●	●
3.7kW	●	●	●
5.5kW	●	●	●
7.5kW	●	●	●
11kW	●	●	●
15kW	●	●	●
18.5kW	●	●	●
22kW	●	●	●
30kW	●	●	●
37kW(注1)	●	●	●
45kW(注1)	●	●	●
55kW(注1)	●	●	●

●: 対応機種

2. 特殊仕様を追加 (複数選択可)

①回転方向CW	②熱帯処理	③ケーブル引込口方向変更(注3)	④塗装色特殊 (N5.5)	⑤端子箱B組立(注4)(注6)	⑥耐熱クラスB (112M以下)(注7)
⑦回転方向BW (両回転)	⑧防食3 種塗装 (N7)	⑨軸上 (80M~180M)(注8)	⑩軸下 (80M~180M)	⑪軸端タップ (推奨寸法)	⑫端子箱屋外
⑬ラグ式 (80M~132M)	⑭KD 寸法 (屋内端子箱・推奨寸法)	⑮PF 寸法 (屋外端子箱・推奨寸法)	⑯振動階級V-5(注9) (80M~200LD)	⑰振動階級V-10(注9)	⑱ベース付 (脚取付形のみ)
⑲アース端子付 (推奨ネジ径・位置)	⑳周囲温度50℃(注9)	New ㉑ACベアリング(注10)	New ㉒端子接続ネジ付属(注11)	New ㉓SUS名板(注12)	New ㉔矢印名板(注13)

(注1) 200V/400V共用 (二種電圧)。
 (注2) フランジ形 (SF-PRF, SF-PRFO) は、45kWまで。
 (注3) 配管部分は水及び埃の浸入が無いよう、確実に密閉してください。
 (注4) 立形 (SF-PRV, SF-PRVO) は除く。
 (注5) プレーキ付は4P 0.75kW~15kW, 6P 0.75kW~11kWが対象。
 (注6) プレーキ付 (SF-PRB) は除く。
 (注7) 中国GB2級 (IE3) 認証品、韓国高効率規制 (IE3) 認証品は除く。
 (注8) 屋外形/防塵防水形は除く。
 (注9) インバータ駆動は低減トルク仕様となります。定トルク仕様は対応不可となります。
 (注10) 負荷側・反負荷側の両側対応 (片側のみ指定は対応不可)。
 (注11) 80-132FRIにおいては、ラグ寸法を指定した場合、対応可。
 (注12) 「②熱帯処理」, 「㉔矢印名板」を併せて指定した場合、熱帯処理名板及び矢印名板も同様にSUS仕様 Premiumラベル、海外認証品の認証ラベルは対象外。
 (注13) 回転方向が標準仕様の場合、対応可。回転方向が特殊の場合は指定無しで矢印名板付。

ご注意事項

- 弊社工場稼働日での日数となります。弊社工場稼働日の詳細については、お取引先へご確認願います。
- ロット制限は右記の通りとなります。P5 (1機種3台まで/日)、P15 (132M以下:計50台まで/日)、(160M以上:計10台まで/日) ※上記台数の定義は1出荷日あたりの出荷可能台数となります。
- 生産状況等その他の事情により記載納期のご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承願います。
- 組み合わせができない仕様もございます。詳細は弊社窓口までお問い合わせ願います。

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル7階)	(03)3218-6721	中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビルヂング)	(052)565-3321
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011)212-3785	豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20(花京院スクエア)	(022)216-4546	関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4番20号(グランフロント大阪タワーA)	(06)6486-4119
関東支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048)600-5845	中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5345
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025)241-7227	四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0072
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502	九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2236