

三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 スプリングクランプ端子仕様

新製品 ニュース

令和2年9月

No.140

スプリングクランプ端子仕様に 追加ラインアップ誕生



F Style 32Aフレーム Cクラス、サーキットプロテクタ (CP30-BA) に加えて
UL489登録品とSクラス等のF Style品でスプリングクランプ端子仕様を
追加ラインアップしました！

保護等級IP20!
端子カバー不要!



NF50-SVFU
NV50-SVFU

カセット付属
対応!



NF32-SVF NV32-SVF
NF63-CVF NV63-CVF
NF63-SVF NV63-SVF

2019年4月
発売機種



スプリングクランプ端子仕様の特長

省施工

- ・配線作業時間の短縮が可能
- ・端子カバー不要

品質安定

- ・ねじ締め作業のスキルが不要
- ・振動、衝撃、長期使用による端子ねじ緩みのリスク排除

メンテナンス性向上

- ・盤および機械装置の納入時、点検時の増し締め作業が不要

フレキシブル

- ・1次側ねじ端子、2次側スプリングクランプ端子などの片側のみスプリングクランプ端子仕様も対応可能
- ・付属端子台のみスプリングクランプ端子の仕様も対応可能



スプリングクランプ
端子仕様
動画コンテンツ



- ▶ 製品コンセプト
- ▶ 信頼性
- ▶ 製品特長

三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
スプリングクランプ端子仕様

仕様一覧

ノーヒューズ遮断器

Table with 5 columns: Class, Name, Rated Current A, Rated Voltage AC (V), and Breaker Type. It lists specifications for NF63-SVF, NF50-SVF, and NF63-SVF models.

注 (1) スプリングクランプ端子仕様は 30A までとなります。スプリングクランプ端子の形状は、最大定格までご使用いただけます。

漏電遮断器

Table with 5 columns: Class, Name, Rated Current A, Rated Voltage AC (V), and Breaker Type. It lists specifications for NV63-SVF, NV50-SVF, and NV63-SVF models.


注 (1) スプリングクランプ端子仕様は 30A までとなります。スプリングクランプ端子の形状は、最大定格までご使用いただけます。

適用電線

Table with 4 columns: Wire Type, Wire Size, Wire Material, and Application. It lists specifications for NF63-SVF, NF50-SVF, and NF63-SVF models.

注 (1) 10mm²は硬質より線 (IV) は使用できません。注 (2) UL1053 では 0.1s となります。

外形図

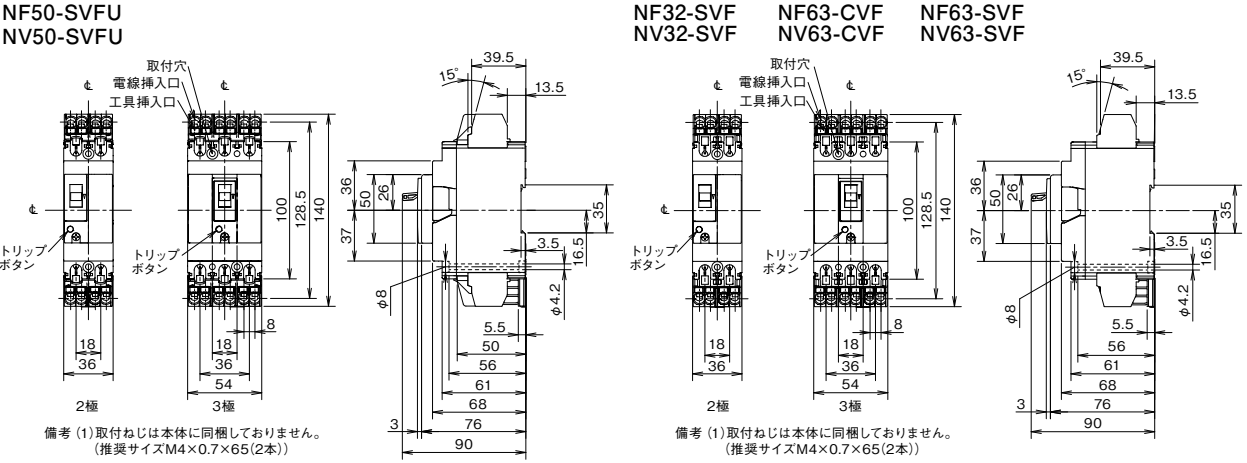

ご採用に際してのご注意

- 本製品を、原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。

三菱電機株式会社

お問い合わせは下記へどうぞ

Table with 2 columns: Branch Name and Phone Number. It lists contact information for various branches of Mitsubishi Electric.

安全に関するご注意

- 本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

三菱電機 FA 検索

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

FAX技術相談窓口

電話技術相談窓口