

三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 縦形リード線端子台 スプリングクランプ端子仕様

新製品 ニュース

令和3年10月

No.141

World Super WS-Vシリーズの縦形リード線端子台に スプリングクランプ端子仕様を 追加ラインアップ

F Style品(定格電流32A以下)、サーキットプロテクタ(定格電流20A以下のCP30-BA)に加えてWS-Vシリーズの縦形リード線端子台にスプリングクランプ端子仕様を追加ラインアップし、「省スペース」、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」に貢献します。
(追加ラインアップの対象機種は裏面参照ください。)



製品特徴

品質安定


- ねじ締め作業のスキルが不要
- 振動、衝撃、長期使用による端子ねじ緩みのリスク排除

省スペース

- ねじ端子仕様の縦形リード線端子台と比較し横幅5.5mm小形化となります。



分岐回路に複数台並べると、制御盤のダウンサイジングが実現します。

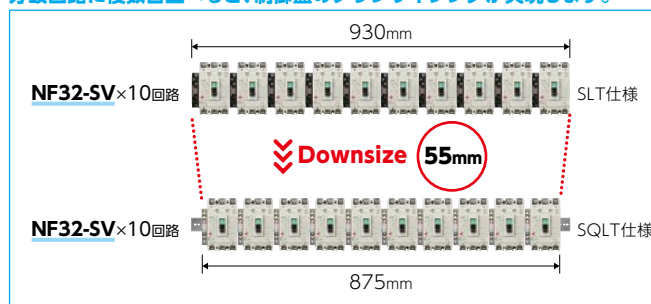

省施工

- 配線作業時間の短縮が可能

メンテナンス性向上

- 盤および機械装置の納入時、点検時の増し締め作業が不要

三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器

縦形リード線端子台

スプリングクランプ端子仕様


対象機種

以下遮断器の縦形リード線端子台付き AL, AX, SHT にスプリングクランプ端子仕様を追加ラインアップいたします。

フレーム A	NF	NV	NF-Z
30, 32	NF32-SV, DSN32-SV	NV32-SV	—
50, 60, 63	NF63-CV, NF63-SV, NF63-HV, NF63-HRV, NF63-HDV NF63-NCV, NF63-NCVZ, DSN63-CV, DSN63-SV	NV63-CV, NV63-SV, NV63-HV NV63-NCV	NF63-ZCV NF63-ZSV NF63-ZHV
100, 125	NF125-CVF, NF125-SVF, NF125-CV, NF125-SV NF125-HV, NF125-SEV, NF125-HEV, NF125-RV NF125-UV, NF125-HDV, NF125-HDVA, NF125-SVL NF125-NCV, NF125-NSV, NF125-NCVZ, NF125-NSVZ DSN125-CV, DSN125-SV	NV125-CVF, NV125-SVF NV125-CV, NV125-SV, NV125-HV NV125-SEV, NV125-HEV NV125-SVL, NV125-NCV NV125-NSV	NF125-ZCV NF125-ZSV NF125-ZHV NF125-ZEV
250	NF250-CV, NF250-SV, NF250-HV, NF250-SEV NF250-HEV, NF250-RV, NF250-UV, NF250-HDV NF250-HDVA, NF250-SVL, NF250-NCV, NF250-NSV NF250-NCVZ, NF250-NSVZ, NF250-SEVMB NF250-HEVMB, DSN250-CV, DSN250-SV	NV250-CV, NV250-SV, NV250-HV NV250-SEV, NV250-HEV NV250-SVL, NV250-NCV NV250-NSV, NV250-SEVMB NV250-HEVMB	NF250-ZCV NF250-ZSV NF250-ZHV NF250-ZEV NF250-ZEVMB

※仕様詳細についてはご照会ください。

外形図

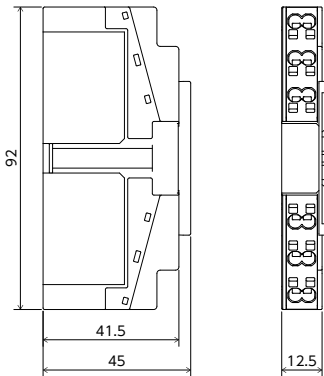

適用電線

線種	断面積	最大被覆外径
単線	φ 1.6, φ 2.0	φ 4.1
より線	0.5 ~ 2mm ²	
フェールル	0.5 ~ 2mm ²	—

備考 (1) 通電電流が電線の許容電流を超えないよう、各電線メーカーの公称値等を参考に電線を選定してください。
(2) 適用フェールル・適用取りはずし工具の詳細についてはご照会ください。

ご発注の方法(例)

形名	極数	定格電流	内部付属
NF250-SV	3P	200A	AL, SQLT

※SQLT とご指定ください

ご採用に際してのご注意

- 本製品を、原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
- 当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。

三菱電機株式会社

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業第一部 …(03) 5812-1350
北海道支社 ……(011) 212-3789
東北支社 ……(022) 216-4554
関東支社 ……(048) 600-5845
新潟支店 ……(025) 241-7227
神奈川支社 ……(045) 224-2625
北陸支社 ……(076) 233-5501
中部支社 ……(052) 565-3341
豊田支店 ……(0565) 34-4112
関西支社 ……(06) 6486-4096
中国支社 ……(082) 248-5296
四国支社 ……(087) 825-0072
九州支社 ……(092) 721-2243

安全に関するご注意

- 本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 安全のため接続は電気工事、電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。

三菱電機 FA 検索
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

電話技術相談窓口

052-719-4559

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。