


用途


- 接地保護用。
- 回路の絶縁を施した3芯ケーブルまたは、単芯を3本通せるような窓径をお選びください。



仕様

定格零相一次電流	200mA
定格零相二次電流	1.5mA
定格負担	10Ω
周波数	50または60Hz
階級	L級
過電流倍数	> 2,000

外形寸法図

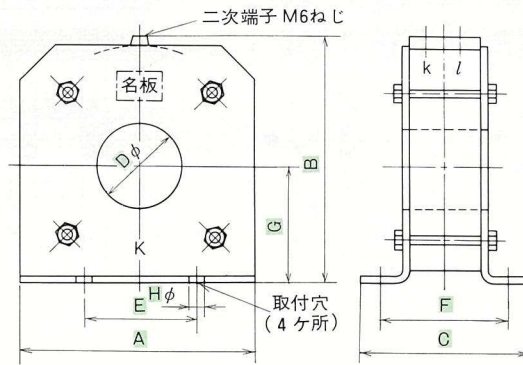

寸法変化表・重量

窓径 D	定格一次電流 A	寸法								重量 kg	納期
		A	B	C	E	F	G	H			
60	300	150	155	125	80	100	75	10	5.5	△	
90	600	190	190	130	100	100	95	12	8.0	△	
110	1,000	210	215	160	100	130	105	12	12.0	△	
140	1,200	245	255	160	100	130	125	12	16.0	△	

納期区分

記号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即納	20日以内	21~60日	60日以上