

BZ-O (形番LA) ケーブル貫通形メルキッドモールド

用途

- 接地保護用。
- 回路の絶縁を施した3芯ケーブルまたは、単芯を3本通せるような窓径をお選びください。
- 全数試験巻線(端子kt, ℓt)を設けました。


仕様

定格零相一次電流	200mA
定格零相二次電流	1.5mA
定 格 負 担	10Ω
周 波 数	50または60Hz
階 級	L 級
過 電 流 倍 数	> 2,000



BZ-O形(形番LA)

外形寸法図

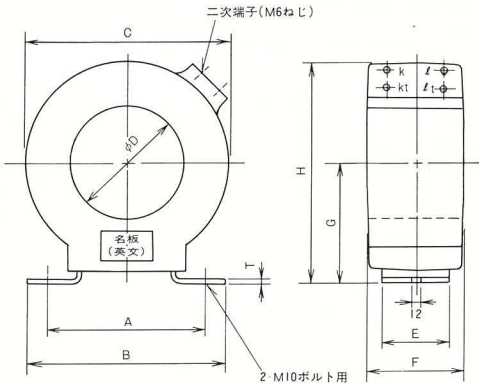

寸法変化表・重量

窓 径 D	定格一次電流 A	寸 法 mm								重 量 kg	納 期 区 分
		A	B	C	E	F	G	H	T		
60	300	110	140	150	45	70	90	165	2.3	4	
90	600	150	190	190	45	70	110	205	2.3	6	
110	1000	160	200	210	70	100	120	225	3.2	11	◎
140	1200	180	220	250	70	100	140	265	3.2	13	

納期区分

記 号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21～60日	60日以上