



BZ-120SC 形

■仕様

適用規格 JEC-1201-2007

形 名	BZ-120SC
窓 径 (φmm)	120
定格一次電流 (A)	1000
定格零相一次電流	200mA
定格零相二次電流	1.5mA
定 格 負 担	10Ω
周 波 数	50/60Hz両用
確 度 階 級	L
過 電 流 倍 数	>2000
励磁インピーダンス	>5Ω
質 量 (kg)	23
納 期 区 分	□

注1. 定格一次電流は適用できる最大電流値を示します。

2. 質量は参考値です。

納期区分

記 号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21~60日	60日以上


■用途

- 地絡継電器用。
- 既設のケーブルに取付けできます。
- 試験巻線付（端子 kt, lt）です。

一次導体はシールド付ケーブルをご使用ください。

一次導体は回路電圧に対応した絶縁性能を有するシールド付ケーブルを使用することにより、その回路に使用することができます。

■外形寸法図

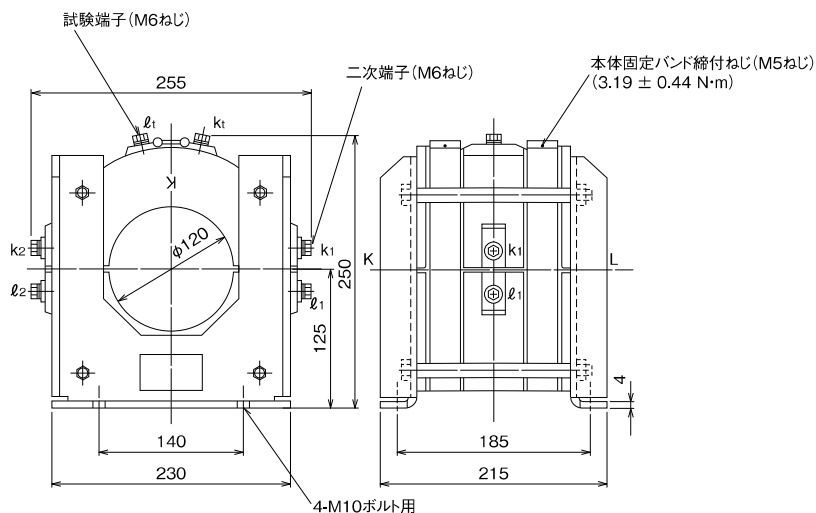

■接続図

