

仕様

準拠規格 JEC-1201



BZ-60A形

BZ-110A形

形 名	BZ-60A	BZ-90A	BZ-110A	BZ-170A
窓 径(φmm)	60	90	110	170
定格一次電流(A)	300	600	1000	1200
定格零相一次電流	200mA			
定格零相二次電流	1.5mA			
定 格 負 担	10Ω			
周 波 数	50/60Hz両用			
確 度 階 級	L			
過 電 流 倍 数	>2000			
励磁インピーダンス	>10Ω			>5Ω
質 量(kg)	5	7	10	20
納 期 区 分	◎	◎	◎	◎

注 定格一次電流は各窓径において適用できる最大電流値を示します。

用途

- 地絡継電器用。
- 試験巻線付(kt, lt)です。

一次導体は回路絶縁を施したシールド付ケーブルをご使用ください。

納期区分


記 号	◎標準品	○準標準品	△特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21～60日

別売部品(取付金具)

ご注文に際しては、零相変流器の形名・品名・個数をご指定ください。


(例：BZ-90A用取付金具 1 個)

＜取付構造図＞

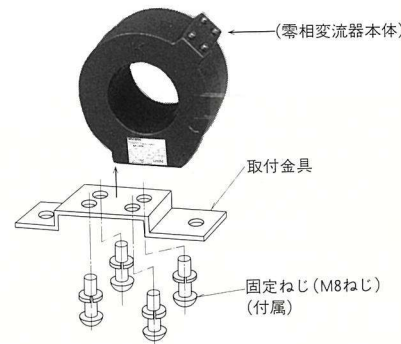


＜取付金具の変化寸法表＞

該当零相 変流器の 形 名	変化寸法 (mm)						取付用穴
	A	B	C	D	E	F	
BZ-60A	15	3.2	110	140	60	—	イ部
BZ-90A	15	3.2	150	190	60	—	
BZ-110A	12	3.2	160	200	70	—	
BZ-170A	15	4.5	240	280	100	70	ア部

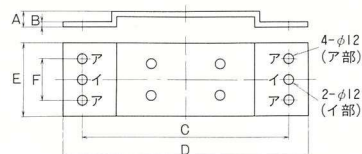

外形寸法図

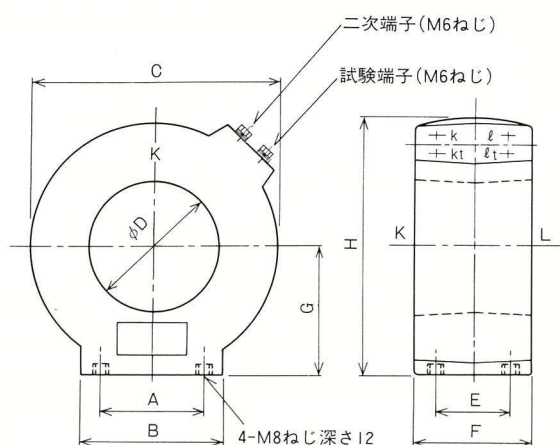

寸法変化表

形 名	窓径D	A	B	C	E	F	G	H
BZ-60A	60	50	80	155	40	70	85	163
BZ-90A	90	80	115	195	40	70	100	197
BZ-110A	110	80	120	215	60	100	110	218
BZ-170A	170	140	190	285	70	125	145	288

接続図

