

用途

- 接地保護用。


特長

- 既設のケーブルに容易に取付けできます。
- 回路の絶縁を施した3芯ケーブルまたは、単芯を3本通せるような窓径をお選びください。

仕様

定格零相一次電流	200mA
定格零相二次電流	1.5mA
定 格 負 担	10Ω
周 波 数	50または60Hz
階 級	L 級
過 電 流 倍 数	> 2,000

外形寸法図

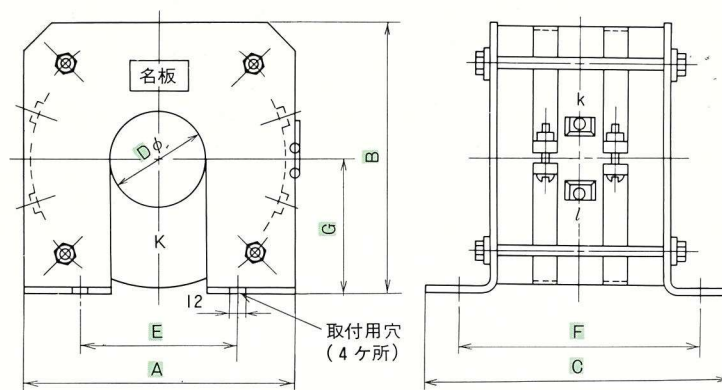

寸法変化表・重量

窓 径 D	定格一次電流 A	寸 法						重 量 kg	納 期
		A	B	C	E	F	G		
60	300	160	150	160	100	130	75	7.5	☐
80	400	185	185	205	130	175	95	14	☐
100	600	210	200	235	100	205	100	21	☐
120	1000	235	225	245	170	215	115	25	☐
190	1200	310	300	400	240	370	150	63	☐

納期区分

記 号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21～60日	60日以上