


EF-OFA・EF-OXFA・EF-03XF

100,200VA
100/100,200/200VA

エポキシレジンモールド

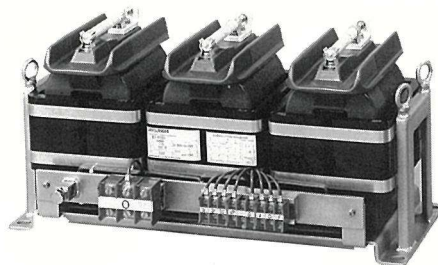

■用途

●一般計器用・継電器用。

■仕様

EF-OXFA形

EF-03XF形

準拠規格 JEC-1201

相	形名	変圧比 (V)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	絶縁階級	VTヒューズ		周波数 (Hz)	外形図	重量 (kg)	納期区分
						形名	定格				
単相	EF-OFA (ヒューズ付)	$\frac{3300}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}}$	100	IP	6号A	PL-G	7.2/3.6kV TIA 40kA	50/60 両用	図1	18	△
		$\frac{6600}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}}$	200								
		$\frac{3300}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	100/100								
		$\frac{6600}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	200/200								
	EF-OXFA (ヒューズ付)	$\frac{3300}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	100/100	IP/3G	6号A	PL-G	7.2/3.6kV TIA 40kA	50/60 両用	図1	18	△
		$\frac{6600}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	200/200								
		$\frac{3300}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	100/100								
		$\frac{6600}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	200/200								
三相	EF-03XF (ヒューズ付)	$\frac{3300}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	$\frac{3 \times 100}{3} / \frac{3 \times 100}{3}$	IP/3G	6号A	PL-G	7.2/3.6kV TIA 40kA	50/60 両用	図2	60	△
		$\frac{6600}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	$\frac{3 \times 200}{3} / \frac{3 \times 200}{3}$								
		$\frac{3300}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	$\frac{3 \times 100}{3} / \frac{3 \times 100}{3}$								
		$\frac{6600}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	$\frac{3 \times 200}{3} / \frac{3 \times 200}{3}$								
		$\frac{3300}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	$\frac{3 \times 100}{3} / \frac{3 \times 100}{3}$								
		$\frac{6600}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	$\frac{3 \times 200}{3} / \frac{3 \times 200}{3}$								
		$\frac{3300}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	$\frac{3 \times 100}{3} / \frac{3 \times 100}{3}$								
		$\frac{6600}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$	$\frac{3 \times 200}{3} / \frac{3 \times 200}{3}$								

注 ヒューズなしは製作いたしません。

●接地形計器用変圧器は、商用周波耐電圧試験時に回路から切り離してください。

(電気設備技術基準第17条ただし書の規定告示第9条参照)

●一次接地側端子は必ず接地してください。

●特殊変圧比製作範囲

形名	製作電圧範囲 (V)		
	一次電圧	二次電圧	三次電圧
EF-OFA	$\frac{2400}{\sqrt{3}} \sim \frac{6900}{\sqrt{3}}$	100~120	—
EF-OXFA		$\frac{100}{\sqrt{3}} \sim \frac{120}{\sqrt{3}}$	
EF-03XF	2400~6900	$\frac{100}{\sqrt{3}} \sim \frac{120}{\sqrt{3}}$	$\frac{100}{3} \sim \frac{120}{3}$
		$\frac{190}{3} \sim \frac{210}{3}$	$\frac{190}{3} \sim \frac{210}{3}$

注.特殊変圧比の絶縁階級についてはご照会ください。

納期区分

記号	標準品	準標準品	特殊品
基準納期	即納	20日以内	21~60日

■外形寸法図

図1. EF-OFA, EF-OXFA形

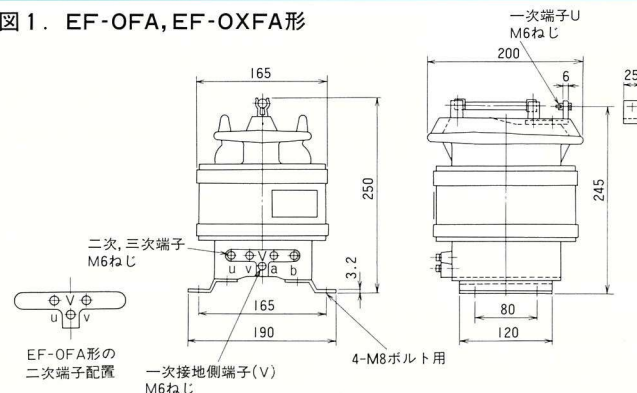


図2. EF-03XF形

