


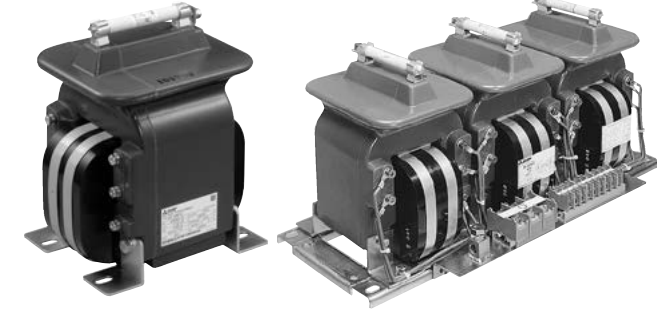

仕様

適用規格 JEC-1201-2007

相	形 名	変 圧 比 (V)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	耐電圧 (kV) 注2	VTヒューズ		周波数 (Hz)	外形図	質 量 (kg)	検定可否	納期区分	
						形 名	定 格						
単相	EF-0FC (ヒューズ付)	3300 / 110 √3 √3	100	1P	6.6/45	PL-G	3.6/7.2kV T1A 40kA	50/60 両用	図1	18	否	△	
		6600 / 110 √3 √3	200		13.2/60								
		3300 / 110 / 190 √3 √3 3	100/100										6.6/45
		6600 / 110 / 190 √3 √3 3	200/200		13.2/60								
	3300 / 110 / 110 √3 √3 3	100/100	PL-G	3.6/7.2kV T1A 40kA		50/60 両用	図1	18	△				
	6600 / 110 / 190 √3 √3 3	200/200											
	6600 / 110 / 110 √3 √3 3	100/100			13.2/60								
	6600 / 110 / 110 √3 √3 3	200/200											
	三相	EF-03XFC (ヒューズ付)	3300 / 110 / 190 3	3×100 / 3×100 3×200 / 3×200	1P/3G	6.6/45	PL-G	3.6/7.2kV T1A 40kA	50/60 両用	図2		58	△
			3300 / 110 / 110 3	3×100 / 3×100 3×200 / 3×200									
6600 / 110 / 190 3			3×100 / 3×100 3×200 / 3×200										
6600 / 110 / 110 3			3×100 / 3×100 3×200 / 3×200										

注1. ヒューズなしは製作いたしません。
2. 耐電圧は誘導耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。
3. 上記以外の変圧比には対応しておりません。
4. 質量は参考値です。

- 接地形計器用変圧器は、盤の商用周波耐電圧試験時には電気設備技術基準の解釈第16条第6項第四号の規定による規格に適合していることにより回路から切り離してください。
- 一次接地側端子は使用時に必ず接地してください。

納期区分	記 号	標準品	標準品	特殊品	特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21～60日	60日以上	

外形寸法図

図 1. EF-0FC・EF-0XFC 形

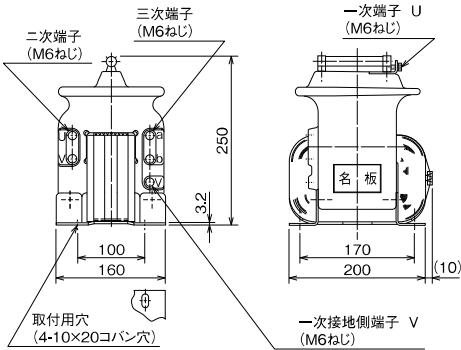


図 2. EF-03XFC 形

