




用途

高圧しゃ断器の操作用電源

特長

- 高い絶縁信頼性。
- 小形軽量で取扱いが簡単です。

仕様

形 名	形 番	容 量 (VA)		変 圧 比 (V)	一次側ヒューズ		絶縁階級	絶 縁	重 量 (kg)	納期区分
		連 続	※ 2 秒定格		形 番	定格しゃ断 電流 kA				
EMT	A	300	1500	3300/110 6600/110	2	40	6 号A	ブチルゴム モールド	12	☐
	B	600	4000	3300/110 6600/110	2	40		エポキシ レジン モールド	13	☐
	C	1000	7000	3300/110 6600/110	別置でPL形(形番G)を 御使用下さい。				24	☐


注 1. 上記以外の定格については、そのつどご照会ください。 注 2. ※印は0.2秒通電 1.8秒間隔で10サイクルの責務を考慮しています。

納期区分


記 号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21～60日	60日以上

外形寸法図


EMT形 (形番A)

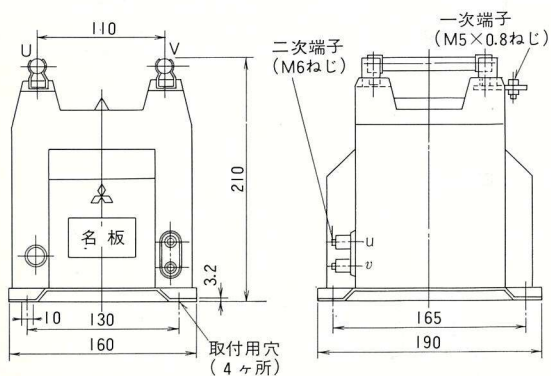

EMT形 (形番B)

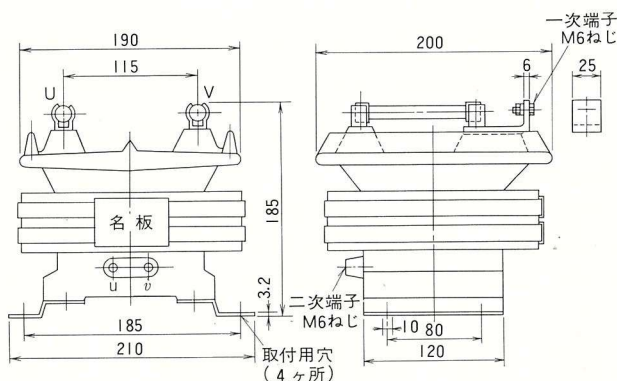

EMT形 (形番C)

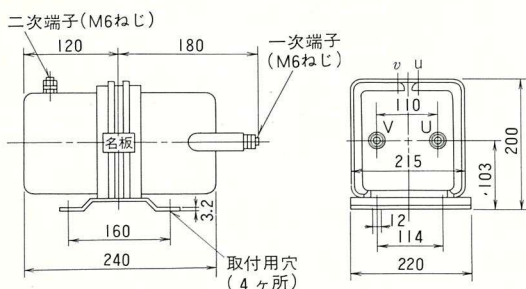

PL形 (形番G)

