



EMT-K形



EMT-BA形

■用途

- 高圧遮断器の操作電源用。

■仕様

準拠規格 JEC-204

形 名	変 圧 比 (V)	容 量 (VA)		絶縁階級	VTヒューズ		周波数 (Hz)	外形図	質 量 (kg)	納期区分
		連 続	2 秒定格		形 名	定 格				
EMT-K (ヒューズ付)	3300／110	300	1500	3号A	PL-G	7.2／3.6kV	50／60 両用	図 1	9.5	◎
	6600／110			6号A		T1A 40kA				
EMT-BA (ヒューズ付)	3300／110	600	4000	6号A	PL-G	7.2／3.6kV	50／60 両用	図 2	15	
	6600／110					T1A 40kA				

注 0.2秒通電, 1.8秒間隔で10サイクルの責務を考慮しています。

納期区分

記号	◎標準品	○準標準品	△特殊品
基準納期	即納	20日以内	21~60日

●特殊変圧比製作範囲

形名	製作電圧範囲 (V)	
	一次電圧	二次電圧
EMT-K	3000~6600	100~220
EMT-BA		

■外形寸法図

図1. EMT-K形

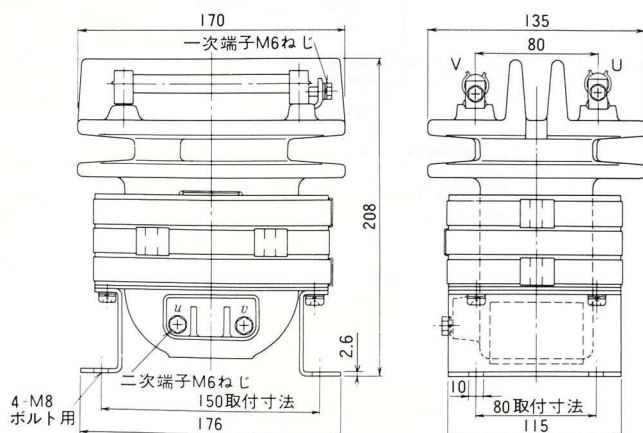


図2. EMT-BA形

