

EMT-K 形

EMT-BB 形

■用途

● 高圧遮断器の操作電源用。

■仕様

適用規格 JEC-2200

形 名	変圧比 (V)	容 量 (VA)		耐電圧 ^{注2} (kV)	VTヒューズ ^{注2}		周波数 (Hz)	外形図	質量 (kg)	納期区分	
		連 続	2秒定格 ^{注1}		形 名	定 格					
EMT-K (ヒューズ付)	3300/110	300	1500	16/45	PL-G	3.6/7.2kV	50/60 両用	図1	9.5	◎	
	6600/110			22/60		T1A 40kA					
EMT-BB (ヒューズ付)	3300/110	600	4000	16/45	PL-G	3.6/7.2kV	50/60 両用	図2	13		◎
	6600/110			22/60		T1A 40kA					

注1. 0.2秒通電, 1.8秒間隔で10サイクルの責務を考慮しています。
2. 耐電圧は商用周波耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。
3. 上記以外の変圧比は対応しておりません。
4. 質量は参考値です。

納期区分	記 号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21～60日	60日以上	

■外形寸法図

図 1. EMT-K 形

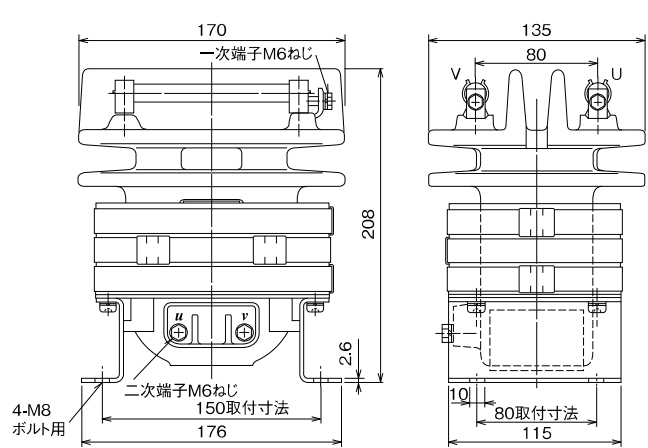


図 2. EMT-BB 形

