



EV-L 形

■用途

●継電器用。  
(二次側は一般計器用としても使用できます)

■仕様

適用規格 JEC-1201-2007

| 相  | 形 名   | 変 圧 比<br>(V)                                                  | 定格負担<br>(VA) | 確度階級<br>(級) | 耐電圧<br>(kV) | 周波数<br>(Hz) | 外形図 | 質 量<br>(kg) | 検定可否 | 納期区分 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|------|
| 単相 | EV-L  | $\frac{220}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}}$                 | 50           | 1P          | 0.44/—      | 50/60<br>両用 | 図1  | 11          | 否    | ○    |
|    |       |                                                               | 100          |             |             |             |     |             |      |      |
|    |       | $\frac{440}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}}$                 | 50           |             | 0.88/—      |             |     |             |      |      |
|    |       |                                                               | 100          |             |             |             |     |             |      |      |
|    | EV-LX | $\frac{220}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$ | 50/50        | 1P/3G       | 0.44/—      | 50/60<br>両用 | 図2  | 11          |      | ○    |
|    |       |                                                               | 100/100      |             |             |             |     |             |      |      |
|    |       | $\frac{220}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{110}{3}$ | 50/50        |             | 0.44/—      |             |     |             |      |      |
|    |       |                                                               | 100/100      |             |             |             |     |             |      |      |
|    |       | $\frac{440}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{190}{3}$ | 50/50        |             | 0.88/—      |             |     |             |      |      |
|    |       |                                                               | 100/100      |             |             |             |     |             |      |      |
|    |       | $\frac{440}{\sqrt{3}} / \frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{110}{3}$ | 50/50        |             |             |             |     |             |      |      |
|    |       |                                                               | 100/100      |             |             |             |     |             |      |      |

注1. 耐電圧は誘導耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。  
2. 上記以外の変圧比には対応していません。  
3. 質量は参考値です。

納期区分

| 記 号  | ◎標準品 | ○準標準品 | △特殊品   | □特殊品  |
|------|------|-------|--------|-------|
| 基準納期 | 即 納  | 20日以内 | 21～60日 | 60日以上 |

- 接地形計器用変圧器は、盤の商用周波耐電圧試験時には電気設備技術基準の解釈第16条第6項第四号の規定による規格に適合していることにより回路から切り離してください。
- 一次接地側端子は使用時に必ず接地してください。

■外形寸法図

図 1. EV-L 形

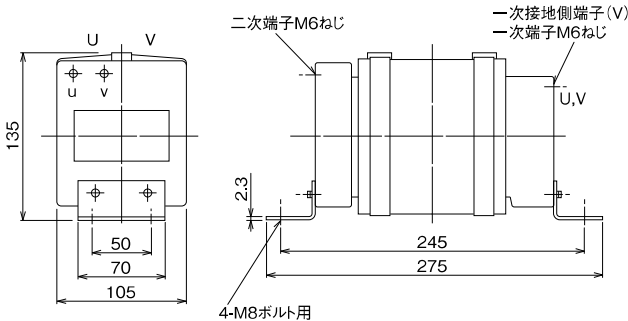


図 2. EV-LX 形

