


三相4線式普通電力量計 MH-80K5

MH-80K5・MH-80HK5・MH-80HK5V形

この計器は JIS C1211-1968 普通電力量計に準拠したMH-80形電力量計に K 5 形（リードスイッチ式）発信装置を内蔵したものです。

用途

主としてカウンタの駆動用、および集中検針・自動検針の端末器として最適です。

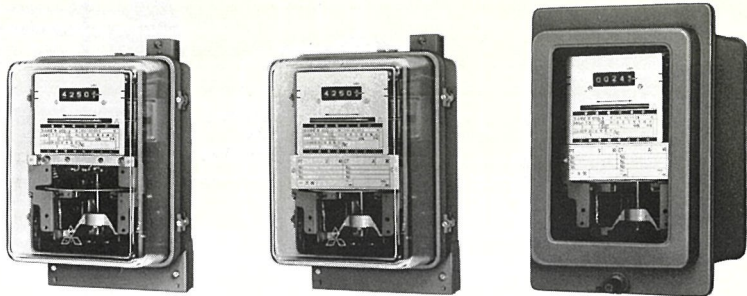


MH-80K5形

MH-80HK5形

MH-80HK5V形

仕様

			三 相 4 線 式 普 通 級					
			30A		/5A		/5A 半埋込形	
形 名			MH-80K5		MH-80HK5		MH-80HK5V	
取 付 ・ 接 続 方 式			表面取付表面接続				半埋込取付背面接続	
相 線 式			三 相 4 線 式					
型 式 承 認 番 号			627 (追 I)		633 (追 I)		633 (追 I)	
定 格 電 圧 AC V			100/173, 240/415		$\frac{110}{\sqrt{3}}$ /110, 100/173 110/190 240/415		$\frac{110}{\sqrt{3}}$ /110, 100/173 110/190 240/415	
定 格 電 流 A			30		/5		/5	
定 格 周 波 数 Hz			50 60		50 60		50 60	
負 担 (平均値)	電 圧 素 子 (1素子について)	皮相電力 VA	5.8	4.9	6.2	5.1	6.2	5.1
		電力損失 W	0.97	0.76	1.08	0.82	1.08	0.82
	電 流 素 子 (1素子について)	皮相電力 VA	1.1	1.2	3.1	3.5	3.1	3.5
		電力損失 W	0.79	0.80	1.64	1.72	1.64	1.72
外形寸法 mm			A	277		277		276
			B	184		184		188
			C	145		145		193
製 品 重 量 kg			4.7		4.7		6.8.8	
計 器 定 数 rev/kWh			$\frac{110}{\sqrt{3}}$ /110V	—		2,400		2,400
			100/173V	240		1,440		1,440
			110/190V	—		1,440		1,440
			240/415V	100		600		600
標 準 塗 装 色			N 5				7.5BG 4/1.5	
納期区分 注(1)	◎ 標 準 品		—		—		—	
	○ 準 標 準 品		100/173V 240/415V		100/173V, 110/190V 240/415V		—	
	△ 特 殊 品		—		$\frac{110}{\sqrt{3}}$ /110V		$\frac{110}{\sqrt{3}}$ /110V, 100/173V, 110/190V, 240/415V	
	□ 特 殊 品		—		—		—	
付属装置付	逆回転阻止装置付		△		△		△	
	端 子 カ バ ー 付		—		—		△	

- 注 (1)納期区分△は検定付の場合を示します。
(2)負担は(色文字)の定格での値を示します。
(3) $\frac{110}{\sqrt{3}}$ /110V, 110/190Vは PT. CT付計器を示します。

納期区分


記 号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21～60日	60日以上

発信装置の仕様


発信方式	シンボル	定 格 容 量	パルス幅	パルス定数 Pulse/kwh		パルス記号	組合せ受量器
				二次側	一次側		
K 5 形 リードスイッチ式	 (単極単投)	DC100V以下 10mA以下 (AC回路は使用でき ません)	電力量計の回転 子速度に反比例 する	合成変成比 電力量計の 乗率	$\frac{1}{\text{電力量計の乗率}}$	MD	MT-4D, MT-10D, MT-20D形カウンタ

外形と接続

MH-80K5形, MH-80HK5形

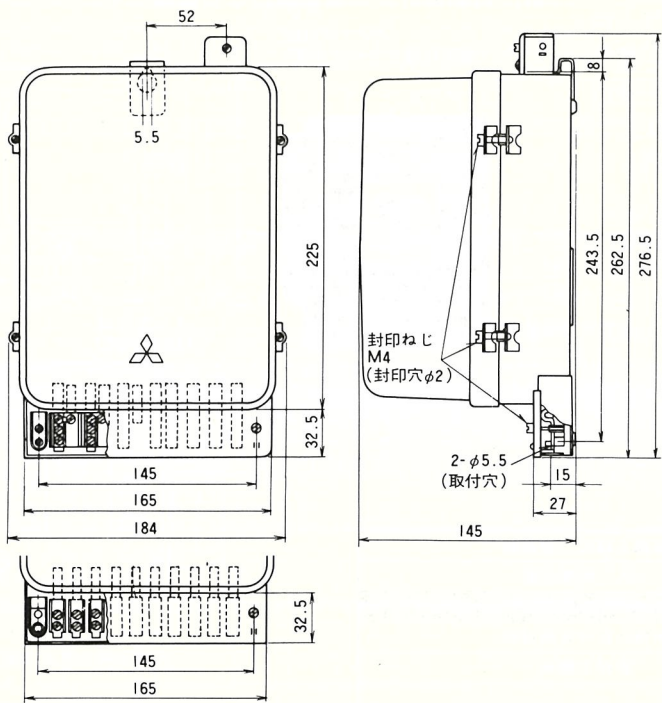

MH-80HK5形端子部分図

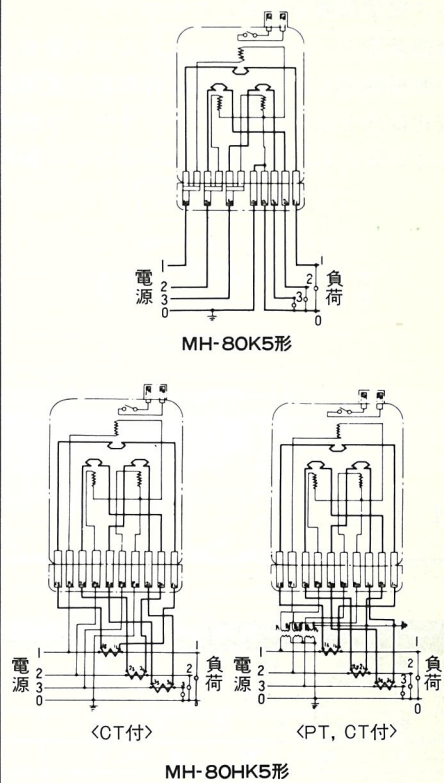

MH-80HK5V形

