

単相3線式普通電力量計 MU-80EK5


MU-80EK5・MU-80GEK5・MU-80HEK5・MU-80HEK5V形

この計器は JIS C1211-1968, JIS C1216-1968 普通電力量計に準拠した MU-80E 形, 電力量計に K5 形（リードスイッチ式）発信装置を内蔵したものです。


リードスイッチ式のため、接点部が密閉構造となっており、長期間の使用に対しても接点の接触状態が変わりません。

用途


主としてカウンタの駆動用、および集中検針・自動検針の端末器として最適です。



MU-80EK5形



MU-80GEK5形




MU-80HEK5形



MU-80HEK5V形

仕様


			単 相 3 線 式 普 通 級									
			30A		120A		/5A		/5A半埋込形			
形 名			MU-80EK5		MU-80GEK5		MU-80HEK5		MU-80HEK5V			
取 付 ・ 接 続 方 式			表面取付表面接続								半埋込取付背面接続	
相 線 式			単 相 3 線 式									
型 式 承 認 番 号			293 (追 2)		395 (追 2)		456 (追 2)		456 (追 2)			
定 格 電 圧 AC V			100		100		100		100			
定 格 電 流 A			30		120		/5		/5			
定 格 周 波 数 Hz			50	60	50	60	50	60	50	60		
負 担 (平均値)	電 圧 素 子 (1素子について)	皮相電力 VA	5.1	4.9	5.1	4.9	5.2	4.9	5.2	4.9		
		電力損失 W	0.78	0.76	0.78	0.76	0.78	0.72	0.78	0.72		
	電 流 素 子 (1素子について)	皮相電力 VA	1.2	1.2	1.2	1.2	3.3	3.9	3.3	3.9		
		電力損失 W	0.83	0.80	0.80	0.80	1.75	1.80	1.75	1.80		
外形寸法 mm			A	203		261		203		200		
			B	174		191		174		165		
			C	124		133		124		181		
製 品 重 量 kg			3.0		4.5		3.0		3.2			
計 器 定 数 rev/kWh			100V		400		100		2,400			
標 準 塗 装 色					N 5				7.5BG 4/1.5			
納期区分 注(1)	◎ 標 準 品		—		—		—		—			
	○ 準 標 準 品		㊦ 100V		㊦ 100V		100V		100V			
	△ 特 殊 品		—		—		—		—			
	□ 特 殊 品		—		—		—		—			
付属装置付	逆回転阻止装置付		㊦ △		㊦ △		△		△			
	端 子 カ バ ー 付		—		—		—		△			

注 (1)納期区分㊦は検定付の場合を示します。

納期区分


記号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即納	20日以内	21～60日	60日以上

発信装置の仕様


発信方式	シンボル	定格容量	パルス幅	パルス定数 Pulse/kwh		パルス記号	組合せ受量器
				二次側	一次側		
K5形 リードスイッチ式	 (単極単投)	DC100V以下10mA以下 (AC回路は使用でき ません)	電力量計の回転 子速度に反比例 する	合成変成比 電力量計の 乗率	1 電力量計の乗率	MD	MT-4D, MT-10D, MT-20D形カウンタ

外形と接続


MU-80EK5形, MU-80HEK5形

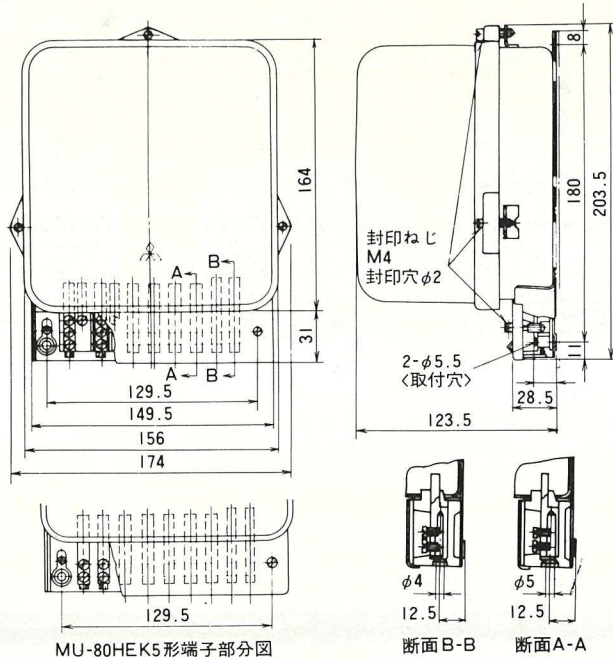

MU-80HEK5形端子部分図





MU-80EK5形





<CT付>

MU-80HEK5形


MU-80GEK5形

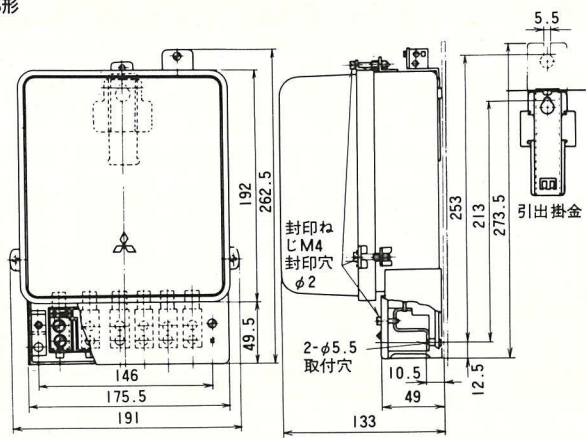

MU-80HEK5V形

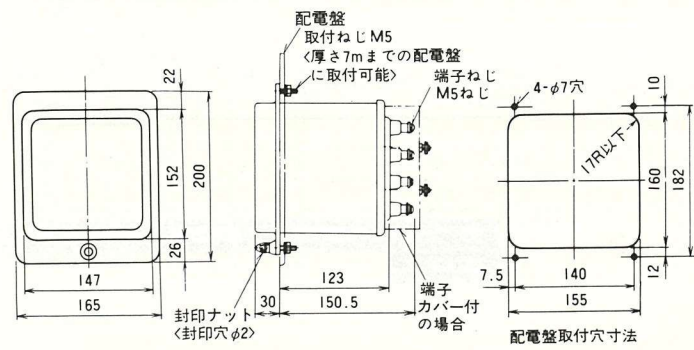

裏面から見た端子配列



<CT付>