


用途

一般計器用・継電器用・電力需給用。

特長

- コンパクトで高い絶縁信頼性。
- ヒューズ付(PD-KFH形)は高いしゃ断容量をもっています。
- PD-50KFH, PD-50K形は普通電力量計と組合せて検定を受けることができます。
- 制限負荷は200VAです。



〈ヒューズ付〉

仕様

形 名	変圧比 V	定格負担 VA	階 級 級	絶縁階級	定格周波数 (Hz)	PTヒューズ ^{注2}		検 定	制限負荷 VA ^{注3}	重 量 kg	納 期 区 分
						形 番	定格しゃ断 電流 kA				
PD-50KFH ヒューズ付	220/110	50	1.0	—	(注1) 50/60 共用	1	60	普通級	200	8.5	○
	440/110			3号A		2	40				◎
	3300/110			6号A		3	40				◎
	6600/110			—		—	—				—
PD-100KFH ヒューズ付	440/110	100	1.0	—	50/60 共用	1	60	—	200	8.5	○
	3300/110			3号A		2	40				◎
	6600/110			6号A		3	40				◎
	—			—		—	—				—
PD-50K	220/110	50	1.0	—	(注1) 50/60 共用	—	—	普通級	200	8.5	□
	440/110			3号A							□
	3300/110			6号A							□
	6600/110			—							—
PD-100K	440/110	100	1.0	—	50/60 共用	—	—	—	200	8.5	□
	3300/110			3号A							□
	6600/110			6号A							□
	—			—							—


- 注：1. 検定用をご注文の際は必ず周波数をご指定願います。
 2. ヒューズの形名 定格, サイズは前頁に記載してありますので上記の形番と照合願います。
 3. 制限負荷200VAの時, 誤差はマイナス5%以下です。

納期区分

記 号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即 納	20日以内	21～60日	60日以上

外形寸法図


PD-50KFH, PD-100KFH

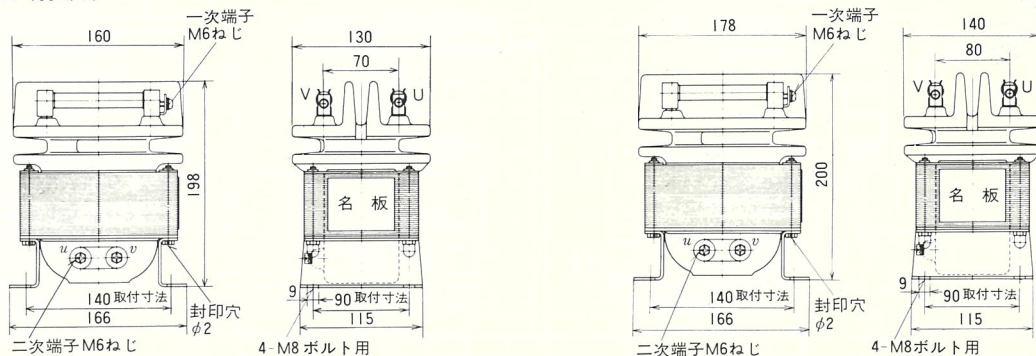


3300/110V以下

6600/110V

PD-50K, PD-100K

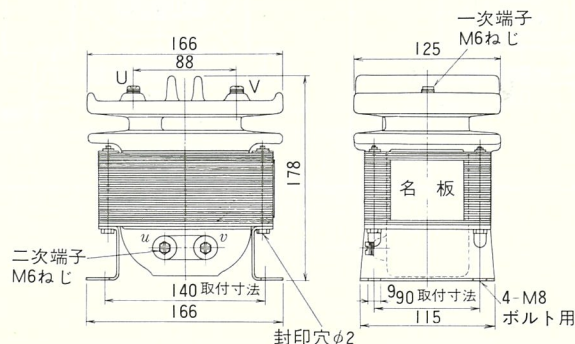



〈ヒューズ付〉

用途

一般計器用・継電器用。

特長

- コンパクトで高い絶縁信頼性。
- ヒューズ付(PD-KFH形)は高いしゃ断容量をもっています。
- 制限負荷は500VAです。

仕様

形名	変圧比 V	定格負担 VA	階級 級	絶縁階級	定格周波数 Hz	PTヒューズ 注1		検定	制限負荷 VA 注2	重量 kg	納期区分
						形番	定格しゃ断電流 kA				
PD-200KFH ヒューズ付	440/110	200	1.0	—	50/60 共用	1	60	—	500	9.5	△
	3300/110			3号A		2	40				◎
	6600/110			6号A		2	40				◎
PD-200K	440/110	200	1.0	—	50/60 共用	—		—	500	9.5	□
	3300/110			3号A							
	6600/110			6号A							

注：1. ヒューズの形名、定格、サイズは38頁に記載してありますので上記の形番と照合願います。


2. 制限負荷500VAの時、誤差はマイナス5%です。

納期区分

記号	◎標準品	○準標準品	△特殊品	□特殊品
基準納期	即納	20日以内	21～60日	60日以上

外形寸法図

PD-200KFH

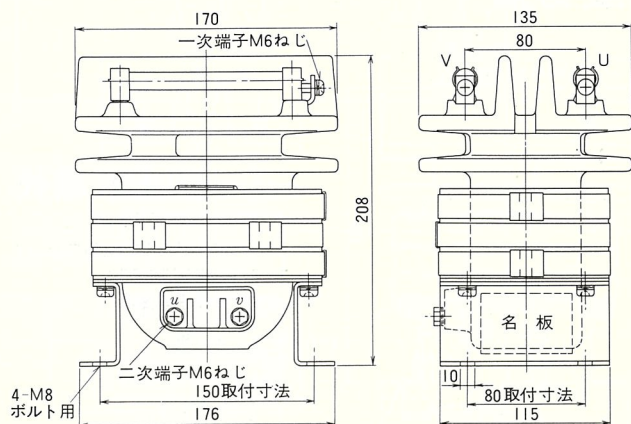

PD-200K

