
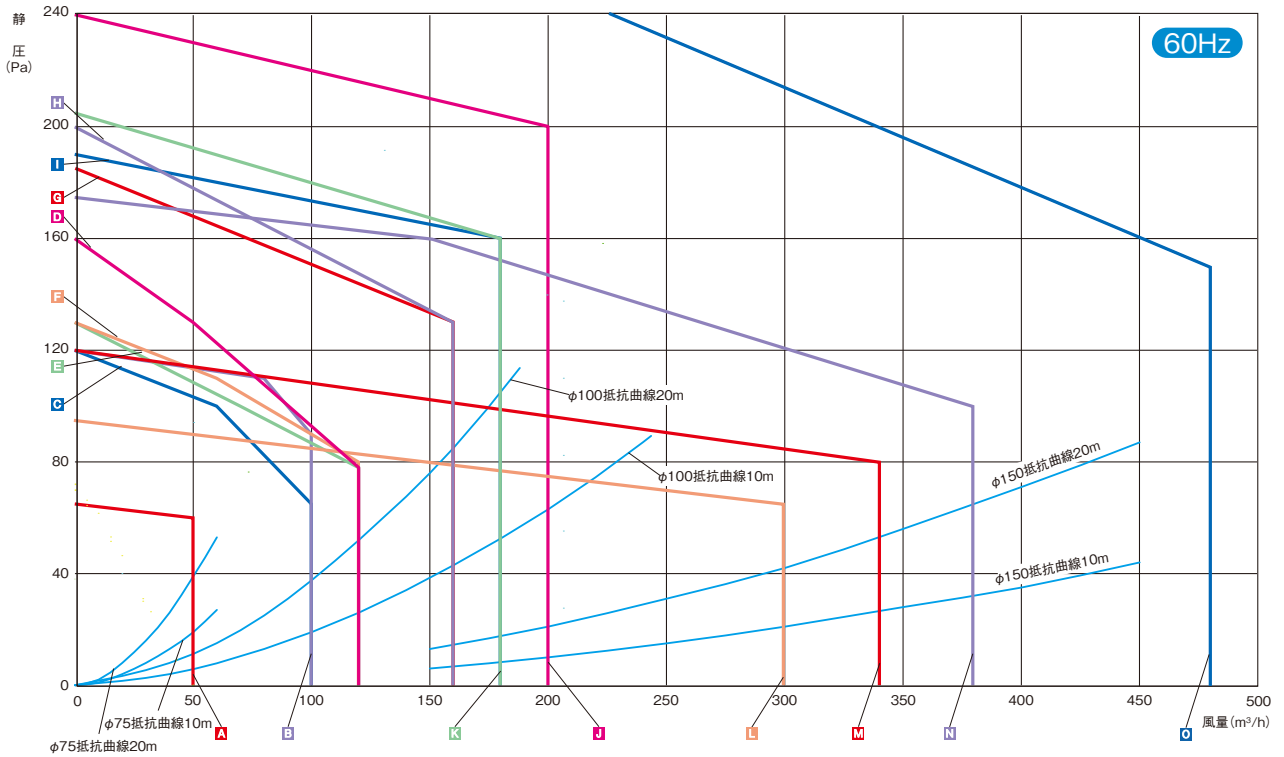


ダクト用換気扇 天井埋込形総合 P-Q 特性 (DC ブラシレスモーター搭載タイプ)

浴室・トイレ・洗面所用

プラスチックボディタイプ

▲: 接続パイプφ75、□~◇: 接続パイプφ100、■~◎: 接続パイプφ150
 ※抵抗曲線はVP管の場合。
 ※風量が強/弱タイプ、急速/強/弱タイプは強運転時を記載。

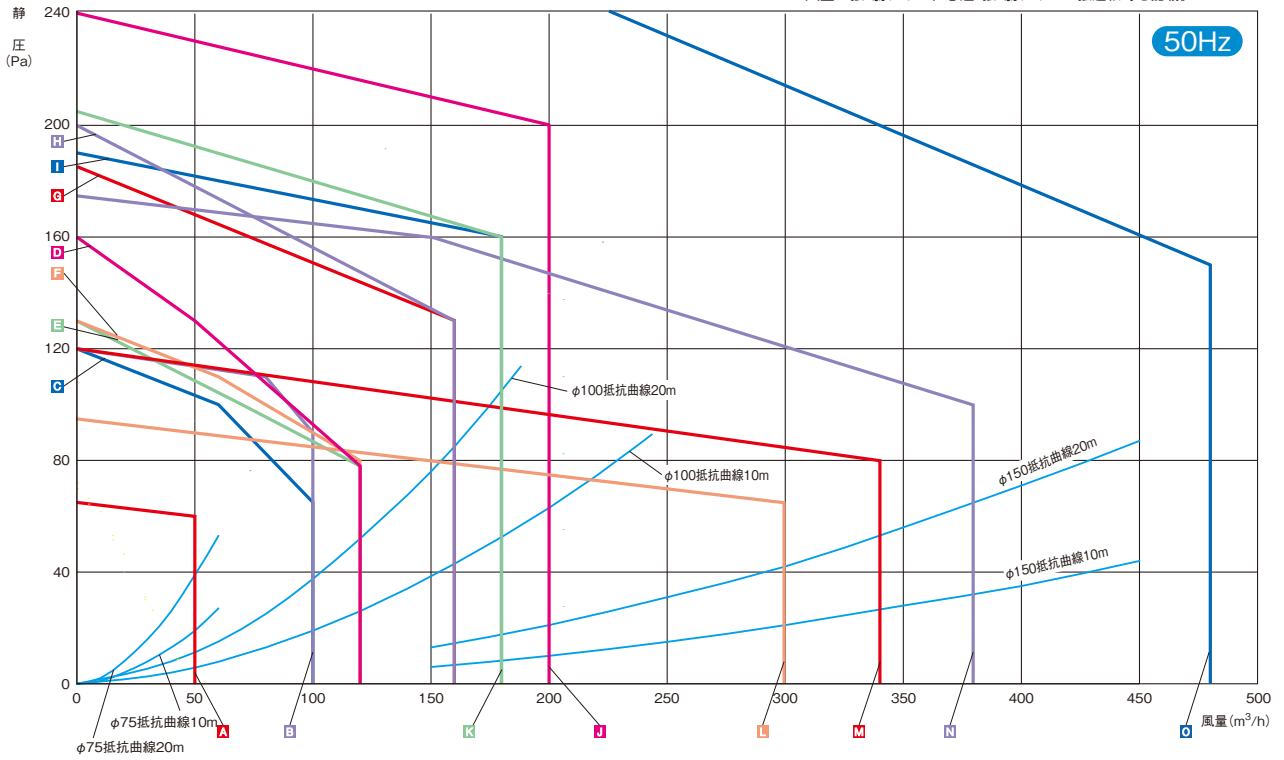

- ▲ VD-07ZVCs [注]
 - VD-10ZVCs
 - VD-10ZVEC_s-FP
 - ◎ VD-10ZAVCs [注]
 - ◇ VD-10ZFVCs
 - ◇ VD-13ZVCs
 - VD-13ZVEC_s-FP
 - ◎ VD-13ZAVCs [注]
 - ◇ VD-15ZVCs
 - ◇ VD-15ZFVCs
 - VD-18ZSVCs
 - ▲ VD-18ZASVCs [注]
 - ◇ VD-18ZFVCs
 - ◇ VD-18ZVCs
 - VD-20ZVCs
 - ◇ VD-20ZAVCs [注]
 - ◎ VD-23ZVBs
- [注]浴室では使用できません。