

ダクト用換気扇 中間取付形総合 P-Q 特性 (DC ブラシレスモーター搭載タイプ)

居間・事務所・店舗用



金属ボディタイプ

接続パイプφ150、定風量運転「入」の場合。

A: 調整スイッチ500目盛りを使用。

※抵抗曲線は鋼板管の場合。

※風量が強 / 弱タイプ、急速 / 強 / 弱タイプは強運転時を記載。

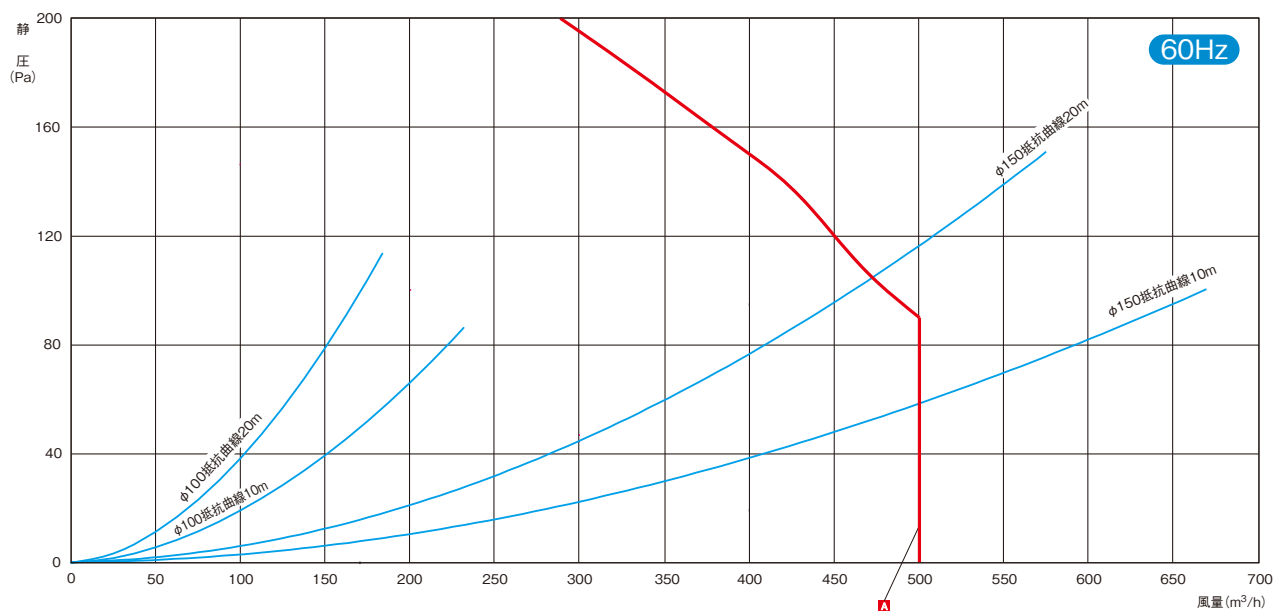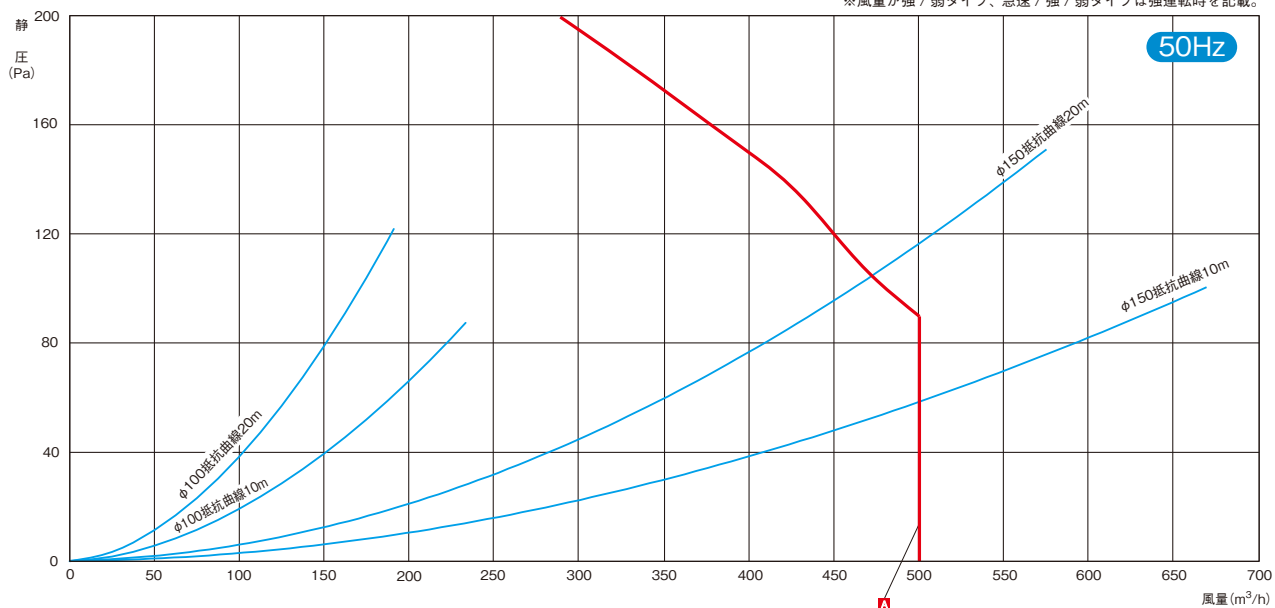

A V-20ZMVR₃