

# ダクト用換気扇 天井埋込形総合 P-Q 特性 (グリル別売タイプ)



居間・事務所・店舗用

金属ボディタイプ

①、②：接続パイプφ100、③～⑧：接続パイプφ150、⑨：接続パイプφ200

※抵抗曲線は銅板管の場合。

※風量が強 / 弱タイプ、急速 / 強 / 弱タイプは強運転時を記載。

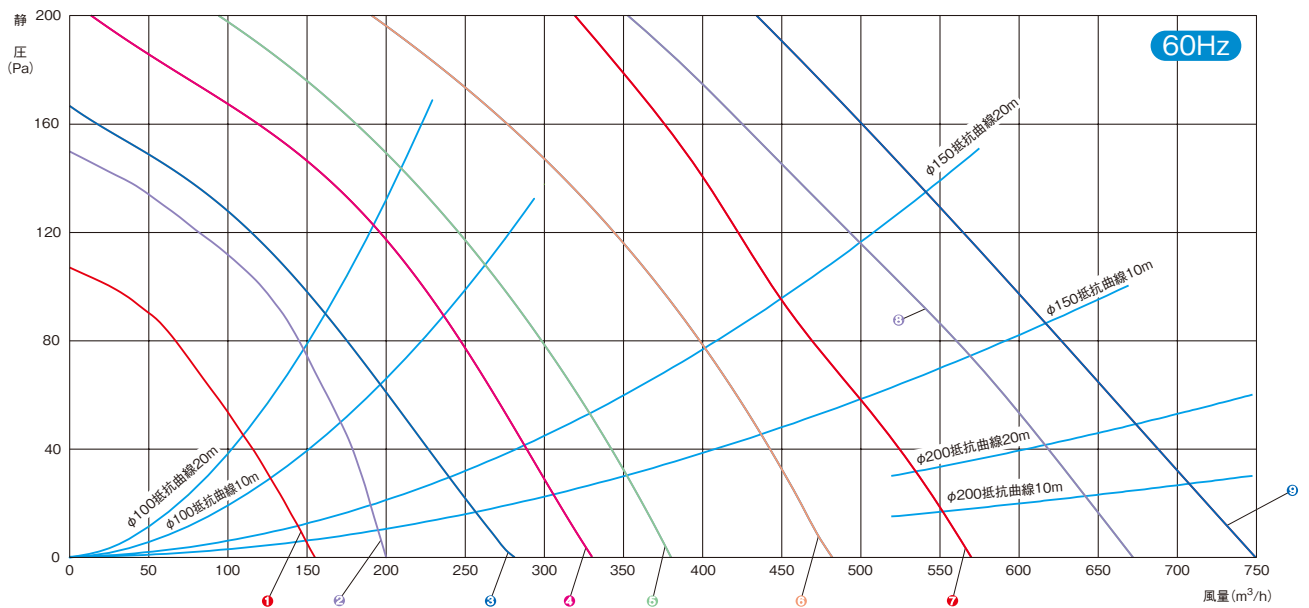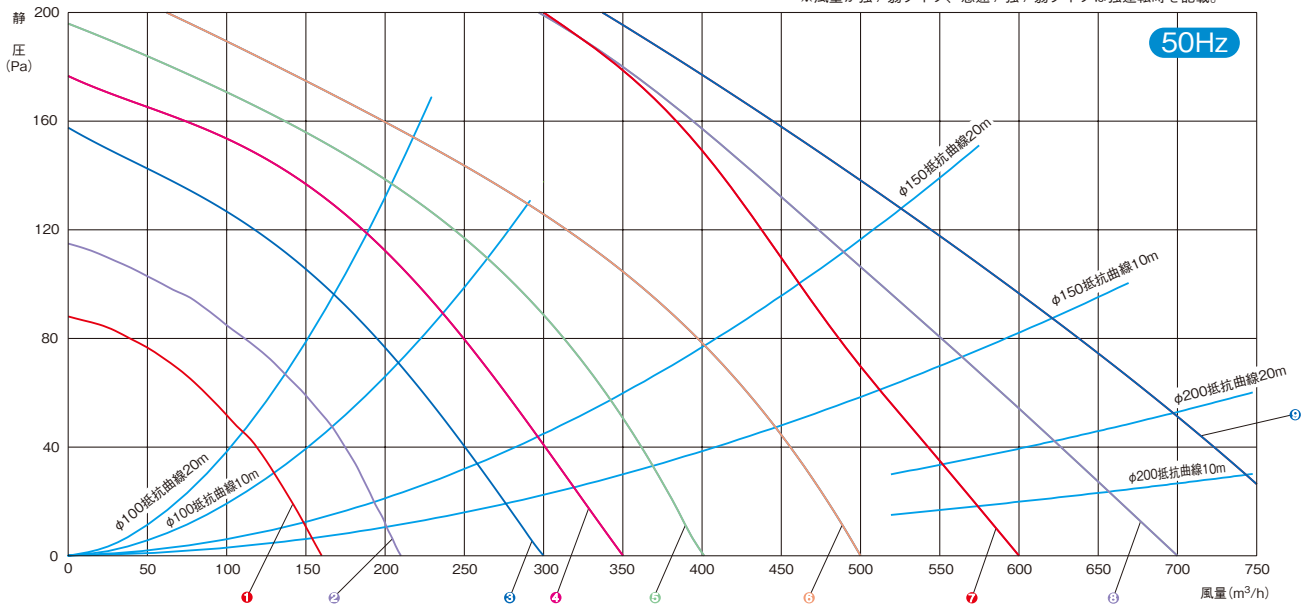

- ① VD-15ZLX<sub>12</sub>-IN
- ② VD-15ZLXP<sub>12</sub>-IN
- ③ VD-18ZLX<sub>12</sub>-IN
- ④ VD-18ZLXP<sub>12</sub>-IN
- ⑤ VD-20ZLX<sub>12</sub>-IN
- ⑥ VD-20ZLXP<sub>12</sub>-IN
- ⑦ VD-23ZLX<sub>12</sub>-IN
- ⑧ VD-23ZLXP<sub>12</sub>-IN
- ⑨ VD-25ZX<sub>12</sub>-IN

※グリル別売タイプ (形名末尾 -IN) の特性は十字格子タイプ、インテリア格子タイプの組み合わせです。  
他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。