
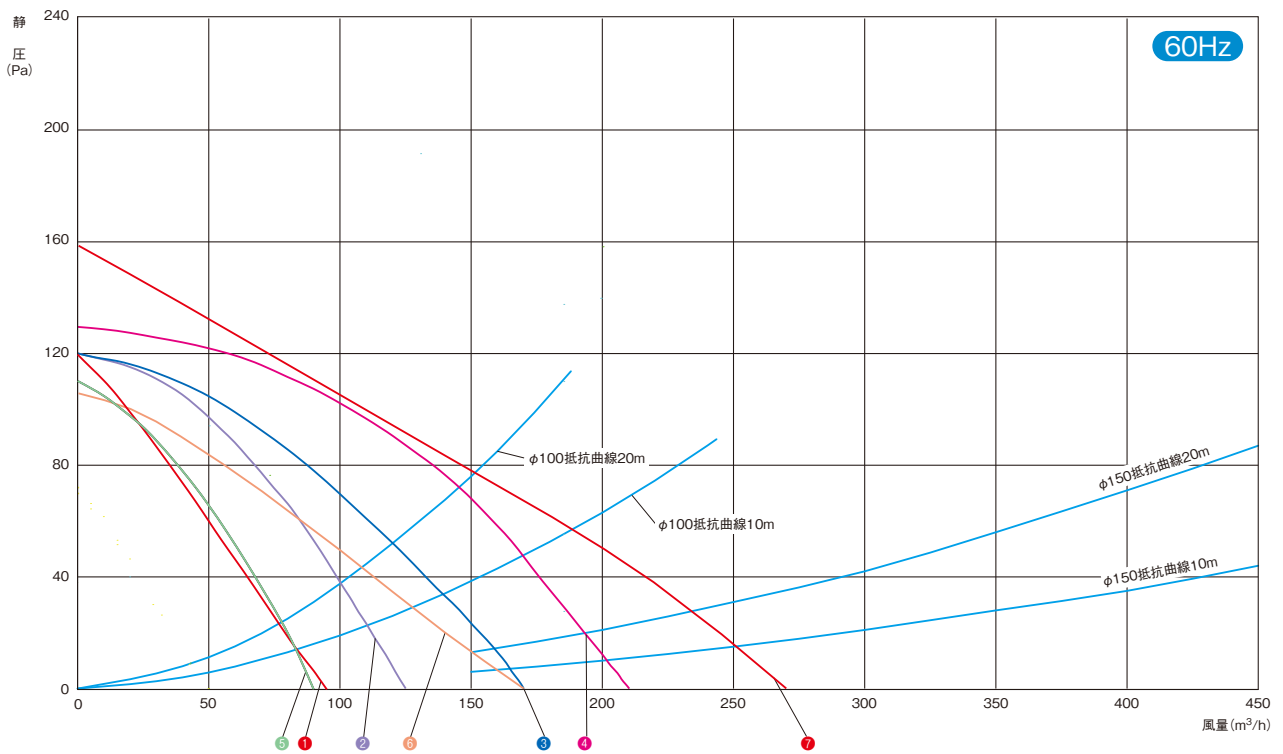


ダクト用換気扇 天井埋込形総合 P-Q 特性 (特定用途向け)

①~③: 接続パイプφ100、④~⑦: 接続パイプφ150
 ※抵抗曲線はVP管の場合。
 ※風量が強/弱タイプ、急速/強/弱タイプは強運転時を記載。

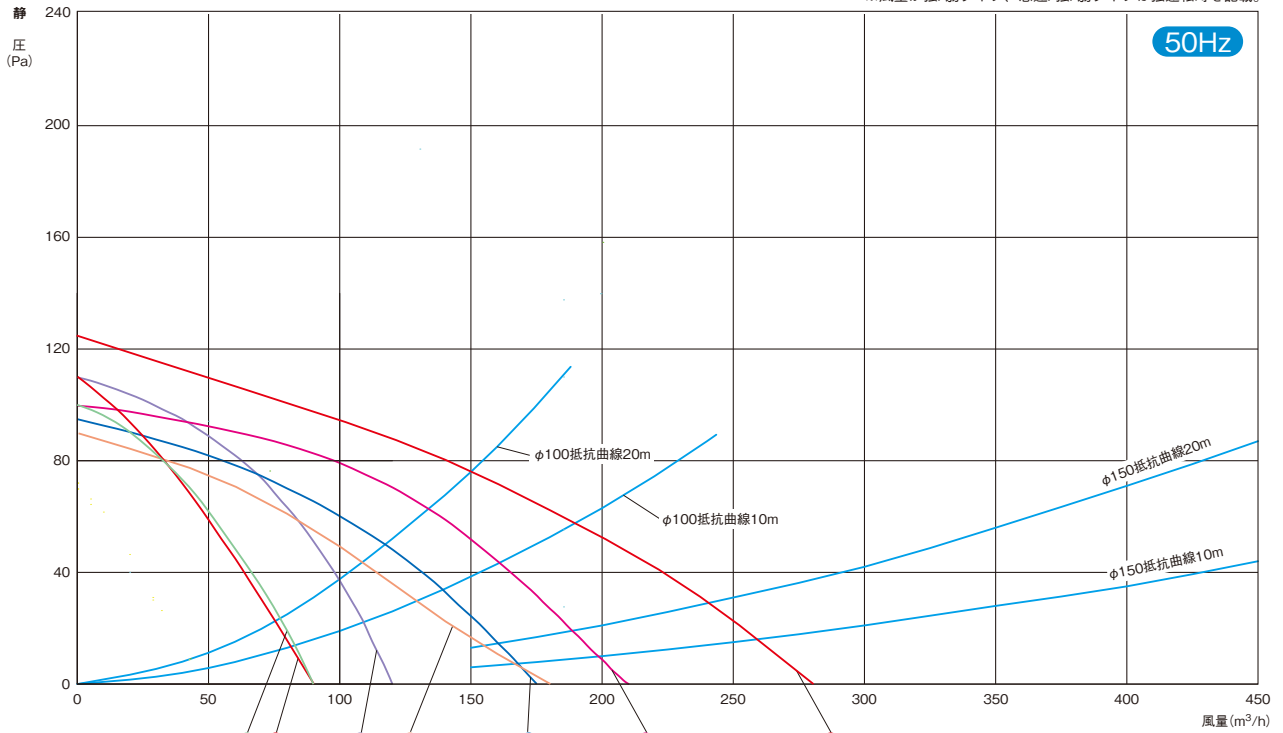

- ① VD-10ZC₁₂-HW (浴室・トイレ・洗面所用/取替専用タイプ)
- ② VD-13ZC₁₂-HW (浴室・トイレ・洗面所用/取替専用タイプ)
- ③ VD-15ZC₁₂-HW (浴室・トイレ・洗面所用/取替専用タイプ)
- ④ VD-15ZFC₁₂-HW (浴室・トイレ・洗面所用/取替専用タイプ)
- ⑤ VD-10ZLUC-IN (ユニットバス取替専用)
- ⑥ VD-10ZUC-IN (ユニットバス取替専用)
- ⑦ VD-20ZDS₁₂-W (居間・事務所・店舗用/脱臭機能付)
- ⑧ VD-23ZDS₁₂-W (居間・事務所・店舗用/脱臭機能付)