

# ダクト用換気扇 中間取付形総合 P-Q 特性



事務所・施設・店舗用

金属ボディタイプ

①～④：接続パイプφ150、⑤：接続パイプφ200

※抵抗曲線は銅板管の場合。

※風量が強/弱タイプ、急速/強/弱タイプは強運転時を記載。

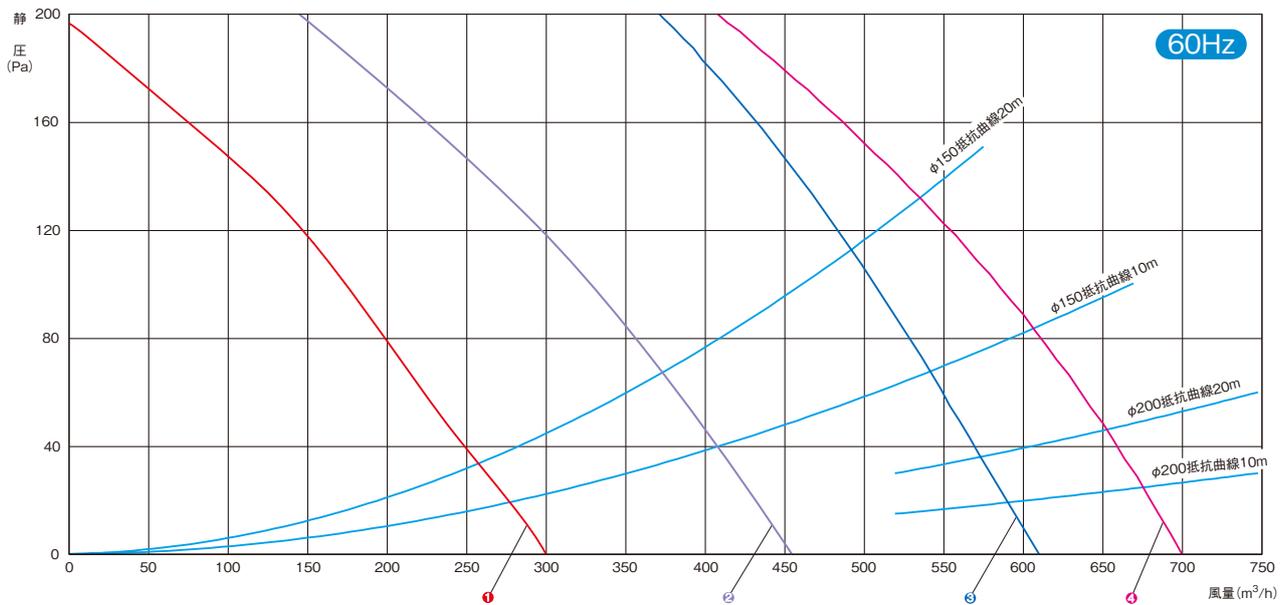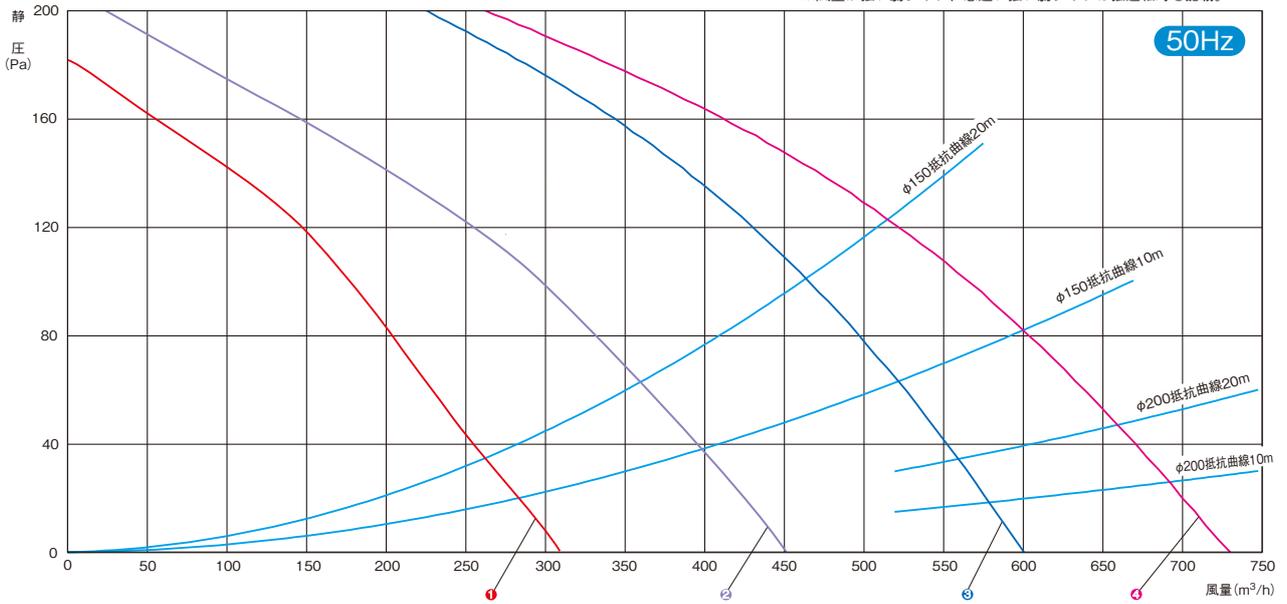

- ① V-18ZM<sub>5</sub>  
V-18ZMS<sub>5</sub>  
V-18ZMSQ<sub>2</sub>
- ② V-20ZM<sub>5</sub>  
V-20ZMR<sub>2</sub>  
V-20ZMS<sub>5</sub>  
V-20ZMSQ<sub>2</sub>
- ③ V-23ZM<sub>5</sub>  
V-23ZMK<sub>2</sub>  
V-23ZMR<sub>2</sub>  
V-23ZMS<sub>5</sub>  
V-23ZMSQ<sub>2</sub>
- ④ V-25ZM<sub>5</sub>  
V-25ZMR<sub>2</sub>  
V-25ZMS<sub>5</sub>  
V-25ZMSQ<sub>2</sub>